



# TS COMPAKT

—

Дверной доводчик

# ИДЕАЛЬНОЕ ПО СООТНОШЕНИЮ ЦЕНА/КАЧЕСТВО РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ

DORMA разработала доводчик TS Compact, прекрасно подходящий для всех типов дверей. Благодаря компактному дизайну, и как следствие минимальным монтажным размерам, при установке доводчика не требуется монтажная пластина. Усилие

закрывания легко подбирается положением доводчика на двери.

Сертифицировано в соответствии с ISO 9001.

## Преимущества

### Для продавца

- Идеальное решение для внутренних дверей.
- Всего одна модель для диапазона усилий от Size 2 до Size 4, что упрощает управление запасами.


### Для пользователя

- Два клапана для оптимальной скорости закрывания и надежного захлопывания.

### Для монтажника

- Универсальный доводчик для левой и правой двери.
- Быстрота и простота установки.
- Прекрасно крепится ко всем видам дверей и не требует для установки монтажной пластины.
- Одна модель для дверей шириной до 1100 мм.

## Функции


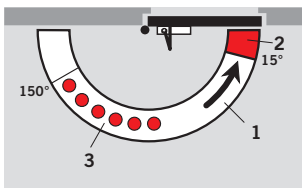


- 1 Регулируемая скорость закрывания в диапазоне 180° – 15°.
- 2 Регулируемая скорость закрывания в диапазоне 15° – 0°.
- 3 Регулируемая фиксация двери в открытом положении (Hold-open) с помощью рычага (опционально).

## Настройки усилия закрывания

| Ширина двери | Регулировка на величину усилия |
|--------------|--------------------------------|
| ≤ 850        | Size 2                         |
| ≤ 950        | Size 3                         |
| ≤ 1100       | Size 4                         |

Усилие 2/3/4 настраивается путем перемещения корпуса доводчика на двери и/или перестановкой рычага.

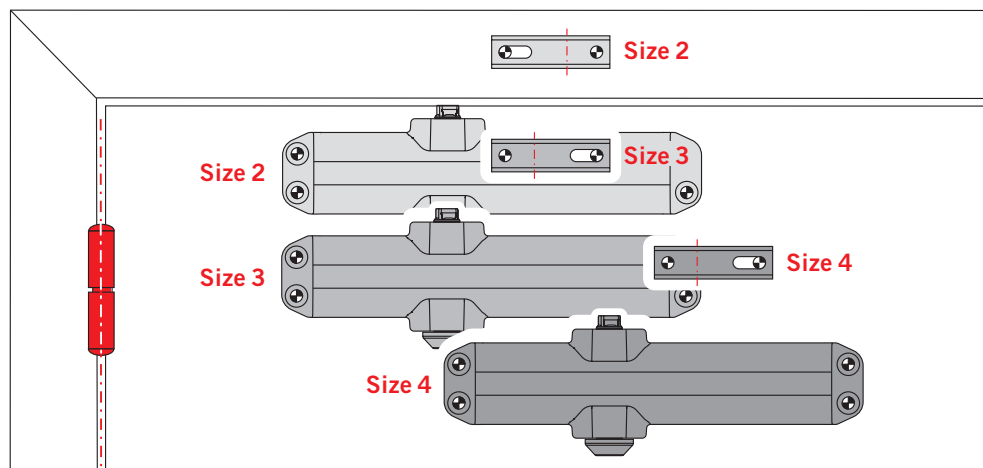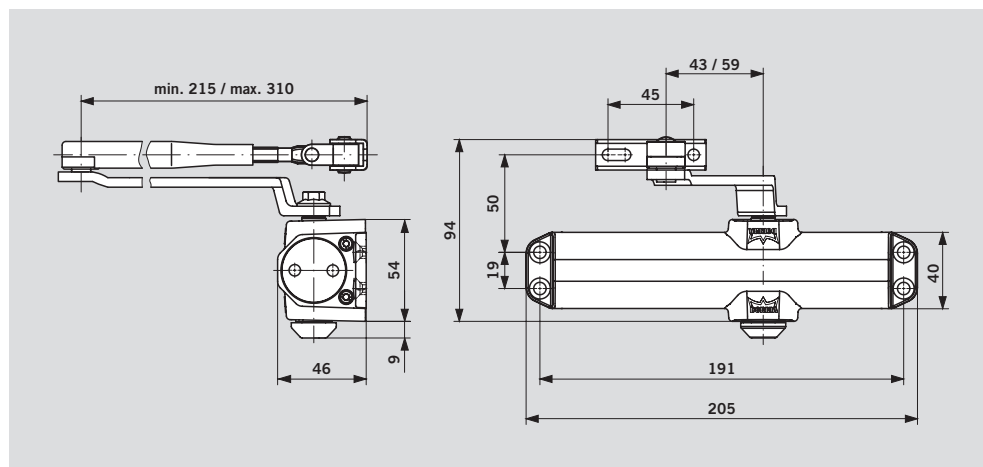


| Технические характеристики  |                 | TS Compact  |
|---|-----------------|-------------|
| Регулируемое усилие закрывания  | Размер          | 2/3/4       |
| Стандартные двери*  | ≤ 1100 мм       | •           |
| Наружные двери, открываемые наружу*   |                 | -           |
| Противопожарные двери*  | ≤ 1100 мм       | -           |
| Универсальный для левых и правых дверей   |                 | •           |
| Рычаг   | Складной        | •           |
|   | стандартный     |             |
|   | Скользкий канал | -           |
| Скорость закрывания и дохлоп регулируются двумя независимыми клапанами в диапазонах | 180° – 15°      | •           |
|   | 15° – 0°        | •           |
| Регулируемый гидравлический амортизатор открывания                                  |                 | -           |
| Задержка закрывания   |                 | -           |
| Фиксация в открытом положении   |                 | опционально |
| Масса в кг  |                 | 1.2         |
| Размеры в мм  | Длина           | 205.0       |
|   | Глубина         | 46.0        |
|   | Высота          | 40.0        |
| Сертифицирован в соответствии с c-UL-us   |                 | •           |

- да – нет

\* Для высоких или тяжелых дверей, наружных дверей, и для дверей, которые должны закрываться под действием сильного ветра, мы рекомендуем DORMA TS 83.


## МОНТАЖ НА ДВЕРНОМ ПОЛОТНЕ СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ

|          | Size 2 | Size 3 | Size 4 |
|----------|--------|--------|--------|
| <b>A</b> | 170.0  | 170.0  | 250.0  |
| <b>B</b> | 59.0   | 43.0   | 43.0   |
| <b>C</b> | 96.5   | 96.5   | 176.5  |
| <b>D</b> | 198.5  | 198.5  | 278.5  |
| <b>E</b> | 89.0   | 89.0   | 169.0  |

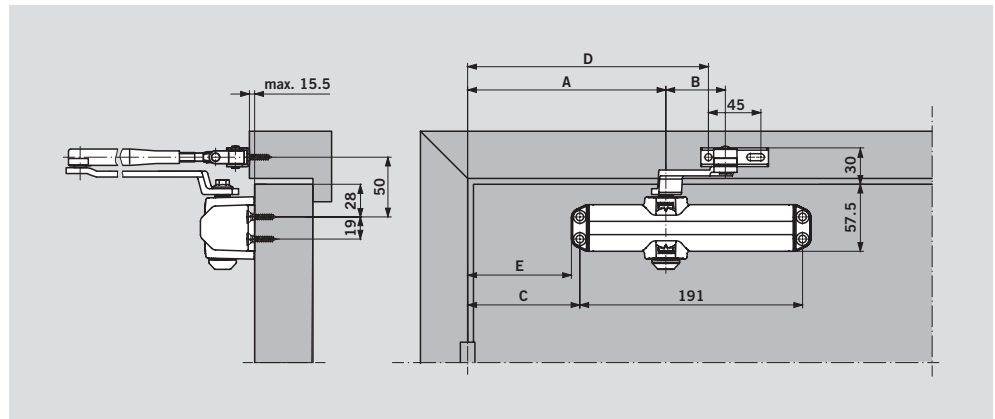

## УСТАНОВКА НА ДВЕРНОЙ КОРОБКЕ СО СТОРОНЫ, ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ ПЕТЛЯМ

|          | Size 2 | Size 3 | Size 4 |
|----------|--------|--------|--------|
| <b>A</b> | 170.0  | 170.0  | 250.0  |
| <b>B</b> | 59.0   | 43.0   | 43.0   |
| <b>C</b> | 96.5   | 96.5   | 176.5  |
| <b>D</b> | 198.5  | 198.5  | 278.5  |
| <b>E</b> | 89.0   | 89.0   | 169.0  |

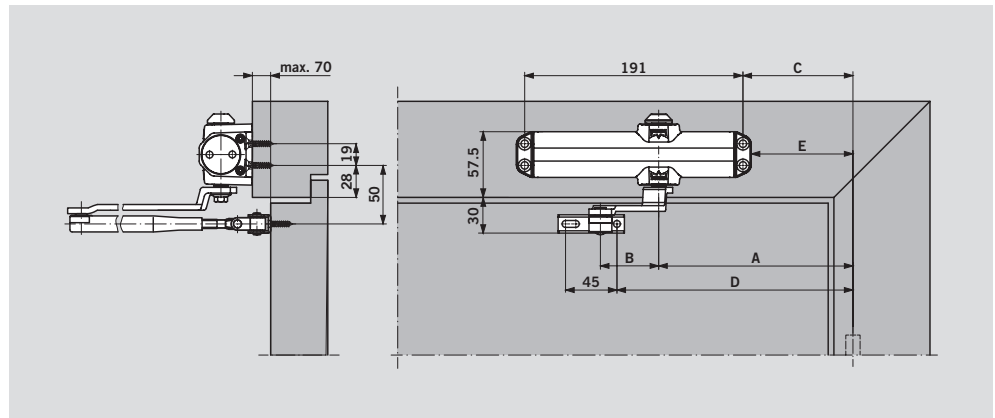

### Стандартная комплектация

| xx | Цвет                    |
|----|-------------------------|
| 01 | серебро                 |
| 03 | коричневый (dark brown) |
| 11 | белый (RAL 9016)        |
| 19 | черный (RAL 9005)       |

| Доводчик TS Compact   | Стандартный рычаг   | Рычаг с функцией фиксации в открытом положении  |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Size 2/3/4  | ** 670101xx   | ** 670102xx   |

### Номер артикула

\*\*= Доводчик в комплекте с рычагом

### Примечание

Если установка доводчика без монтажной пластины все-таки невозможна, мы рекомендуем использовать DORMA TS 73 V, TS 72, TS 71.

### Технические характеристики

Дверной доводчик с механизмом «шестерня-рейка», соответствующий стандарту UL, усилие закрывания Size 2/3/4, с регулируемой скоростью закрывания в двух независимых диапазонах. Подходит для установки как на левые, так и на правые двери.

### Модель

- Со стандартным рычагом.
- Рычаг с функцией фиксации в открытом положении.

### Цвет

- серебро
- коричневый (dark brown)
- белый (RAL 9016)
- черный (RAL 9005)

### Название

DORMA TS Compact



ООО "Дорма Рус."  
Россия, Москва, 117449  
Ул. Карьер, 2а-2  
Т +7 (495) 645-15-76  
Ф +7 (499) 126-11-41  
[www.dorma.ru](http://www.dorma.ru)