

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Корпус замка врезного FUARO V10/C-60.85.3R14



Область применения:

Корпус замка врезного FUARO V10/C-60.85.3R14 предназначен для установки во входные деревянные и металлические двери толщиной от 40 до 120 мм.

Правила эксплуатации:

При запирании/отпирании замка вставить ключ в цилиндрический механизм замка (ЦМ не входит в комплект), повернуть на два оборота до упора. При отпирании нажать на дверную ручку (не входит в комплект). Запрещается разборка и смазка корпуса замка и цилиндрического механизма.

Технические характеристики:

Тип механизма: цилиндрический
Вылет ригелей: 26 мм
Диаметр ригеля: 14 мм
Бэкет: 60 мм
Количество ригелей: 3
Количество оборотов: 2

Комплектация:



1. Корпус замка..... 1 шт.
2. Винт M4x10 2 шт.
3. Паспорт 1 шт.
4. Упаковка 1 шт.

Монтаж:

1. Проверить работоспособность замка перед установкой при помощи цилиндрического механизма и дверных ручек.
2. Определить место врезки замка и нанести разметку согласно схеме установки.
3. Выполнить отверстия по разметке.
4. Закрепить замок на полотне винтами. Вставить цилиндрический механизм и закрепить винтом. Вставить дверную ручку. Проверить работу ригелей и защелки замка в открытом положении.
5. Рассверлить отверстия под ригели и защелку в дверной коробке согласно схеме установки. При необходимости установить ответную планку (приобретается отдельно). При правильной установке замка ригели должны входить и выходить без заеданий.

Чтобы переставить защелку в нужное (правое или левое) положение, нажмите отверткой на хвостовик защелки через отверстие в корпусе замка и выдвиньте защелку вперед. Переверните защелку в нужное направление, выньте отвертку и верните защелку на место. При установке и эксплуатации замка недопустимо нарушение свободного перемещения ригелей из-за перекоса или осаживания двери.

Чертёж:

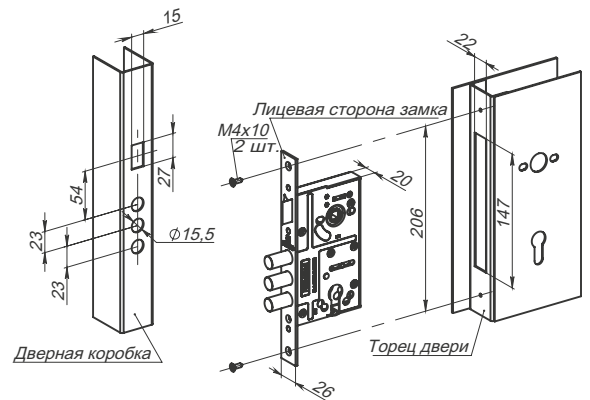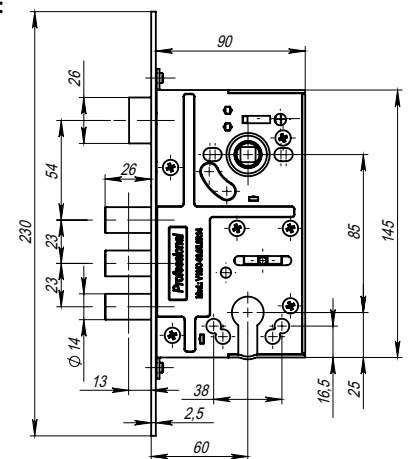

Гарантия:

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 1 года с момента продажи.

Транспортировка:

Транспортировку и хранение изделия осуществлять в упаковке производителя. Хранить в сухом помещении.

Сертификация:

Не подлежит обязательной сертификации.

Может применяться в сертифицированных противопожарных дверях класса EI-60 (предел огнестойкости 60 минут).

Произведено:

Фуаро Лок Индастриал (Fuaro Lock Industrial Co.) Адрес: КНР, провинция Цзянсу, обл. Хуэйшань, г. Уси (Huishan district, Wuxi city, Jiangsu, PRC).
www.fuaro.ru

Свидетельство о продаже:

Продано _____

штамп магазина

штамп продавца

дата продажи

БЕЗ ШТАМПА МАГАЗИНА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО!