












Armadillo
INDUSTRIAL CO.

**Система открывания и закрывания.
Комплект для раздвижных дверей SET4AL**

Подвесная роликовая система **SET4AL** с синхронным открыванием. Система рассчитана для установки на дверные полотна из алюминиевого профиля весом до 80 кг, шириной от 500 мм и толщиной 44 мм. Два пневмодоводчика обеспечивают плавное открывание и закрывание. Нейлоновые колеса с подшипниками обеспечивают роликам бесшумное скольжение по направляющим. Предусмотрена регулировка полотна относительно пола.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Ролик — 4 шт. 	2. Нижний направляющий ролик — 2 шт. 	3. Стопор ролика — 2 шт. 
4. Монтажная пластина — 4 шт. 	5. Стопор нижний — 4 шт. 	6. Кронштейн фиксации троса — 1 шт. 
7. Кронштейн регулировочный — 1 шт. 	8. Ролик для троса — 2 шт. 	9. Трос 8,5 м — 1 шт. 
10. Ключ — 1 шт. 	11. Ключ шестигранный S2 — 1 шт. 	12. Саморез DIN912 — 1 компл. 
13. Саморез ST4.2x12 DIN 7982 — 1 компл. 	14. Саморез ST4.2x22 DIN 7982 — 1 компл. 	15. Гайка с фланцем M6 DIN 6923 — 1 компл. 
16. Болт M6x12 DIN 6921 — 1 компл. 		

ПРИБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО:

- 17. Верхняя направляющая – 1 ед.;
- 18. Профиль дверной горизонтальный - количество зависит от габаритов дверного полотна;
- 19. Профиль дверной вертикальный - количество зависит от габаритов дверного полотна;
- 20. Заглушка для вертикального профиля двери- количество зависит от габаритов дверного полотна;
- 21. Декоративный профиль – 1 ед.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ресурс работы: 200 000 циклов.
Вес полотна: до 80 кг.
Ширина полотна: от 500 мм.
Толщина полотна: 44 мм.
Материал корпуса ролика: сплав на основе Цинка (Zamak).
Материал колеса ролика: шариковый подшипник с нейлоновой вставкой.
Условия транспортировки: хранить в сухом помещении, транспортировку осуществлять в упаковке производителя.
Designed and produced under quality control of Armadillo Industrial Co., Moscow, Russia.
Разработано и произведено под контролем качества Армадилло Индастриал Ко, Москва, Россия.
Manufacturer: Armadillo Industrial Co., Lianfeng Industrial Area, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong, PRC.
Изготовитель: Армадилло Индастриал Ко, КНР, провинция Гуандун, обл. Джуншань, г. Сяолань, пром. зона Ляньфэн.

ГАРАНТИЯ


Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течении 5 лет со дня продажи (200 000 циклов открывания/закрывания). В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

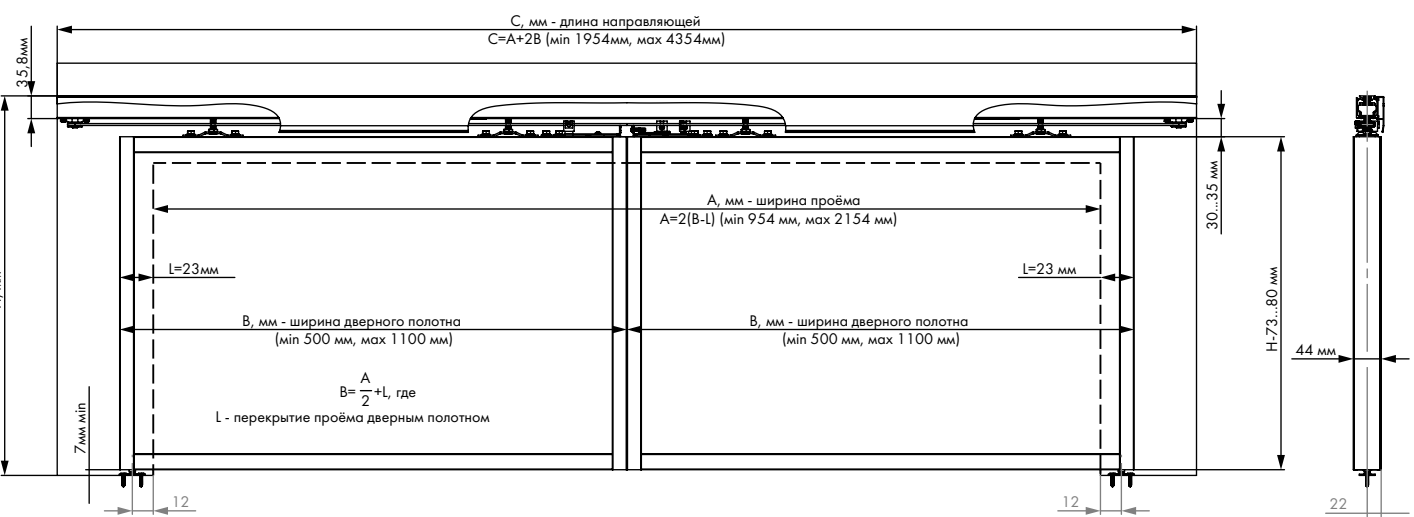


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1

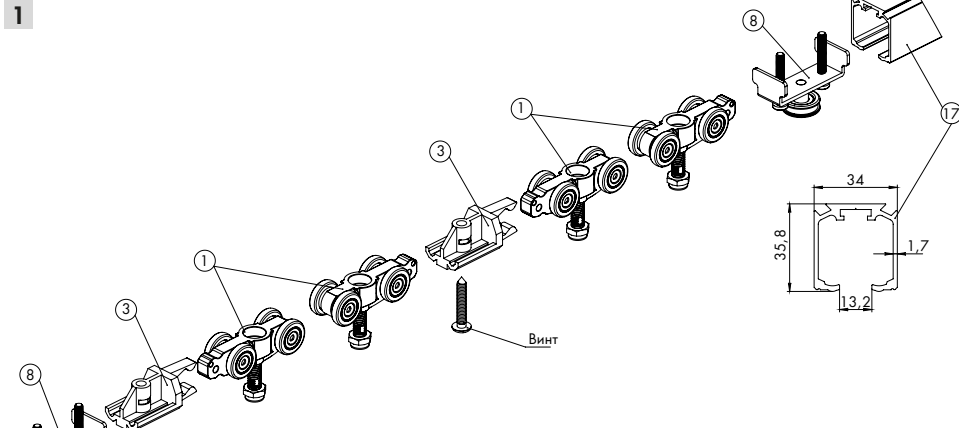


В верхнюю направляющую 17 поместить ролики 1 и ролики для троса 8. Стопоры ролика 3 вставить в верхнюю направляющую и притянуть винтами. Конечное положение стопоров ролика 3 определяется конечным положением роликов 1.

2

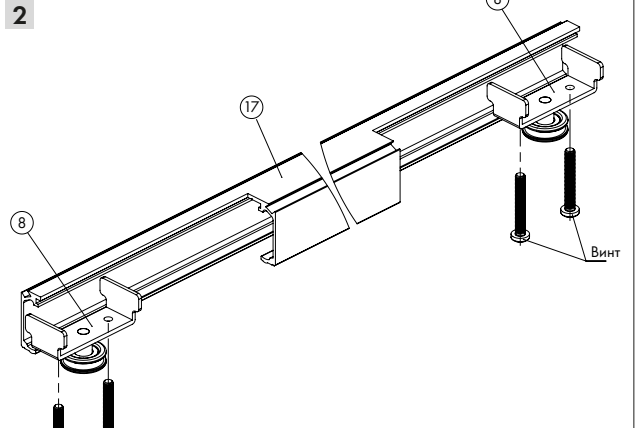


С торцов верхней направляющей 17 зафиксировать ролики для троса 8 при помощи винтов.

ОБЩИЙ ВИД

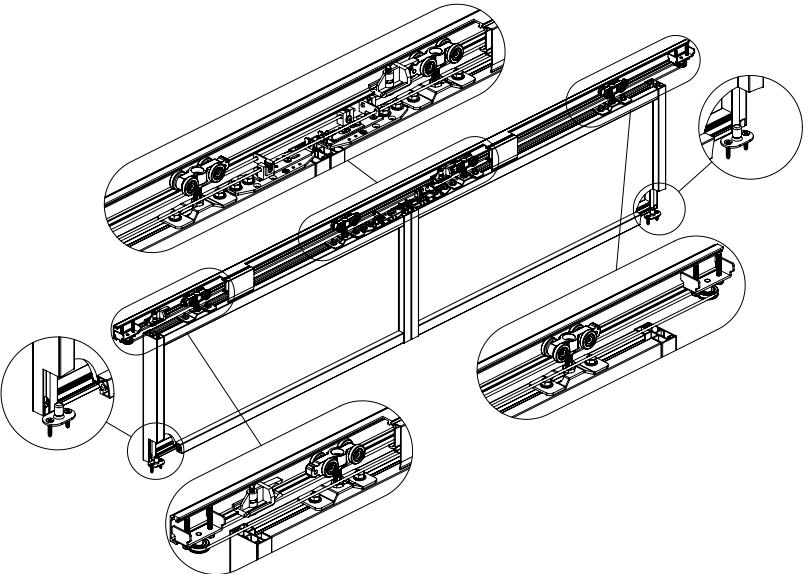


3

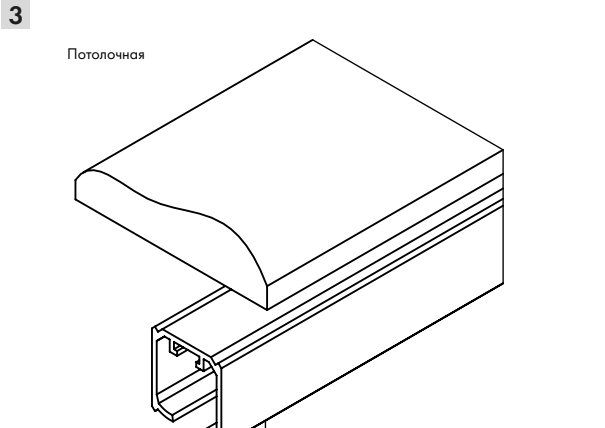

Потолочная


Шаг фиксации не более 400 мм.

4

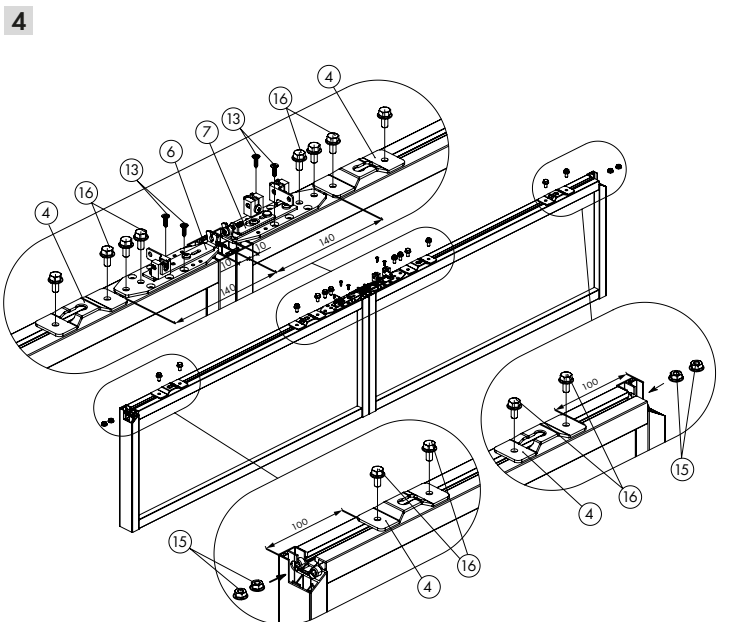


Установка кронштейн фиксации троса 6, кронштейн регулировочный 7 и монтажные пластины 4. Зафиксировать при помощи болтов 16, гаек 15 и саморезов 13

5

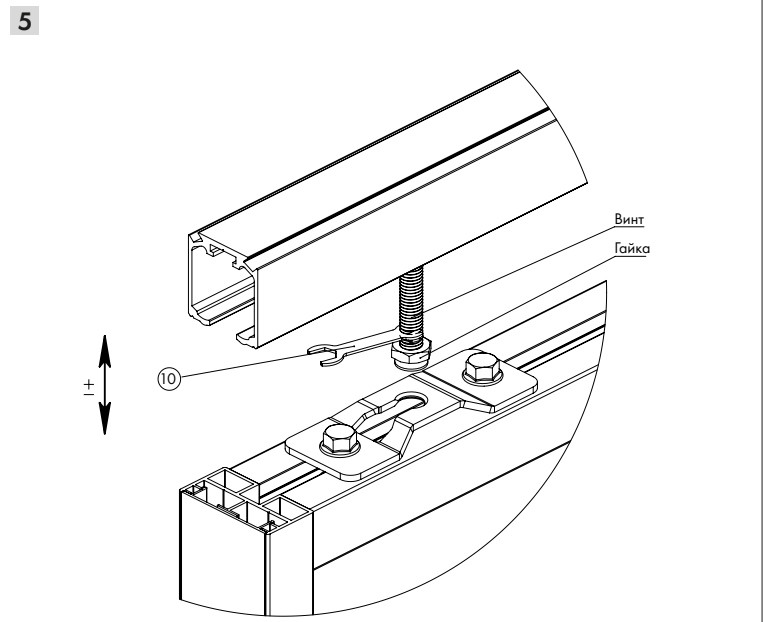


Навесить дверные полотна на регулировочные винты и затянуть гайкой. При необходимости отрегулировать положение дверного полотна по высоте с помощью регулировочного винта и ключа 10.


6

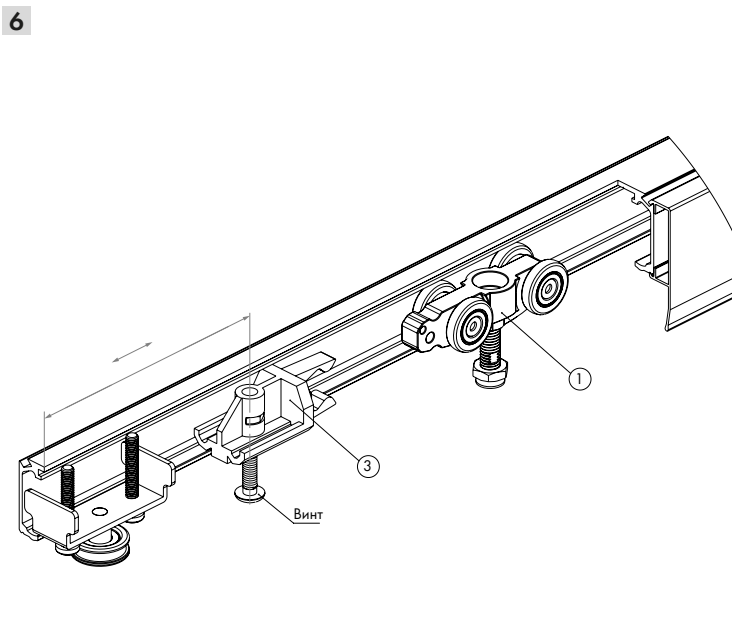


Отрегулировать конечное положение стопоров ролика 3 и зафиксировать его при помощи винта. Конечное положение стопоров ролика 3 определяется положением ролика 1.

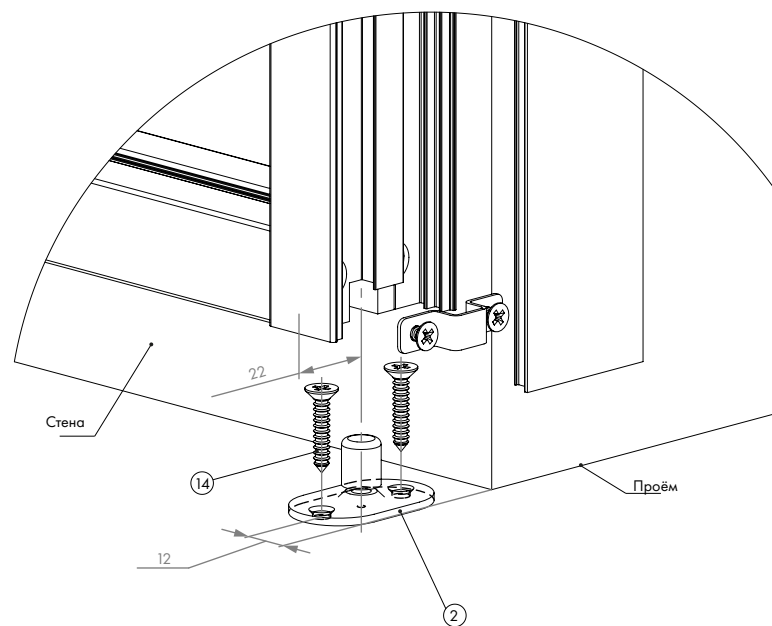

Зафиксировать нижний направляющий ролик (2) на полу с помощью саморезов (14).

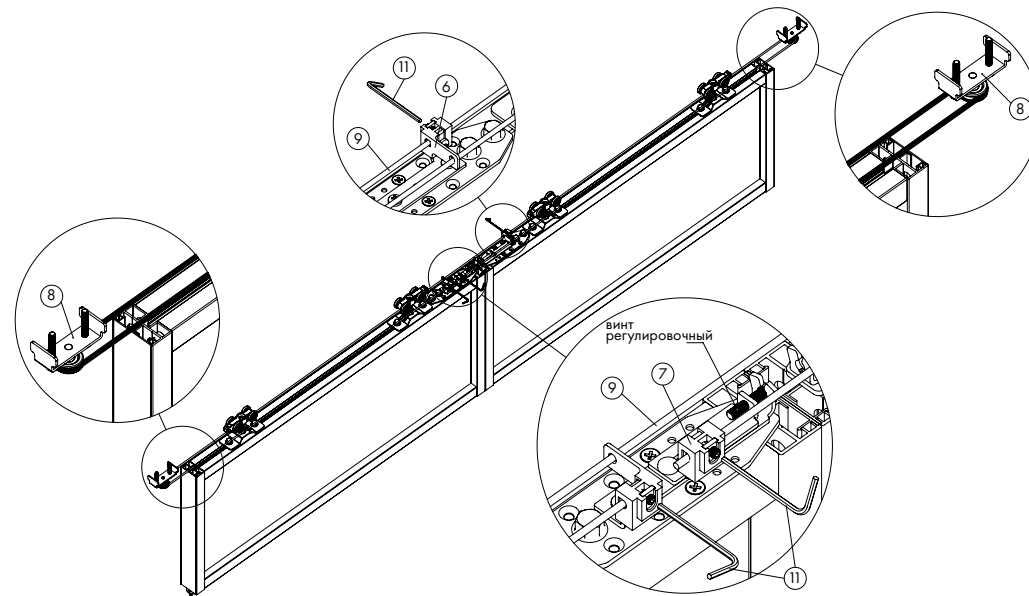

Натянуть трос (9) между роликами для троса (8).
Продеть трос (9) в кронштейн фиксации троса (6) и кронштейн регулировочный (7).
Предварительно натянув трос (9), зафиксировать винты на кронштейнах (6) и (7) при помощи шестигранного ключа (11).
Отрезать лишнюю длину троса.
Отрегулировать натяжение троса (9) при помощи регулировочного винта.

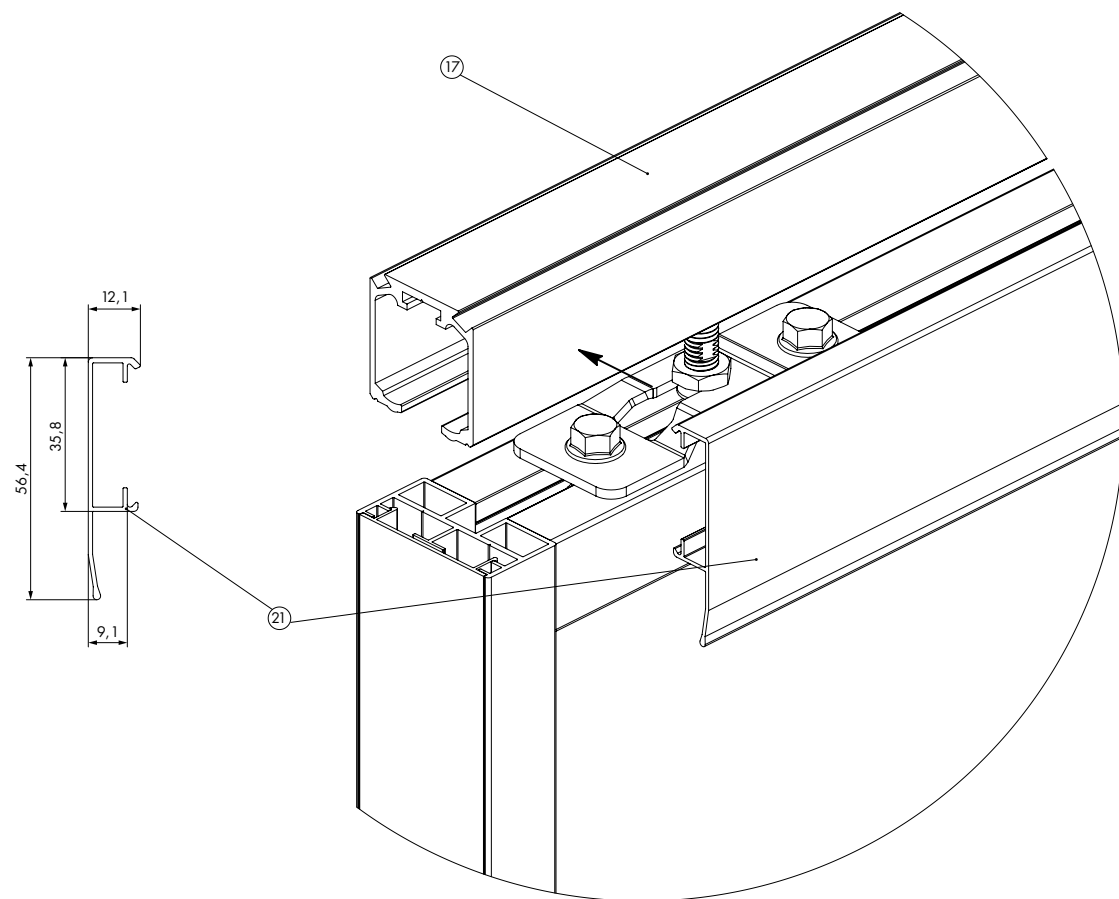

Установите декоративный профиль (22) на верхнюю направляющую (17).

10 Сборка дверного полотна

