

ЗАМОК ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРИ RANGE.GL.L10

Благодарим Вас за выбор петель Armadillo.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Замок для стеклянной двери Range предназначен для установки на цельно-стеклянное полотно толщиной 10-12 мм. При запирании/отпирании замка вставить ключ в цилиндрический механизм замка, повернуть на два оборота до упора. Запрещается разборка и смазка корпуса замка и цилиндрического механизма. Соответствует межгосударственному стандарту ГОСТ 5089-2011 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Ресурс работы: 200 000 ц.о.
- Толщина стекла: 10-12 мм.
- Материал корпуса: сплав на основе алюминия.
- Материал крышек: нержавеющая сталь AISI 304.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Корпус замка — 1 шт.
- 2, 3. Крышки — по 1 шт.
4. Проставка — 2 шт.
5. Уплотнитель 1 мм — 2 шт.
6. Ответная планка — 1 шт.
7. Цилиндрический механизм секретности (ЦМС) — 1 шт.
8. Винт M5x25 DIN EN ISO 7046-1 — 1 шт.
9. Саморез — 2 шт.
10. Дюбель — 2 шт.



Монтаж необходимо производить в чистом помещении, без строительной пыли. Фурнитуру можно использовать только с закаленным стеклом. В месте крепления петель перед установкой стекло необходимо очистить специализирующими средствами от пыли и грязи.

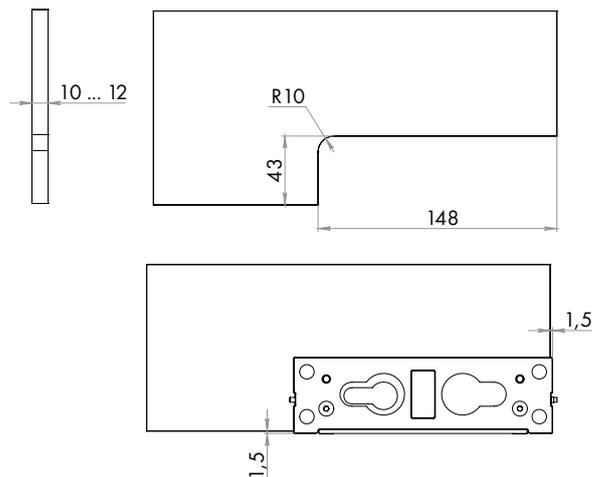


Эскиз подготовки стекла.

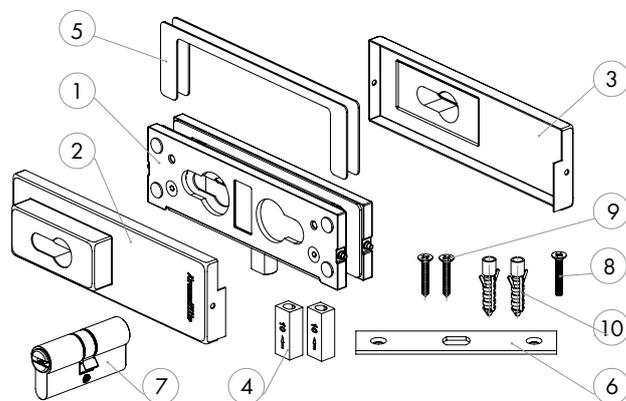


Комплектация.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


1. Разобрать корпус замка ①, раскрутив винты.

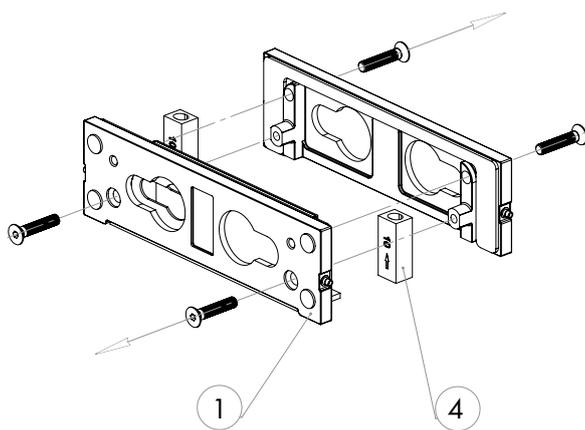


2. В корпус замка ① установить ЦМС ⑦ и зафиксировать винтом ⑧.

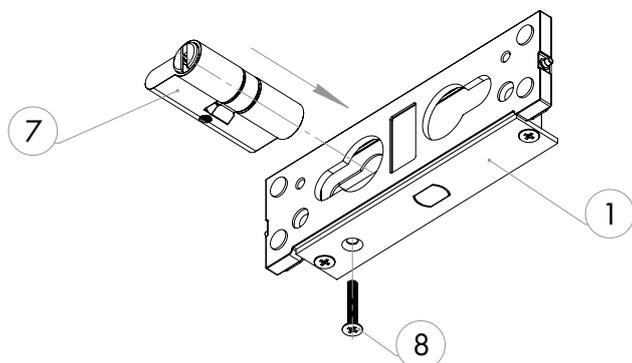


3. Собрать корпус замка на стекле в последовательности, как показано на рисунке ниже. При использовании стекла толщиной 10 мм установить уплотнитель ⑤ и проставку ④ (1 шт.) как показано на рисунке ниже. При использовании стекла толщиной 12 мм уплотнитель ⑤ не устанавливается.

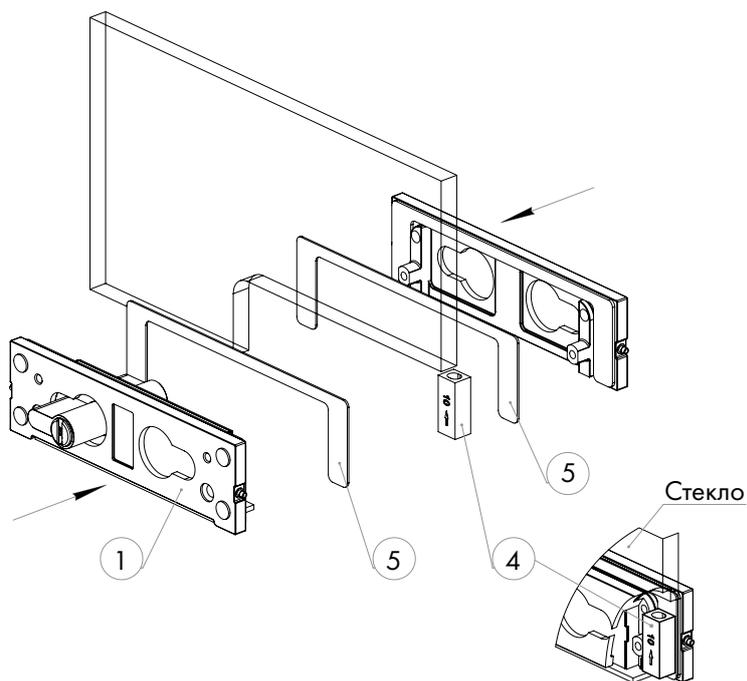


4. Зафиксировать корпус замка ① на стекле.

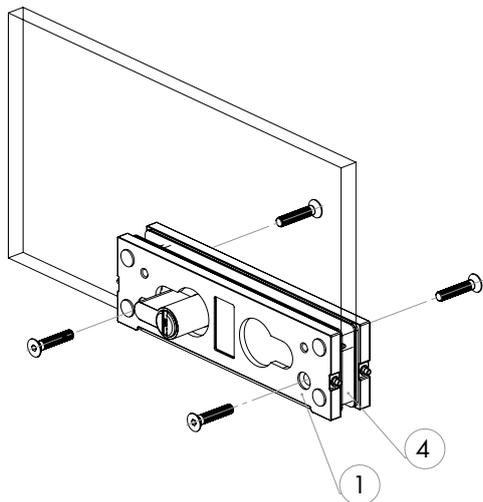


5. Подготовить отверстия в полу под дюбеля ⑩. Установить ответную планку ⑥ и зафиксировать саморезами ⑨.

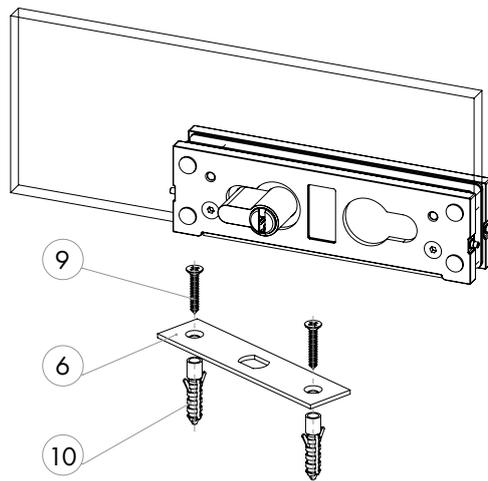

6. На корпус замка ① установить крышки ② и ③ с помощью подпружиненного пина.

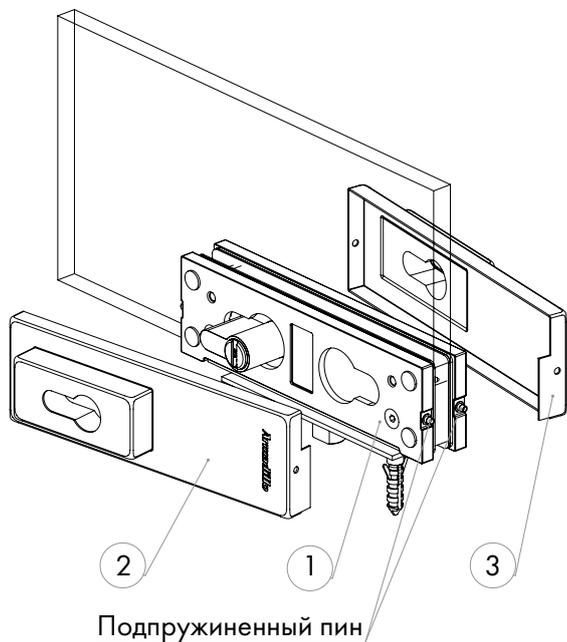

ОБЩИ ВИД:

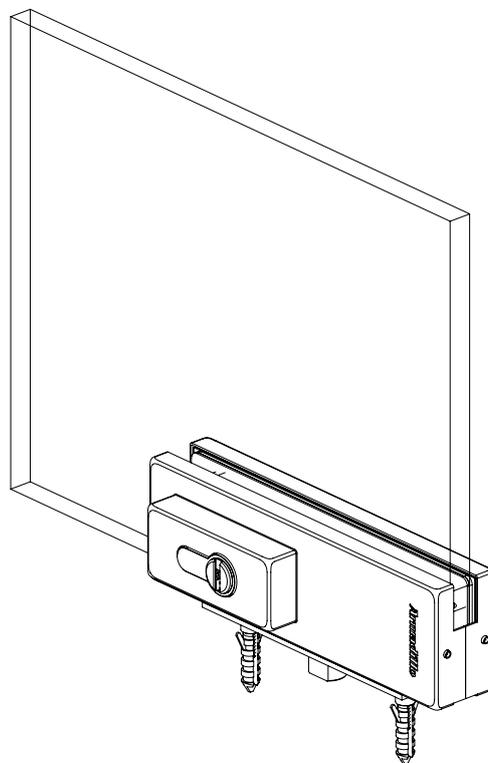

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Не подвергать чистке абразивными веществами и растворителями. Загрязнения и пыль удалять сухой мягкой тканью. Не рекомендуется использовать во влажных помещениях.

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 1 года с момента продажи.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировку и хранение изделия осуществлять в упаковке производителя. Хранить в сухом помещении.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Не подлежит обязательной сертификации.