



since 2005

**Armadillo**

# URBAN collection

2021

# Оглавление

<b>COMFORT- PRO</b> .....	2
STANDART .....	4
STANDART SOFT .....	6
STANDART SOFT Light .....	8
SYNCHRON STANDART .....	10
SYNCHRON SOFT .....	12
TELESCOPE STANDART .....	14
TELESCOPE SOFT .....	16
<b>SUPERVISION</b> .....	18
<b>FOLDING</b> .....	20
<b>HIDDEN</b> .....	22
<b>COMPACK 180</b> .....	24
<b>COMFORT</b> .....	28
80/4 kit .....	28
60/4 kit .....	30
<b>Ручки для раздвижных дверей</b> .....	32
URBAN .....	33
Classic .....	34
Legend .....	35
<b>Техподдержка</b> .....	36



# РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ COMFORT-PRO

## КОНСТРУКТОР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Серия Comfort-PRO представляет собой конструктор из 5 сетов для комплектации 9 типов раздвижных систем. Ассортимент Comfort-PRO включает системы для установки на раздвижные межкомнатные двери с односторонним, синхронным и телескопическим типами открывания. В зависимости от пожеланий заказчика системы могут комплектоваться доводчиками, обеспечивающими плавный ход. Вся фурнитура изготовлена из прочных высококачественных материалов, что говорит о надежности и долговечности ее работы.

### Тип открывания: односторонний



Название системы	SET1	SET2	SET3	SET4	SET5	верхняя направляющая	нижняя направляющая
STANDART (2 ролика)	●					●	●
STANDART SOFT (2 ролика с доводчиками)		●				●	●
STANDART SOFT Light (ролик + ролик с доводчиком)			●			●	●

### Тип открывания: синхронный



Название системы	SET1	SET2	SET3	SET4	SET5	верхняя направляющая	нижняя направляющая
SYNCHRON STANDART (4 ролика)	●			●		●	● x2
SYNCHRON SOFT (2 ролика + 2 ролика с доводчиками)		●		●		●	● x2

### Тип открывания: телескопический





Название системы	SET1	SET2	SET3	SET4	SET5	верхняя направляющая	нижняя направляющая
на 3 полотна: 2 мобильных + 1 стационарное							
TELESCOPE STANDART (4 ролика)	●				●	● x3	● x2
TELESCOPE SOFT (2 ролика + 2 ролика с доводчиками)		●			●	● x3	● x2
на 4 полотна: 3 мобильных + 1 стационарное							
TELESCOPE STANDART (6 роликов)	●				● x2	● x4	● x3
TELESCOPE SOFT (4 ролика + 2 ролика с доводчиками)		●			● x2	● x4	● x3

# SET 1 Comfort-PRO STANDART



Comfort-PRO STANDART — подвесная роликовая система одностороннего открывания параллельно стене. Полный комплект для установки включает Comfort-PRO SET 1/rollers/80. Comfort-PRO SET 1/rollers/80 с двумя роликами рассчитана для установки на деревянные межкомнатные двери весом до 80 кг, толщиной полотна от 30 мм и шириной от 500 мм. Нейлоновые колеса с подшипниками гарантируют бесшумное скольжение по направляющим. Предусмотрена регулировка полотна относительно пола.

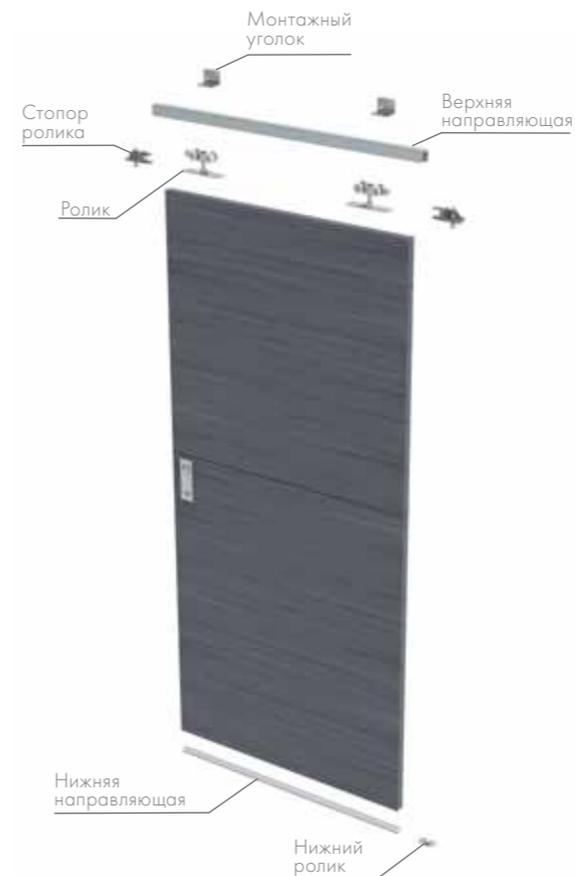

## Комплектация раздвижной двери


- 1 Комплект системы для раздвижных дверей Comfort-PRO Set 1/rollers/80

### SET 1




Приобретается отдельно:

- 2 Верхняя направляющая (1 шт.)




- 3 Нижняя направляющая (1 шт.)



- 4 Монтажные уголки для верхней направляющей (при необходимости)



## Размеры дверного полотна

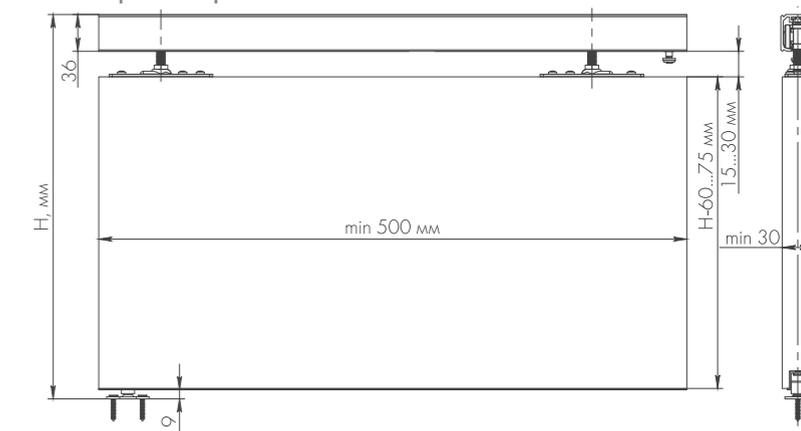


Видеоинструкция



# SET 2 Comfort-PRO STANDART SOFT



Comfort-PRO STANDART SOFT — подвесная роликовая система одностороннего открывания параллельно стене. Полный комплект для установки включает Comfort-PRO SET 2/soft close/80. Система рассчитана для установки на деревянные межкомнатные двери весом до 80 кг, шириной от 750 мм и толщиной полотна от 30 мм. Входящие в комплект два пневмодоводчика обеспечивают плавное открывание и закрывание дверного полотна. Нейлоновые колеса с подшипниками гарантируют бесшумное скольжение по направляющим. Предусмотрена регулировка полотна относительно пола.



## Комплектация раздвижной двери


- 1 Комплект системы для раздвижных дверей Comfort-PRO Set 2/soft close/80

SET 2




Приобретается отдельно:

- 2 Верхняя направляющая (1 шт.)




- 3 Нижняя направляющая (1 шт.)



- 4 Монтажные уголки для верхней направляющей (при необходимости)



## Размеры дверного полотна

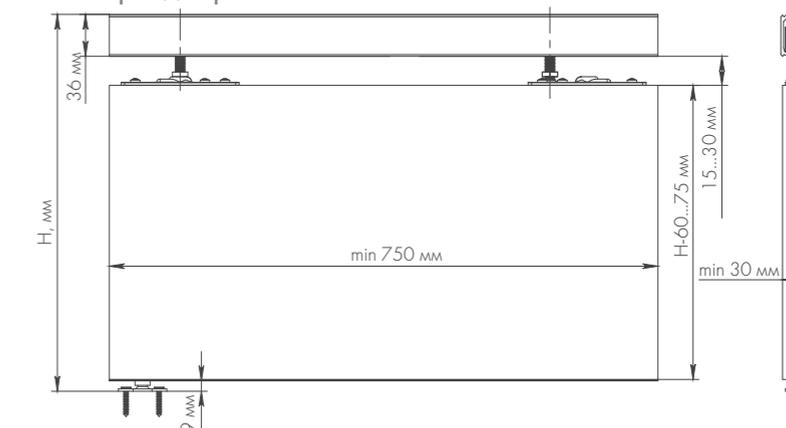



Видеоинструкция



# SET 3 Comfort-PRO STANDART SOFT light



Comfort-PRO STANDART SOFT Light — подвесная роликовая система одностороннего открывания параллельно стене. Полный комплект для установки включает Comfort-PRO SET 3/soft close+roller/80. Система рассчитана для установки на деревянные межкомнатные двери весом до 80 кг, шириной от 700 мм и толщиной полотна от 30 мм. Входящий в комплект пневмодоводчик обеспечивает плавное открывание или закрывание на выбор. Нейлоновые колеса с подшипниками гарантируют бесшумное скольжение по направляющим. Предусмотрена регулировка полотна относительно пола.

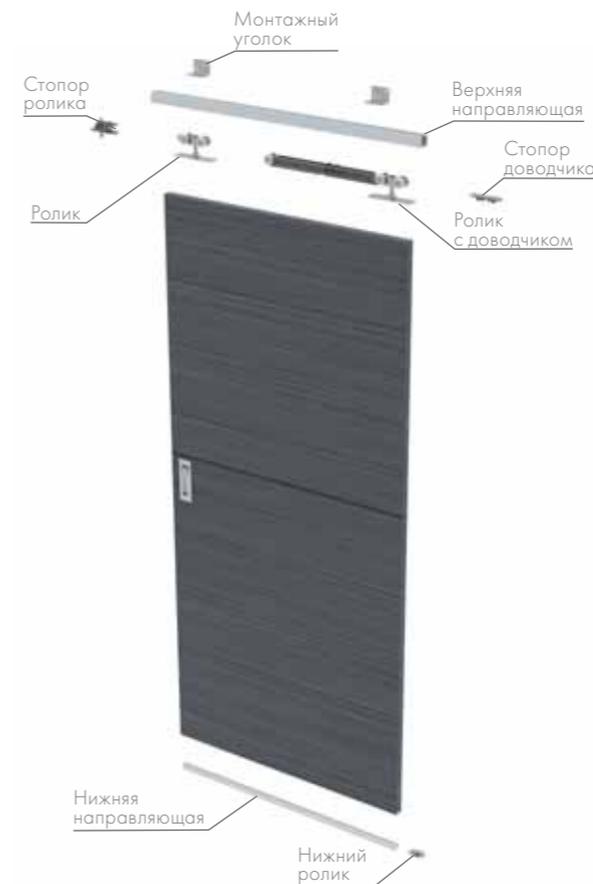

## Комплектация раздвижной двери

1 Комплект системы для раздвижных дверей Comfort-PRO Set 3/soft close+roller/80

### SET 3



Приобретается отдельно:

2 Верхняя направляющая (1 шт.)



Comfort-PRO 80/2,3/2000 track (2 м)  
Comfort-PRO 80/2,3/3000 track (3 м)

3 Нижняя направляющая (1 шт.)




Comfort R 60/80/1000 bottom track (1 м)  
Comfort R 60/80/1500 bottom track (1,5 м)

4 Монтажные уголки для верхней направляющей (при необходимости)



Comfort mounting bracket

## Размеры дверного полотна

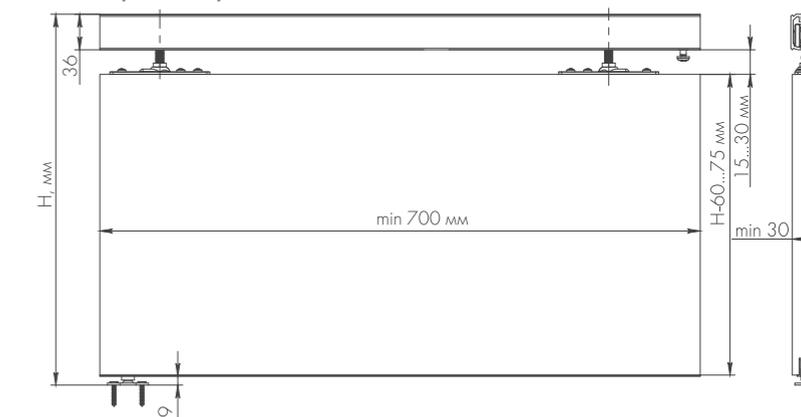



Видеоинструкция



# SET 4+1 Comfort-PRO SYNCHRON STANDART

Comfort-PRO SYNCHRON STANDART – подвесная роликовая система синхронного открывания параллельно стене. Полный комплект предусмотрен для установки на два полотна и включает базовый комплект для синхронного открывания дверей Comfort-PRO SET 4/synchron/80 и комплект роликов Comfort-PRO SET 1/rollers/80.

Система рассчитана для установки на деревянные межкомнатные двери весом до 80 кг, толщиной полотна от 30 мм и шириной от 500 мм. Нейлоновые колеса с подшипниками гарантируют бесшумное скольжение по направляющим. Предусмотрена регулировка полотна относительно пола.

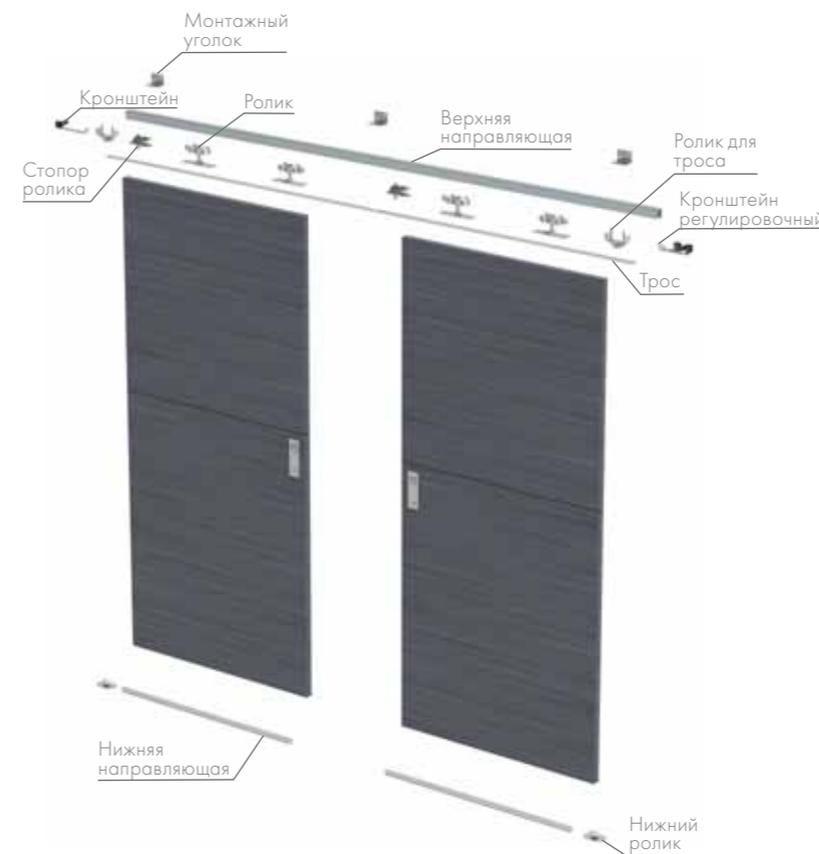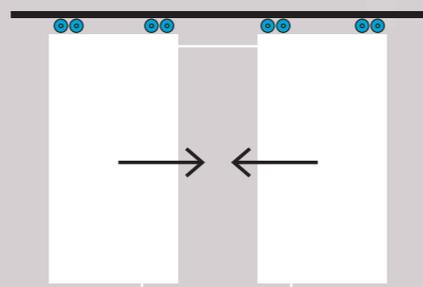


## Комплектация раздвижной двери

① Базовый комплект для синхронного открывания Comfort-PRO SET 4 /synchron/80 и комплект роликов Comfort-PRO Set 1/rollers/80




Приобретается отдельно:

② Верхняя направляющая (1 шт.)




③ Нижняя направляющая (2 шт.)



④ Монтажные уголки для верхней направляющей (при необходимости)



Размеры дверного полотна

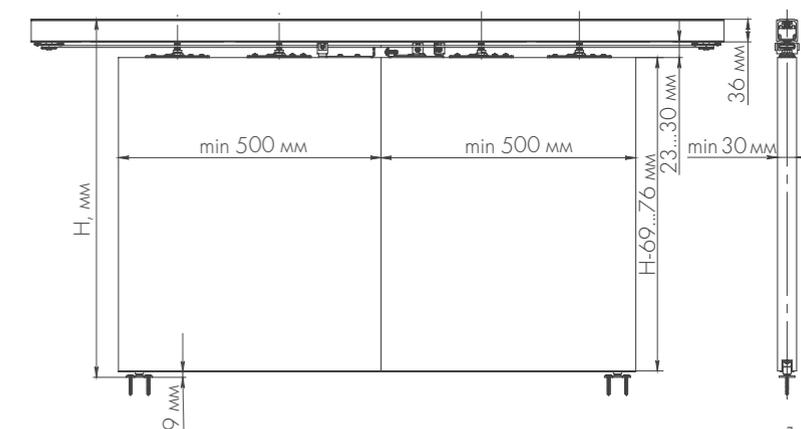

Видеоинструкция






# SET 4+2 Comfort-PRO SYNCHRON SOFT



Comfort-PRO SYNCHRON SOFT — подвесная роликовая система синхронного открывания параллельно стене. Полный комплект предусмотрен для установки на два полотна и включает базовый комплект для синхронного открывания дверей Comfort-PRO SET 4/synchron/80 и комплект доводчиков Comfort-PRO SET 2/soft close/80.

Система рассчитана для установки на деревянные межкомнатные двери весом до 80 кг, шириной от 700 мм и толщиной полотна от 30 мм. Два пневмодоводчика обеспечивают плавное открывание и закрывание дверных полотен. Нейлоновые колеса с подшипниками гарантируют бесшумное скольжение по направляющим. Предусмотрена регулировка полотна относительно пола.

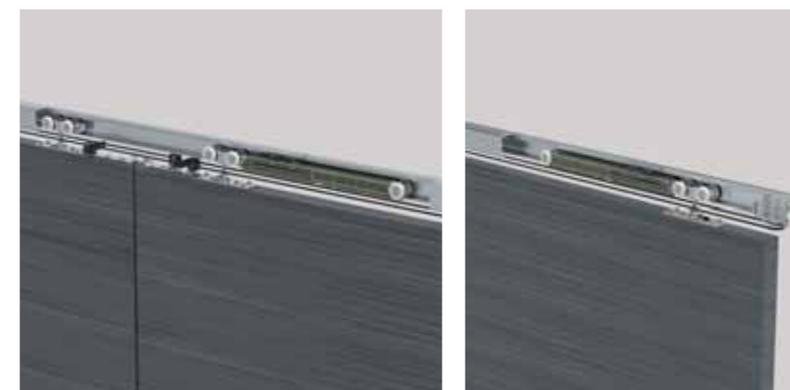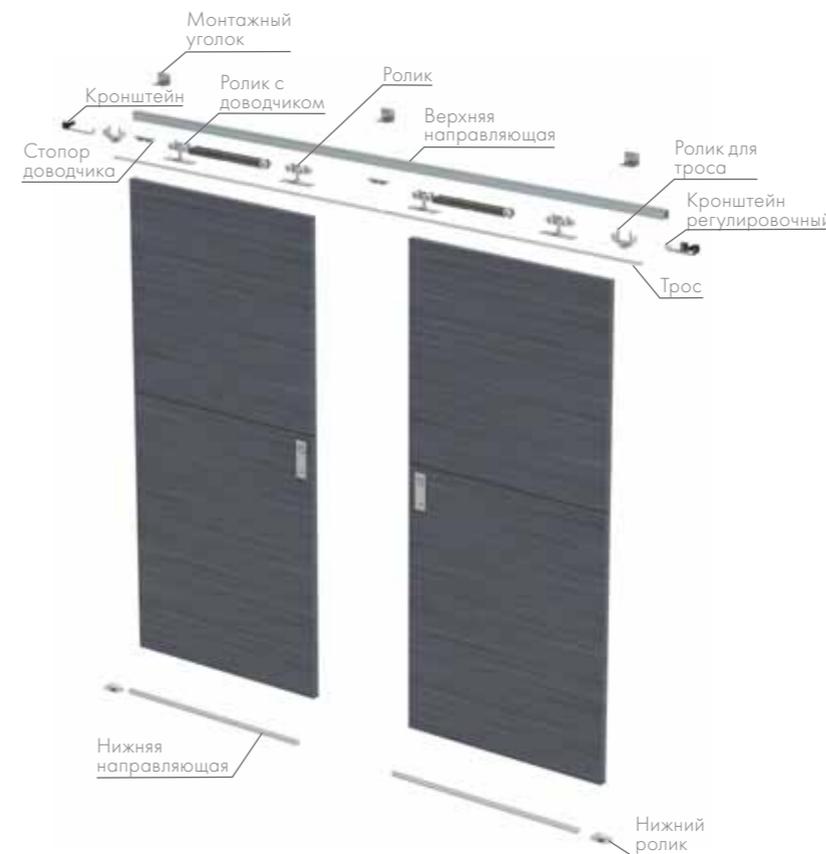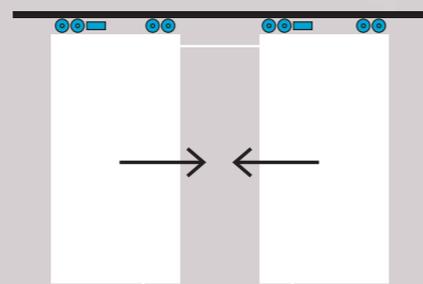

## Комплектация раздвижной двери

① Базовый комплект для синхронного открывания Comfort-PRO SET 4/synchron/80 и комплект роликов Comfort-PRO Set 2/soft close/80



Приобретается отдельно:

② Верхняя направляющая (1 шт.)



Comfort-PRO 80/2,3/2000 track (2 м)  
Comfort-PRO 80/2,3/3000 track (3 м)

③ Нижняя направляющая (2 шт.)




Comfort R 60/80/1000 bottom track (1 м)  
Comfort R 60/80/1500 bottom track (1,5 м)

④ Монтажные уголки для верхней направляющей (при необходимости)



Comfort mounting bracket

## Размеры дверного полотна

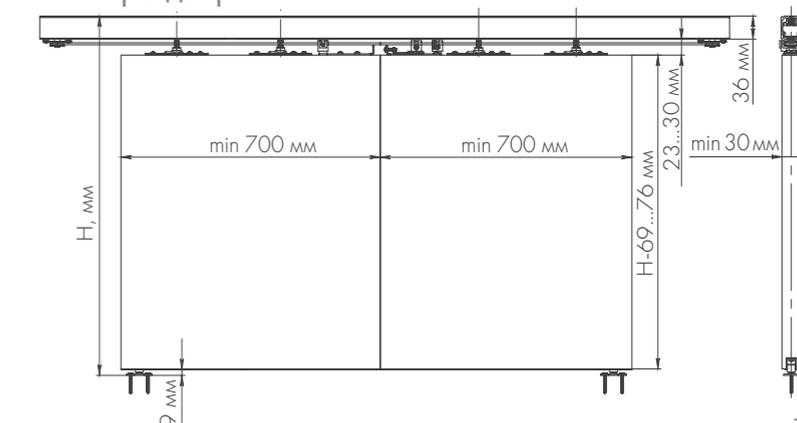

Видеоинструкция





# SET 5+1 Comfort-PRO TELESCOPE STANDART



Comfort-PRO TELESCOPE STANDART — подвесная роликовая система телескопического открывания параллельно стене. Базовый комплект рассчитан для установки на три полотна. (Возможна установка на четыре полотна\*). Система предназначена для деревянных межкомнатных дверей весом до 80 кг, шириной от 500 мм и толщиной полотна от 30 мм. Стальной трос в защитной оболочке обеспечивает плавное синхронное движение мобильных полотен. Нейлоновые колеса с подшипниками гарантируют бесшумное скольжение по направляющим. Предусмотрена регулировка относительно пола.

\*Для установки телескопической системы на четыре полотна необходимо дополнительно приобрести SET 5 (в данном случае использовать не весь комплект) + верхнюю направляющую 1 шт. и нижнюю направляющую 1 шт.. Видеоинструкция по установке данной системы на сайте.

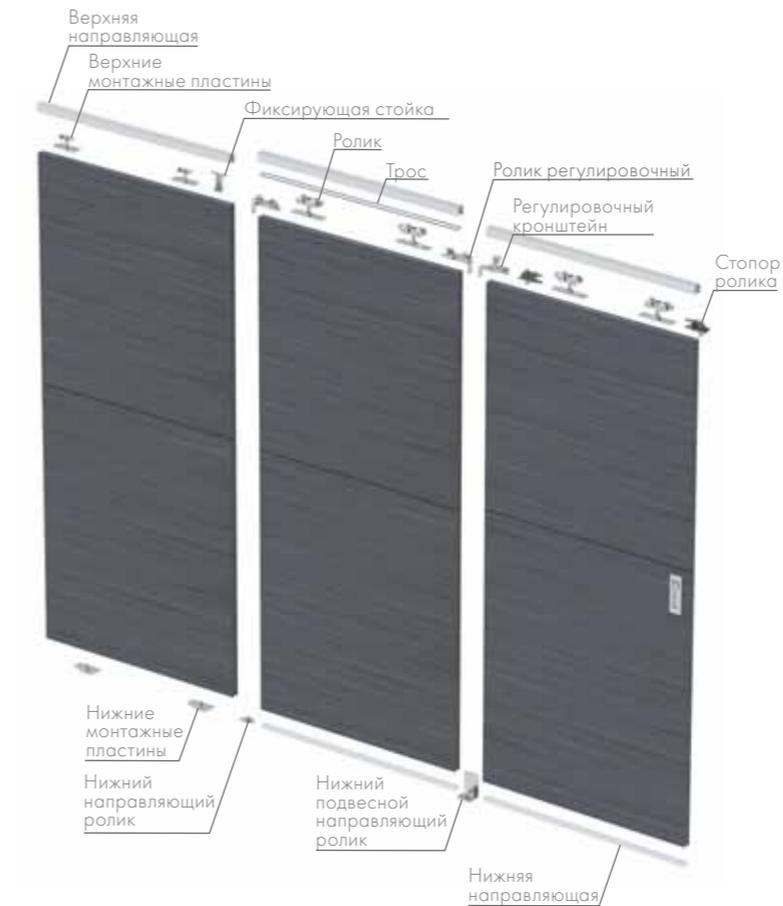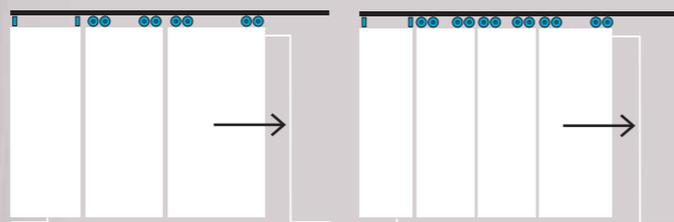

## Комплектация раздвижной двери на три полотна

1 Базовый комплект телескопического открывания Comfort-PRO Set 5/telescope/80 и комплект роликов Comfort-PRO Set 1/rollers/80



Приобретается отдельно:

2 Верхняя направляющая (3 шт.)



Comfort-PRO 80/2,3/2000 track (2 м)  
Comfort-PRO 80/2,3/3000 track (3 м)

3 Нижняя направляющая (2 шт.)




Comfort R 60/80/1000 bottom track (1 м)  
Comfort R 60/80/1500 bottom track (1,5 м)

4 Монтажные уголки для верхней направляющей (при необходимости)



Comfort mounting bracket

## Размеры дверного полотна

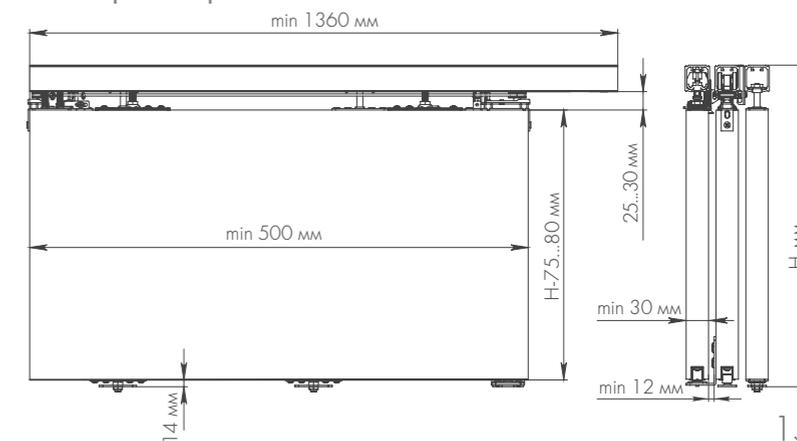

Видеоинструкция





# SET 5+2 Comfort-PRO TELESCOPE SOFT



Comfort-PRO TELESCOPE SOFT — подвесная роликовая система телескопического открывания параллельно стене. Базовый комплект рассчитан для установки на три полотна. (Возможна установка на четыре полотна\*). Система предназначена для деревянных межкомнатных дверей весом до 80 кг, шириной от 700 мм и толщиной от 30 мм. Два пневмодоводчика обеспечивают плавное открывание и закрывание, а стальной трос в защитной оболочке — синхронное движение мобильных полотен. Нейлоновые колеса с подшипниками гарантируют бесшумное скольжение по направляющим. Предусмотрена регулировка относительно пола.

\*Для установки телескопической системы на четыре полотна необходимо дополнительно приобрести SET 5 (в данном случае использовать не весь комплект) + верхнюю направляющую 1 шт. и нижнюю направляющую 1 шт.. Видеоинструкция по установке данной системы по QR-коду и на сайте.

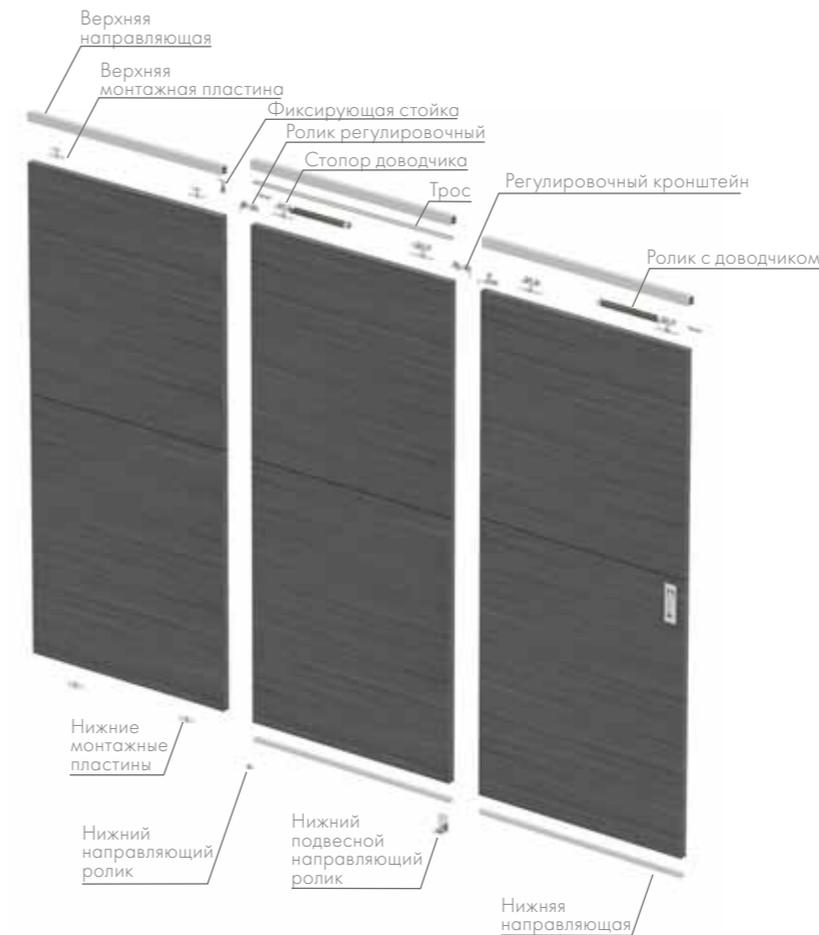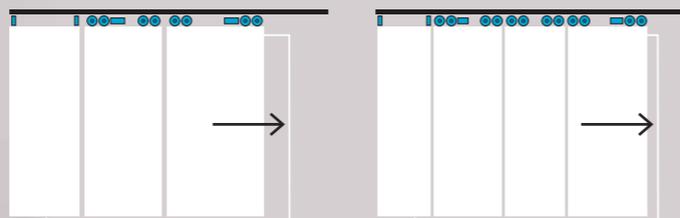

## Комплектация раздвижной двери на три полотна

1 Базовый комплект телескопического открывания Comfort-PRO Set 5/telescope/80 и комплект роликов Comfort-PRO Set 2/soft close/80



Приобретается отдельно:

2 Верхняя направляющая (3 шт.)



Comfort-PRO 80/2,3/2000 track (2 м)  
Comfort-PRO 80/2,3/3000 track (3 м)

3 Нижняя направляющая (2 шт.)




Comfort R 60/80/1000 bottom track (1 м)  
Comfort R 60/80/1500 bottom track (1,5 м)

4 Монтажные уголки для верхней направляющей (при необходимости)



Comfort mounting bracket

## Размеры дверного полотна

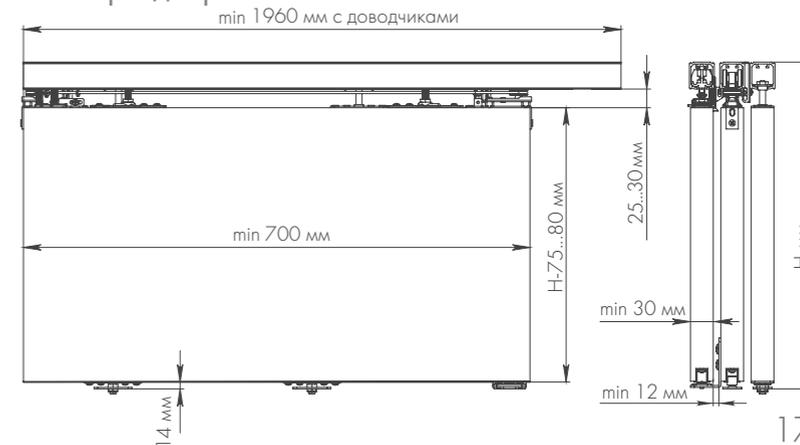

Видеоинструкция




Видеоинструкция по установке на 4 полотна

# SUPERVISION/100



Открытая раздвижная система SUPERVISION/100 с двумя доводчиками предназначена для установки на деревянные межкомнатные двери. Два масляно-пружинных доводчика обеспечивают плавное открывание и закрывание. Стальная система SUPERVISION/100 в черном цвете уникальным образом сочетается как с уютными интерьерами в стиле альпийского шале, так и с брутальным и минималистичным направлением LOFT.



## Комплектация раздвижной двери


1 Комплект системы для раздвижных дверей SUPERVISION/100

### Supervision/100



2 Верхняя направляющая в комплекте (2 м)

## Размеры дверного полотна

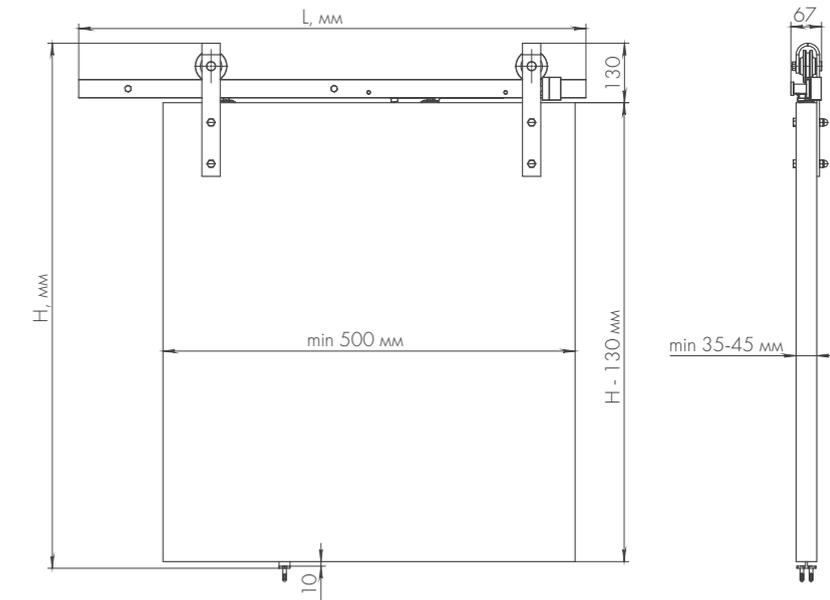

Видеоинструкция


# FOLDING — система «книжка»



Made in Italy



Складная система «книжка» — удачное решение для экономии свободного пространства в помещении. Система Folding предназначена для установки в стандартную дверную коробку на деревянные межкомнатные двери весом до 40 кг и толщиной полотна 40 мм. Универсальный механизм подходит для правого и левого открывания двери. В зависимости от вкуса и потребностей можно установить равные или ассиметричные двери, а если проем широкий — то двойные.

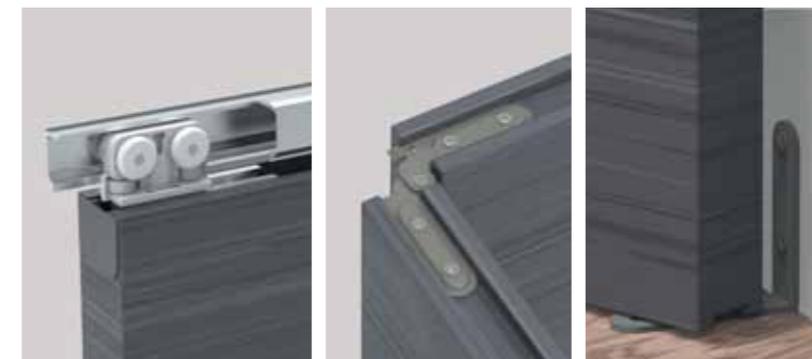

## Комплектация складной двери

1 Складная система Folding/40/40

### Folding





Приобретается отдельно:

2 Верхняя направляющая (1 шт.)



Верхняя направляющая FOLDING/40/1000 track (1 м)  
Верхняя направляющая FOLDING/40/2000 track (2 м)


### Размеры дверного полотна

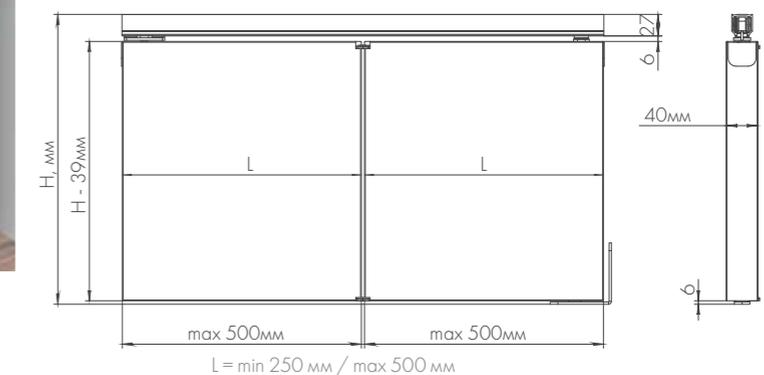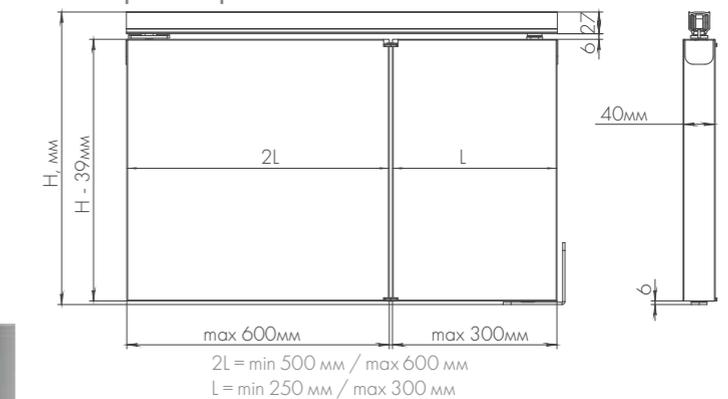

# HIDDEN — невидимая система




Невидимая раздвижная система Hidden предназначена для установки на деревянные межкомнатные двери весом до 40 и 80 кг (в зависимости от комплектации), шириной до 1150 мм и толщиной полотна от 40 мм. Входящие в комплект два доводчика обеспечивают плавное открывание и закрывание. Верхние и нижние ролики с подшипниками гарантируют мягкое и бесшумное скольжение по направляющим. Инновационные решения с большим диапазоном регулировок способствуют простой сборке и позволяют компенсировать неровности поверхностей стен и пола.




## Комплектация раздвижной двери

- ① Комплект системы для раздвижных дверей Hidden/40 Hidden/80

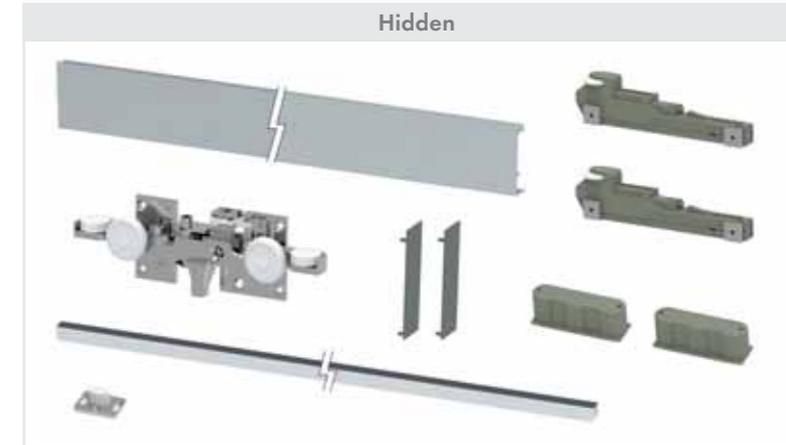

- ② Верхняя направляющая в комплекте (1150 мм)
- ③ Нижняя направляющая в комплекте

## Размеры дверного полотна

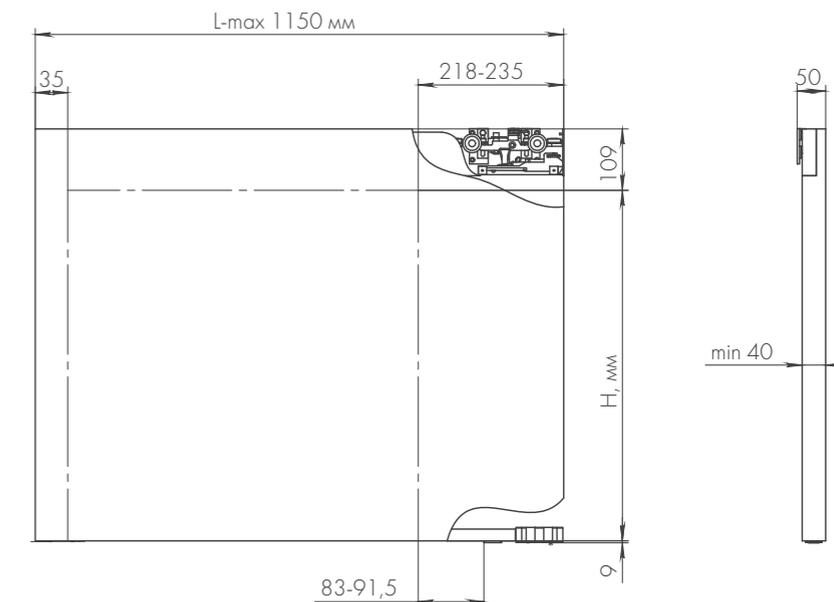

Видеоинструкция



# Система открывания COMPACK



Эффективная организация пространства – одна из самых актуальных тенденций при создании современных интерьеров. Система открывания COMPACK 180 – идеальное решение подобной задачи как для малогабаритных, так и для больших помещений. При открывании дверные полотна складываются и размещаются вдоль стены, занимая в два раза меньше места по сравнению с традиционными дверями.

Бесшумная и безопасная конструкция COMPACK 180 существенно экономит площадь и дает больше возможностей для создания уютных и стильных интерьеров.


Поворотно-складной механизм подходит для установки на одно- и двухстворчатые двери со стандартными или ассиметричными створками.

\*В случае установки на распашные двери необходимо приобрести 2 комплекта: левое (SX) + правое (DX) открывание



Видеоинструкция

Система Compack Living

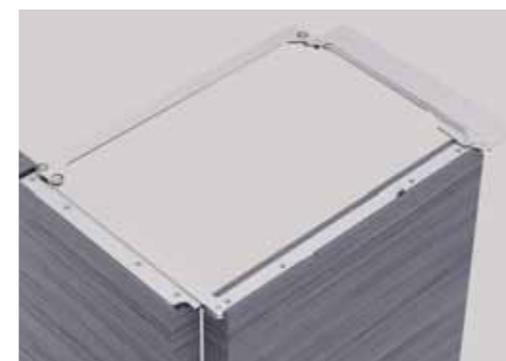


## Комплектация складной двери

1 Складная система Compack 180



## Размеры дверного полотна

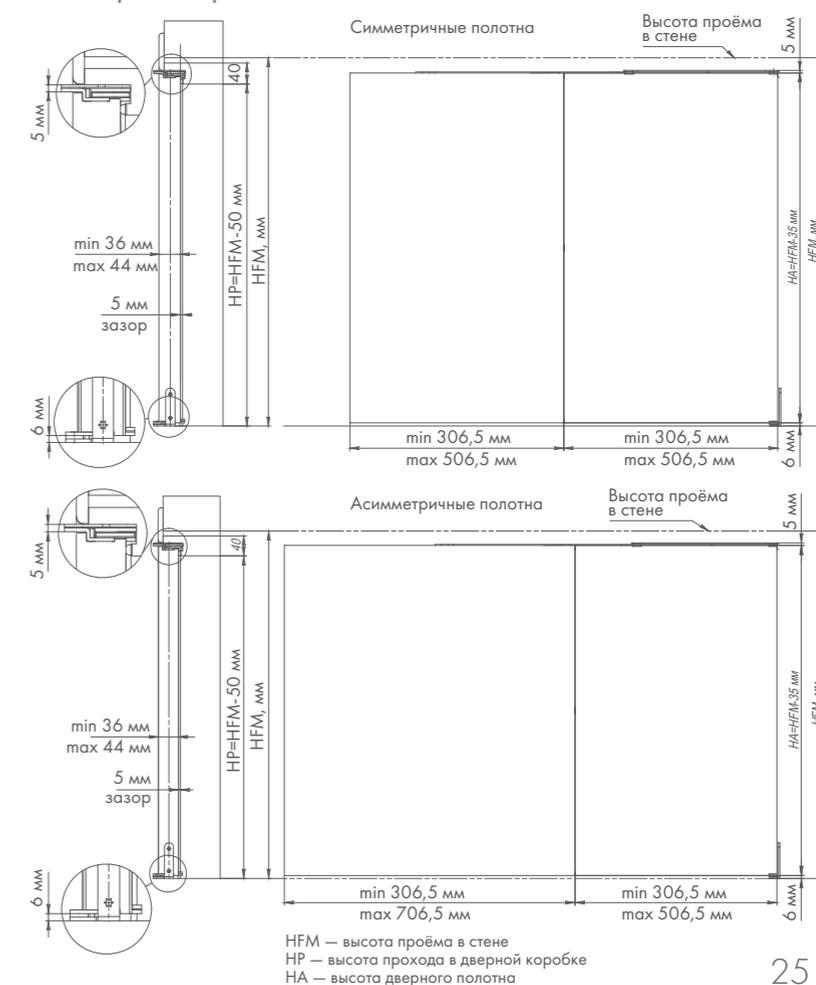




### Симметричные створки



левое      правое      распашное

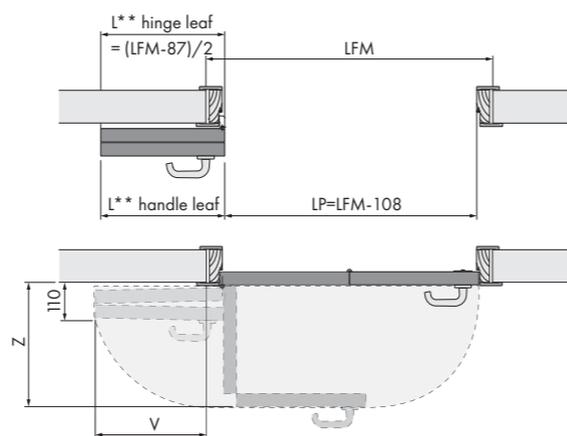


LFM – ширина проема  
 LP – ширина прохода  
 L hinge – ширина створки со стороны петли  
 L handle – ширина створки со стороны ручки  
 Z – мах вылет при открывании  
 V – перекрытие стены



### Асимметричные створки



левое      правое      распашное

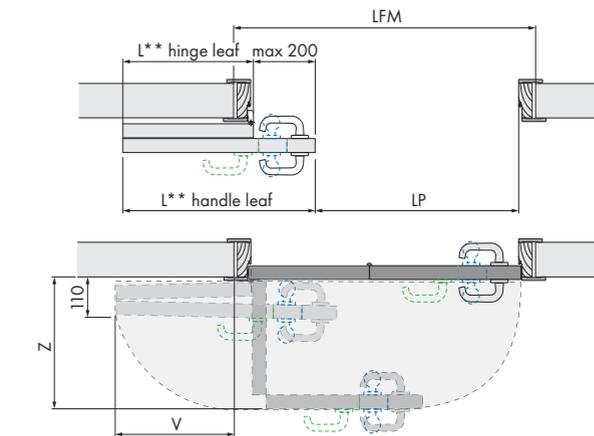

LFM – ширина проема  
 LP – ширина прохода  
 L hinge – ширина створки со стороны петли  
 L handle – ширина створки со стороны ручки  
 Z – мах вылет при открывании  
 V – перекрытие стены

Цвет INOX	LFM	LP	L hinge	L handle	Z	V
COMPACT 180.50.F70 DX COMPACT 180.50.F70 SX	800	692	356,5	356,5	405	300
COMPACT 180.50.A80 DX COMPACT 180.50.A80 SX	900	792	406,5	406,5	455	350
COMPACT 180.50.B90 DX COMPACT 180.50.B90 SX	1000	892	456,5	456,5	505	400

Сторона открывания обозначается в артикуле буквами **DX (правое)** или **SX (левое)**


Цвет INOX	LFM	LP	L hinge	L handle	Z	V
COMPACT 180.50.F70 DX COMPACT 180.50.F70 SX	800-1000	692	356,5	356,5-556,5	405	300
COMPACT 180.50.A80 DX COMPACT 180.50.A80 SX	900-1100	792	406,5	406,5-606,5	455	350
COMPACT 180.50.B90 DX COMPACT 180.50.B90 SX	1000-1200	892	456,5	456,5-656,5	505	400

Сторона открывания обозначается в артикуле буквами **DX (правое)** или **SX (левое)**

# Comfort 80/4 kit



Comfort 80/4 kit — подвесная роликовая система одностороннего открывания параллельно стене, рассчитана для установки на деревянные межкомнатные двери весом до 80 кг, толщиной полотна от 26 мм и шириной от 500 мм. Превосходное скольжение, плавный и бесшумный ход дверей с раздвижными системами Armadillo обеспечивают нейлоновые ролики с подшипниками, препятствующими трению. Стопор не только смягчает удар ролика, но и фиксирует его от подпрыгиваний в конечной точке. Благодаря особой конструкции роликов и направляющих гарантируется надежность и долговечность работы системы.



## Комплектация раздвижной двери

1 Комплект роликов для раздвижных дверей Comfort 80/4 kit

### Comfort-80




Приобретается отдельно:

2 Верхняя направляющая (1 шт.)




3 Нижняя направляющая (1 шт.)



4 Монтажные уголки для верхней направляющей (при необходимости)





Размеры дверного полотна

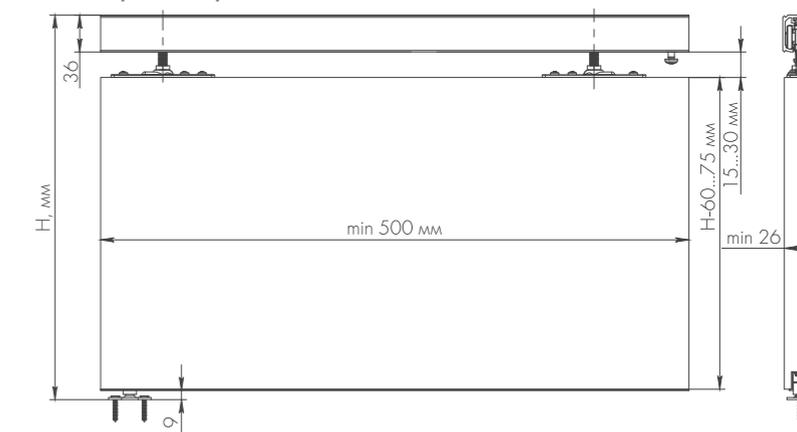

# Comfort 60/4 kit



Comfort 60/4 kit – подвесная роликовая система одностороннего открывания параллельно стене, рассчитана для установки на деревянные межкомнатные двери весом до 60 кг, толщиной полотна от 30 мм и шириной от 500 мм. Превосходное скольжение, плавный и бесшумный ход дверей с раздвижными системами Armadillo обеспечивают нейлоновые ролики с подшипниками, препятствующими трению. Стопор не только смягчает удар ролика, но и фиксирует его от подпрыгиваний в конечной точке. Благодаря особой конструкции роликов и направляющих гарантируется надежность и долговечность работы системы.

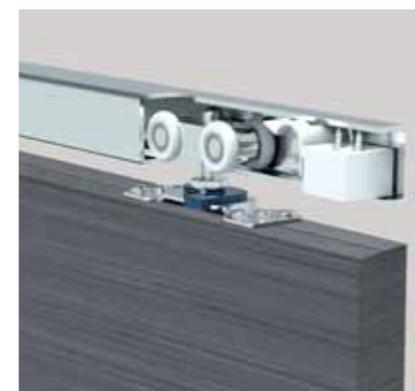

## Комплектация раздвижной двери


1 Комплект роликов для раздвижных дверей Comfort 60/4 kit

### Comfort-60




Приобретается отдельно:

2 Верхняя направляющая (1 шт.)




3 Нижняя направляющая (1 шт.)



4 Монтажные уголки для верхней направляющей (при необходимости)



## Размеры дверного полотна

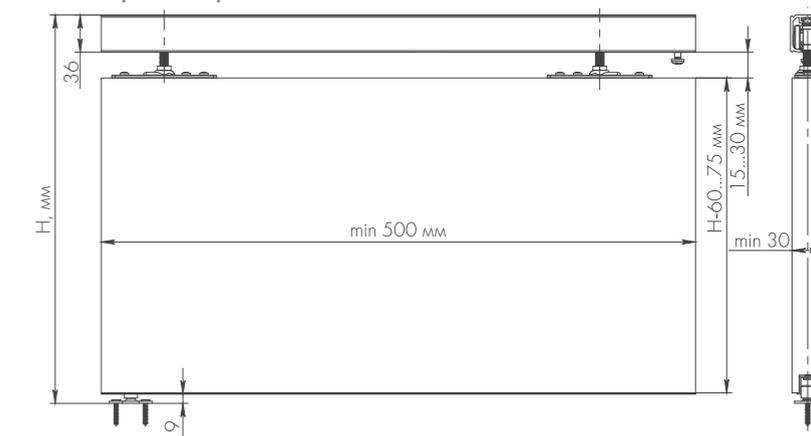



**РУЧКИ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ**  
**ДЛЯ ВАШЕГО ИНТЕРЬЕРА**

SH011 URB  
с замком в комплекте



SN-3  
Мат. никель



GOLD-24  
Золото 24K



AB-7  
Бронза



BB-17  
Кор. бронза



OB-13  
Ант. бронза



CP-8  
Хром



SN-3  
Мат. никель



BPVD-77  
Вороненый никель

SH010 URB  
без замка



CP-8  
Хром



GOLD-24  
Золото 24K



AB-7  
Бронза



BB-17  
Кор. бронза



OB-13  
Ант. бронза



CP-8  
Хром



SN-3  
Мат. никель



BPVD-77  
Вороненый никель

SH010 CL  
без замка



OB-13  
Античн. бронза



GOLD-24  
Золото 24K



FG-10  
Французское золото



OB-13  
Античн. бронза



BB-17  
Коричневая бронза



SILVER-925  
Серебро 925



AS-9  
Античн. серебро



ABL-18  
Темн. медь

*Classic  
Collection*

SH011-BK  
с замком в комплекте



CP-8  
Хром

SH010-BK  
без замка



CP-8  
Хром



BK CP-8  
Хром



SN-3  
Мат. никель



AB-7  
Бронза



WAB-11  
Мат. бронза



SG-1  
Мат. золото



GP-2  
Золото



CP-8  
Хром



SN-3  
Мат. никель



AB-7  
Бронза



WAB-11  
Мат. бронза



SG-1  
Мат. золото



GP-2  
Золото

## ТЕХПОДДЕРЖКА

Раздвижные системы Armadillo

 +7 (977) 814-51-31