



**Система открывания и закрывания.
Комплект для раздвижных дверей SET4AL**

Подвесная роликовая система **SET4AL** с синхронным открыванием. Система рассчитана для установки на дверные полотна из алюминиевого профиля весом до 80 кг, шириной от 700 мм и толщиной 44 мм. Два пневмодоводчика обеспечивают плавное открывание и закрывание. Нейлоновые колеса с подшипниками обеспечивают роликам бесшумное скольжение по направляющим. Предусмотрена регулировка полотна относительно пола.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Ролик с доводчиком — 2 шт. 	2. Ролик — 4 шт. 	3. Нижний направляющий ролик — 2 шт.
4. Стопор доводчика — 4 шт. 	5. Монтажная пластина — 4 шт. 	6. Стопор нижний — 4 шт.
7. Кронштейн фиксации троса — 1 шт. 	8. Кронштейн регулировочный — 1 шт. 	9. Ролик для троса — 2 шт.
10. Трос 8,5 м — 1 шт. 	11. Ключ — 1 шт. 	12. Ключ шестигранный S2 — 1 шт.
13. Саморез DIN912 — 1 компл. 	14. Саморез ST4.2x12 DIN 7982 — 1 компл. 	15. Саморез ST4.2x22 DIN 7982 — 1 компл.
16. Гайка с фланцем M6 DIN 6923 — 1 компл. 	17. Болт M6x12 DIN 6921 — 1 компл. 	

ПРИБОРАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО:

- 18. Верхняя направляющая — 1 ед;
- 19. Профиль дверной горизонтальный - количество зависит от габаритов дверного полотна;
- 20. Профиль дверной вертикальный - количество зависит от габаритов дверного полотна;
- 21. Заглушка для вертикального профиля двери- количество зависит от габаритов дверного полотна;
- 22. Декоративный профиль — 1 ед.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ресурс работы: 200 000 циклов.
Вес полотна: до 80 кг.
Ширина полотна: от 700 мм.
Толщина полотна: 44 мм.
Материал корпуса ролика: сплав на основе Цинка (Zamak).
Материал колеса ролика: шариковый подшипник с нейлоновой вставкой.
Условия транспортировки: хранить в сухом помещении, транспортировку осуществлять в упаковке производителя.
 Designed and produced under quality control of Armadillo Industrial Co., Moscow, Russia.
 Разработано и произведено под контролем качества Армадилло Индастриал Ко, Москва, Россия.
Manufacturer: Armadillo Industrial Co., Lianfeng Industrial Area, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong, PRC.
Изготовитель: Армадилло Индастриал Ко, КНР, провинция Гуандун, обл. Джуншань, г. Сяолань, пром. зона Ляньфэн.


ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течении 5 лет со дня продажи (200 000 циклов открывания/закрывания). В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

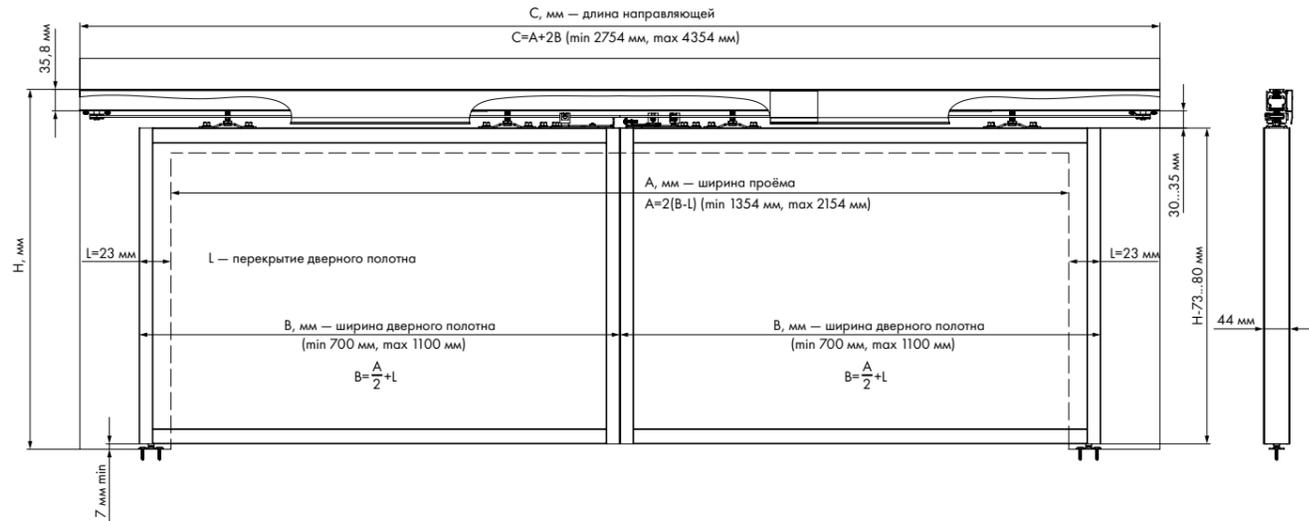

ОБЩИЙ ВИД

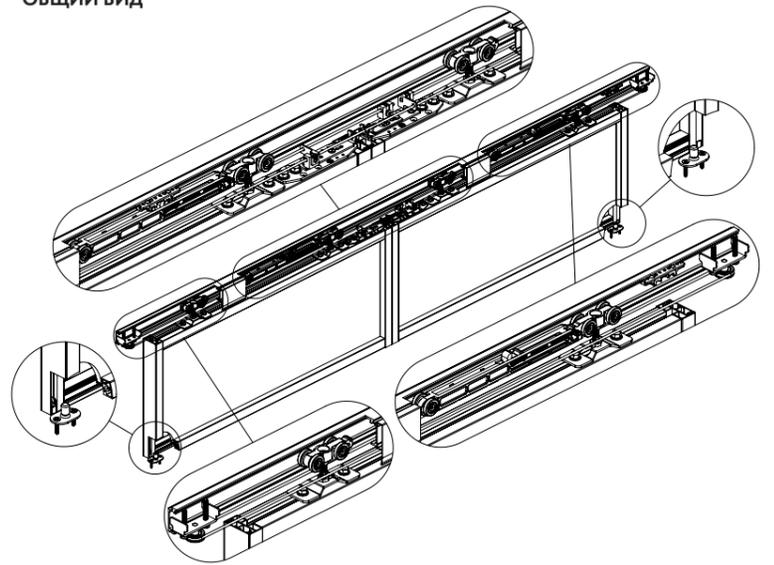

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1

В верхнюю направляющую 18 поместить ролики с доводчиком 1, ролики 2 и ролики для троса 9. Стопоры доводчика 4 вставить в пазы в верхней направляющей и притянуть винтами. Один доводчик работает на открывание, второй на закрывание дверного полотна. Конечное положение стопоров определяется положением доводчика.

2

С торцов верхней направляющей 18 зафиксировать ролики для троса 9 при помощи винтов.

3

Шаг фиксации не более 400 мм.

4


Установка кронштейн фиксации троса 7, кронштейн регулировочный 8 и монтажные пластины 5. Зафиксировать при помощи болтов 17, гаек 16 и саморезов 14

5


Навесить дверные полотна на регулировочные винты и затянуть гайкой. При необходимости отрегулировать положение дверного полотна по высоте с помощью регулировочного винта и ключа 11.

6


Отрегулировать конечное положение стопоров доводчика 4 и зафиксировать его при помощи винтов. Конечное положение стопоров определяется положением доводчика.

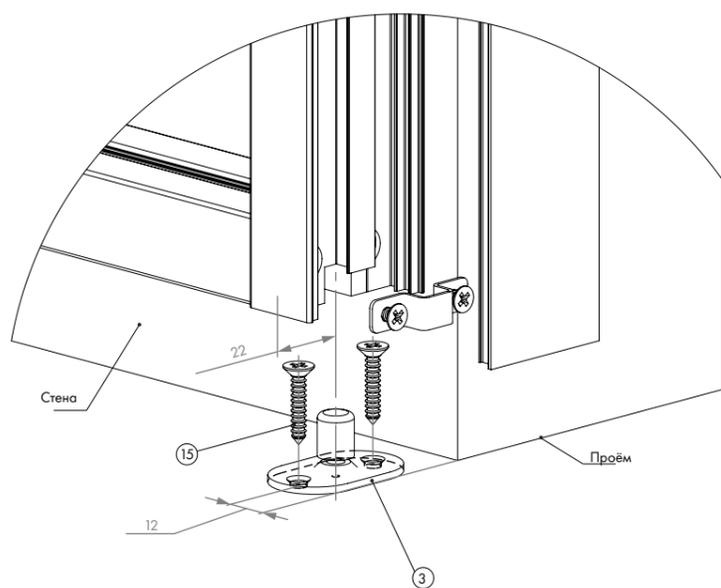

Зафиксировать нижний направляющий ролик (3) на полу с помощью саморезов (15).

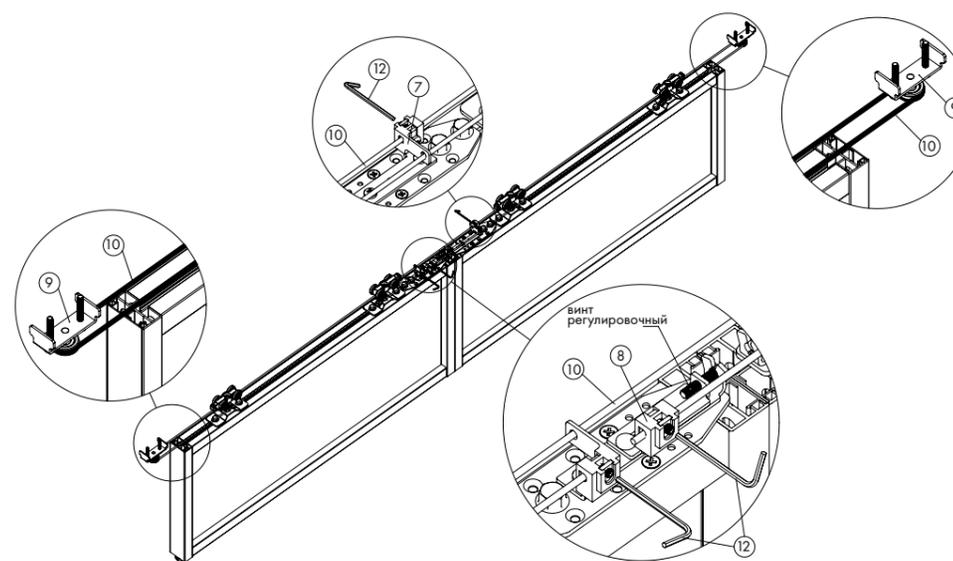

Натянуть трос (10) между роликами для троса (9).
Продеть трос (10) в кронштейн фиксации троса (7) и кронштейн регулировочный (8).
Предварительно натянув трос (10), зафиксировать винты на кронштейнах (7) и (8) при помощи шестигранного ключа (12).
Отрезать лишнюю длину троса.
Отрегулировать натяжение троса (10) при помощи регулировочного винта.

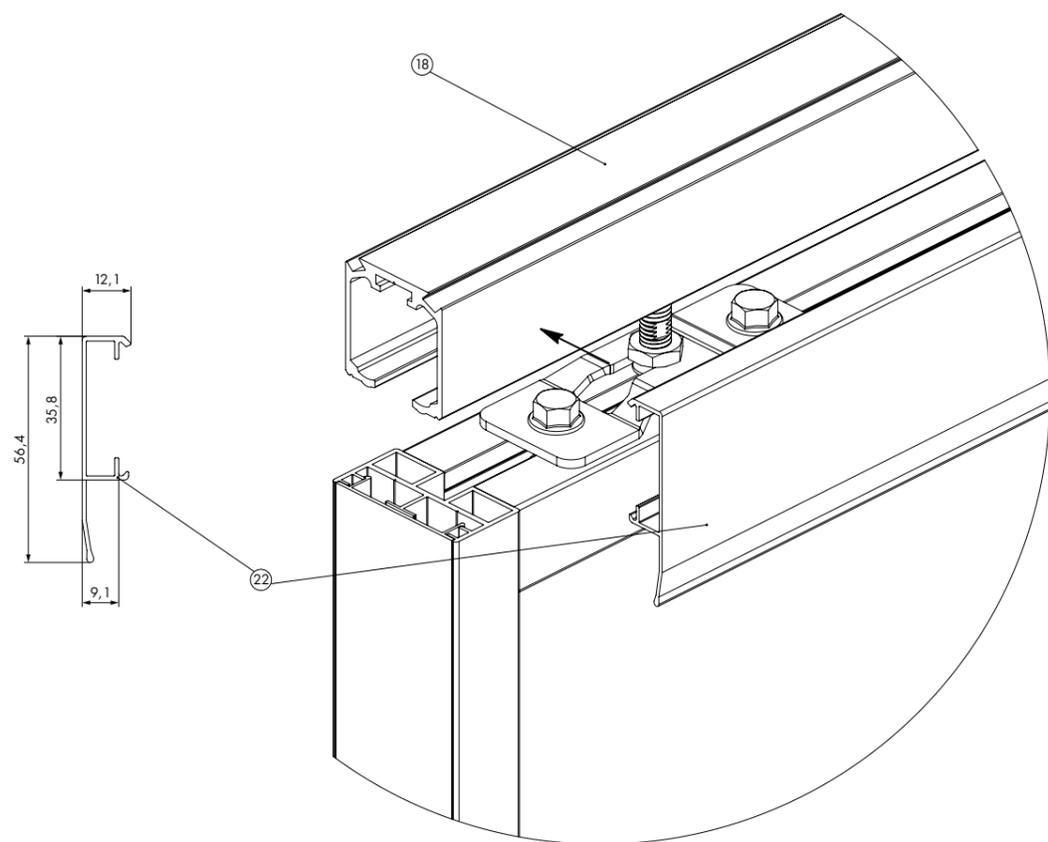

Установите декоративный профиль (23) на верхнюю направляющую (18).

10 Сборка дверного полотна

