

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ЗАМОК НАКЛАДНОЙ

Модификация указана на упаковке

Класс 1 ГОСТ 5089-2011

ИНСТРУКЦИЯ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.


Замок накладной ЗНЗА ПНЗ предназначен для запираения левых и правых деревянных входных дверей в квартиры, офисы, кабинеты и служебные помещения, которые открываются как вовнутрь, так и наружу, толщиной 35-40мм. Замок закрывается на 2 оборота по 180° внутренней пластиковой ручкой. Для того, чтобы изнутри заблокировать защелку в выдвинутом или задвинутом состоянии, необходимо сдвинуть фиксатор на корпусе замка в сторону защелки. Чтобы разблокировать защелку, нужно сдвинуть фиксатор в обратную сторону. В выдвинутом состоянии изнутри защелка открывается горизонтальным движением пластикового рычага, который соединен с направляющей осью защелки.

Снаружи защелка открывается только ключом.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

- 2.1. Замок в сборе – 1 шт.
- 2.2. Ответная планка – 1 шт.
- 2.3. Накладка на цилиндрический механизм – 1 шт.
- 2.4. Комплект крепежа – 1 шт.
- 2.5. Ключи – 5 шт.
- 2.6. Паспорт – 1 шт.
- 2.7. Упаковка – 1 шт.

■ ЗНЗА ПНЗ

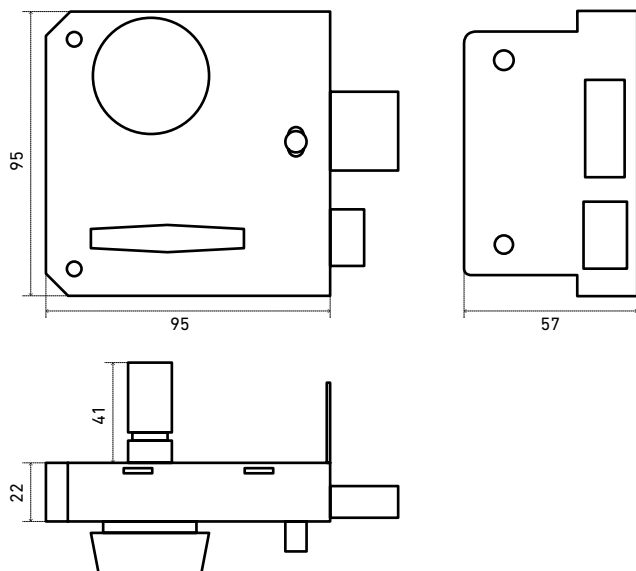

3. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.

- 3.1. Определите место на внутренней стороне двери где будет располагаться замок и нанесите разметку.
- 3.2. По намеченной разметке сделайте сквозное отверстие для цилиндрического механизма.
- 3.3. С торцевой стороны выполните врезку под торцевую часть корпуса глубиной 1,5-2мм.
- 3.4. Установите замок, закрепив его прилагаемыми шурупами.
- 3.5. Определите на косяке двери место расположения запорной планки и выполните врезку глубиной 1,5-2 мм таким образом, чтобы зазор между запорной планкой и замком был 2-2,5мм, а засов замка и защелка свободно входили в отверстия запорной планки.
- 3.6. Установите запорную планку, закрепив её прилагаемыми шурупами.
- 3.7. Установите декоративную накладку снаружи двери.
- 3.8. Если дверь открывается наружу, то необходимо вывернуть винты, крепящие крышку замка и снять её. Затем вынуть шплинт на оси защелки, разогнув предварительно усики. После этого выдвинуть защелку из корпуса замка и перевернуть её скосом в противоположную сторону. Установить шплинт, разогнуть его усики. Потом вставить и прикрутить крышку замка.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- 4.1. Гарантийный срок эксплуатации замка - 24 месяца со дня продажи через розничную сеть.
- 4.2. Не допускается тугий ход засова или защелки при входе в запорную планку в процессе эксплуатации. Не допускаются удары дверью с выдвинутым засовом или защелкой об дверной косяк. Не допускается разбор корпуса замка или цилиндрического механизма, сверление установочных отверстий, а так же использование при установке сварки. Во всех данных случаях производитель снимает с себя гарантийные обязательства.
- 4.3. Гарантийные обязательства производителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителя».

Не подлежит обязательной сертификации или декларированию.