


Дверные ручки ARCFIT

Дверные ручки подходят для установки в сухих внутренних помещениях.

Комплектация:



1. Ручка1 пара
2. Основание2 шт.
3. Квадрат1 шт.
4. Стопорный винт М4.....2 шт.
5. Стопорный винт М6.....2 шт.
6. Стяжные винты.....2 шт.
7. Шестигранный ключ М6.....1 шт.
8. Шестигранный ключ М4.....1 шт.
9. Саморезы.....1 компл.

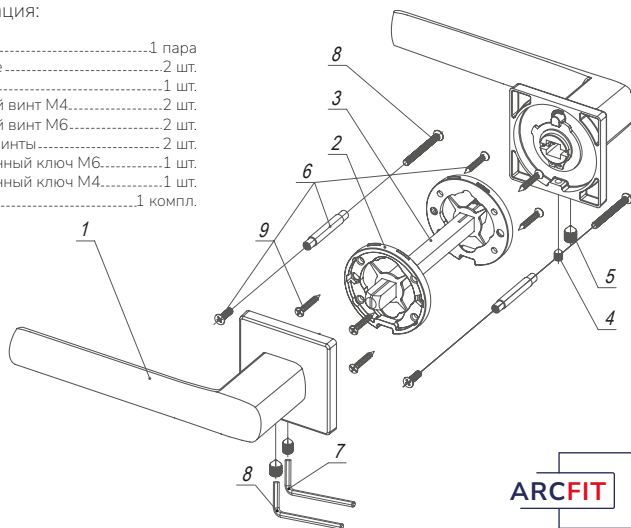


Инструкция по установке:

Установка дверной фурнитуры должна производиться квалифицированным специалистом.
Настоятельно рекомендуем производить установку ручек после окончания строительных работ.
Рекомендуется устанавливать дверную ручку на высоте от 90 до 110 см от уровня пола.

1. Разметьте и подготовьте отверстия под установку ручек.
2. Вставьте квадрат (3) в защелку/замок.
3. Установите основания ручек (2) на квадрат по обе стороны двери.
4. Закрепите основания (2) на стяжные винты (рис. А) или на саморезы (рис. В).

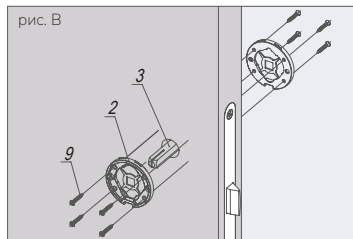
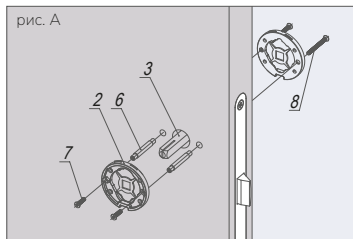


5. После закрепления оснований извлеките квадрат из отверстия и с его помощью выломайте центрирующие элементы из центров оснований (рис. С).
6. Затем установите квадрат обратно в отверстие (рис. D).

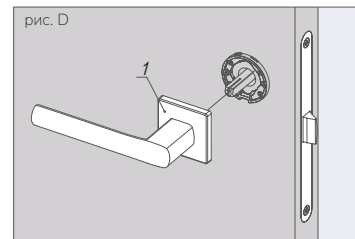

7. Установите дверные ручки и закрепите фиксирующие винты с помощью шестигранных ключей (рис. Е).
8. Протрите ручки мягкой влажной тканью (рис. F).

Внимание! Необходимо закрутить стопорный винты аккуратно и туго, но без чрезмерных усилий, во избежание срыва резьбы.

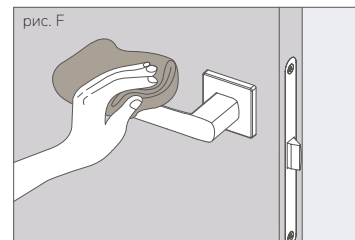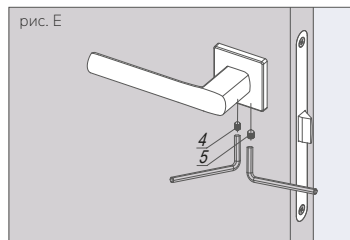

Правила эксплуатации:

Не допускается обработка абразивными веществами и растворителями. Загрязнения и пыль следует удалять влажной мягкой тканью, смоченной в чистой воде.

Гарантия:

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 5 лет со дня продажи при соблюдении правил и условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при условии полной комплектации и наличии кассового чека.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные:

- нарушением правил хранения;
- неквалифицированной установкой;
- обработкой абразивными веществами, агрессивными растворами и любыми моющими средствами;
- механическим воздействием;
- естественным износом изделия.

The logo for 'PUNTO' is displayed in a white, sans-serif font. It is centered within a dark blue square that is split vertically with a red section on the right side.

PUNTO



Вся продукция на сайте
puntolock.ru

СЕРИЯ ДВЕРНЫХ РУЧЕК
НА УЛЬТРАТОНКОМ
ОСНОВАНИИ

The 'ARCFIT' logo features the brand name in a bold, sans-serif font. The letters 'ARC' are dark blue, while 'FIT' is red. The text is enclosed within a thin white rectangular border.

ARCFIT

Для максимального комфорта при установке и использовании
дверной фурнитуры, мы рекомендуем Вам внимательно
прочитать руководство по установке и эксплуатации.



Ультратонкое
основание



Ресурс работы
от 15 лет



Многослойное
покрытие