


Инструкция по установке и эксплуатации

Ручка AP.H-136

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Ручка модели Fuaro AP.H-136 предназначена для узкопрофильных дверей с фиксацией ключом для моделей Fuaro 1700B/1700C.

Ручка соответствует ГОСТ 31471-2011 и применяется для дверных полотен высотой не более 2500 мм и шириной не более 1300 мм. Может устанавливаться на любые типы дверных полотен. По сертификации EN 1634 предел огнестойкости составляет 180 мин.

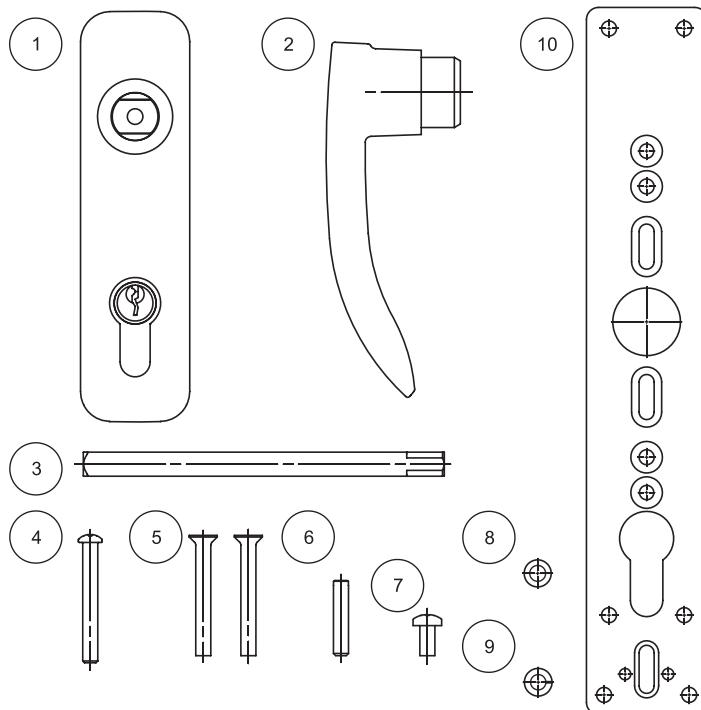


2. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1 - Корпус ручки.....	1 шт.
2 - Ручка.....	1 шт.
3 - Квадрат 8x120 мм.....	1 шт.
4 - Винт M5x40 DIN 7985.....	1 шт.
5 - Винт M5x40 DIN 965.....	2 шт.
6 - Винт M5x25 DIN 551.....	1 шт.
7 - Винт M5x10 DIN 7985.....	1 шт.
8 - Шайба 5 DIN 433.....	1 шт.
9 - Шайба стопорная B5 DIN 127.....	1 шт.

Необходимые устройства, не входящие в комплект:

10 - Планка ID 44709.....	1 шт.
11 - Декоративная накладка.....	1 шт.


ШАБЛОН

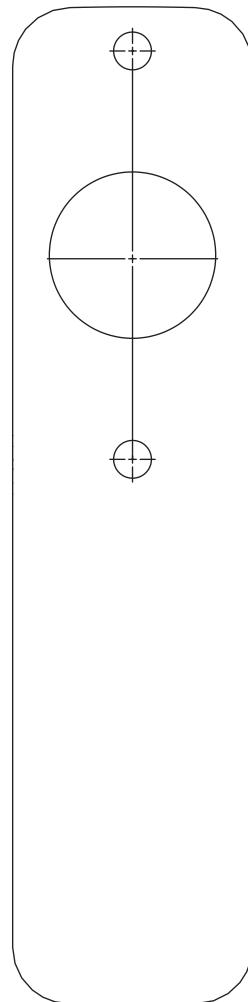

Масштаб 1:1


3. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 Просверлить отверстия А, Б в дверном полотне, используя шаблон.

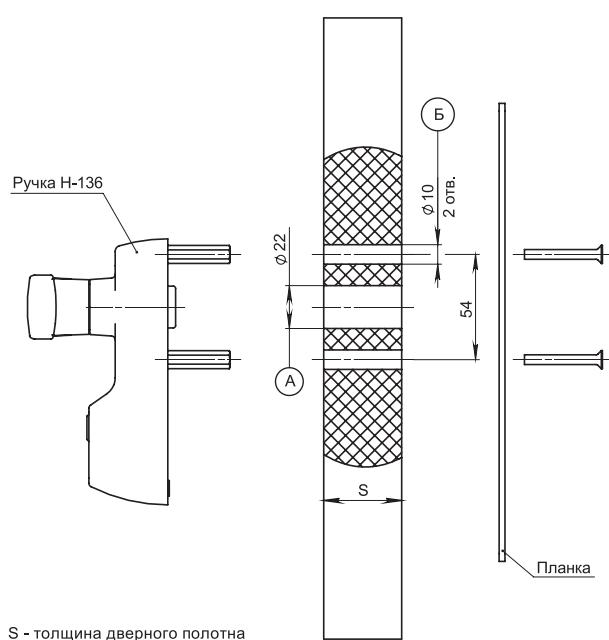


S - толщина дверного полотна


2 Отрезать квадрат на нужную длину.

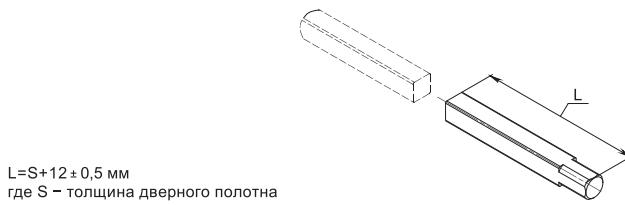


3 Установить и закрепить ручку при помощи винта M5x40.

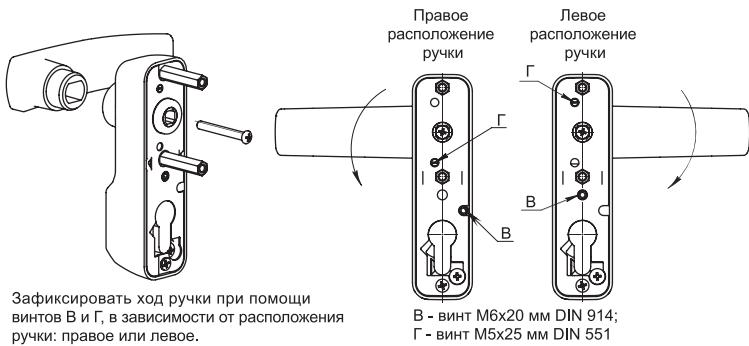

4 Установить и закрепить ручку на дверном полотне при помощи винтов M5x40. Установить окончательно ручки нажимные 1700B/1700C.

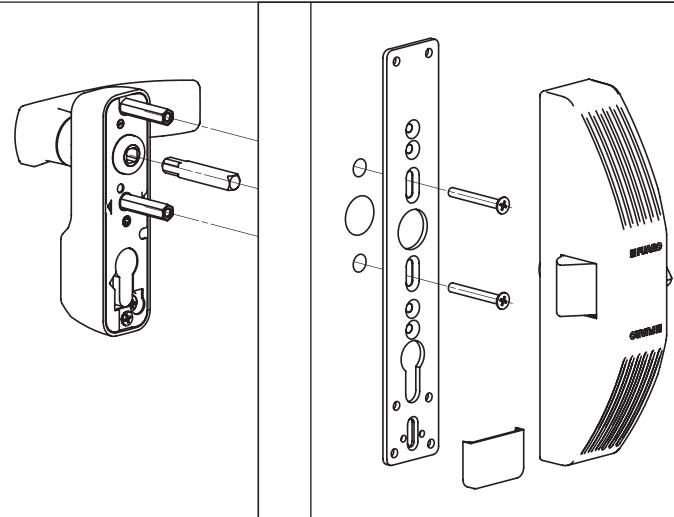

5 Замена цилиндрового механизма секретности (ЦМС).

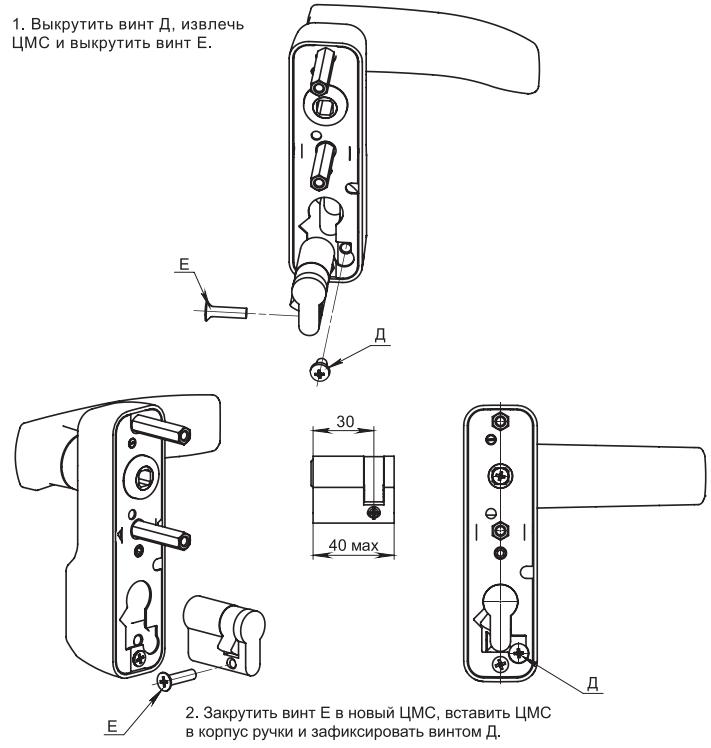

ГАРАНТИЯ:

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортировку и хранение изделия осуществлять в упаковке производителя. Хранить в сухом помещении.

СЕРТИФИКАЦИЯ:

Не подлежит обязательной сертификации.

ПРОИЗВЕДЕНО:

Фуян Индастриал Ко, Лтд (Fuyang Industrial Co, Ltd)

Адрес: Индастриал Парк, Яншань, Хуэйшань дистрикт, Уси, Цзянсу, КНР (Industrial Park, Yangshan, Huishan district, Wuxi, Jiangsu, China)