

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

РУЧКИ ДВЕРНЫЕ AJAX

Дверные ручки предназначены для установки на внутренние входные и межкомнатные двери толщиной 35-60 мм.

Материал изготовления:

- ♦ ручки – сплав алюминия;
- ♦ основания ручки – ZAMAK (сплав цинка, алюминия, магния и меди).

Комплектация:

Серия JR, PR

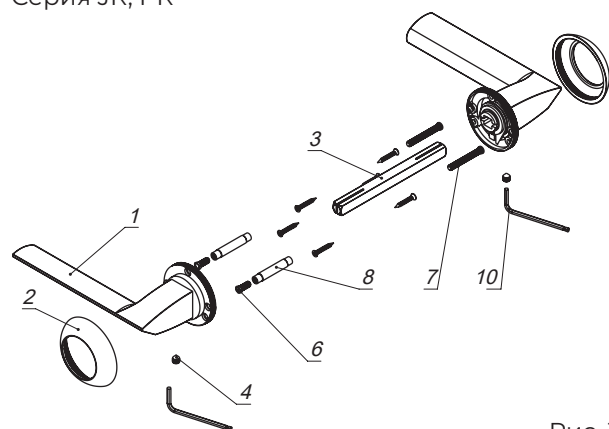


Рис. 1

Серия JK

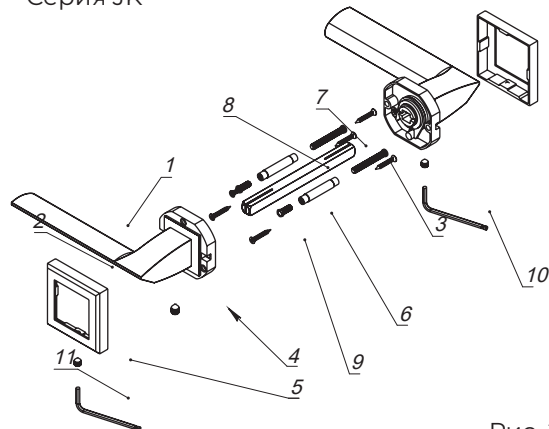






Рис. 2





Разнесённый вид дверной ручки

1. Ручка.....	1 пара	6. Винт M3x12	2 шт.
2. Декоративные накладки.....	2 шт.	7. Винт M3x30.....	2 шт.
3. Квадрат 8x105.....	1 шт.	8. Резьбовая втулка M3.....	2 шт.
4. Фиксирующий винт.....	1 комп.	9. Саморезы 2,9x16.....	6 шт.
5. Винт под внутренний шестигранник (для серии JK).....	1 комп.	10. Шестигранный ключ S=3.....	1 шт.
		11. Шестигранный ключ S=2,5 (для серии JK)....	1 шт.

Инструкция по установке:

Серия JR, PR





1. Расположите соединительный квадрат (4) в поворотном гнезде замка (Рис. 3а, б).
2. Убедитесь в правильном расположении прорези квадрата.
3. Вставьте ручки (1) с обеих сторон двери (Рис. 4а, б).
4. Шилом или керном наметьте центры крепежных отверстий, затяните основания ручек саморезами (3) (Рис. 4а, б).
5. При наличии в замке сквозных отверстий, соедините основания ручек стяжными винтами (5) для более прочной фиксации на полотне двери.
6. Закрутите декоративную накладку (2) (для серии JR, PR) (Рис. 5а) или установите квадратную планку (2) (для серии JK) (Рис. 5б). Затяните фиксирующие винты (6) шестигранником (Рис. 6а, б).

Правила эксплуатации:

Не допускается обработка абразивными веществами и растворителями. Загрязнения и пыль удаляйте мягкой тканью, смоченной в чистой воде.

Условия транспортировки и хранения:

Хранить в сухом помещении, транспортировку осуществлять в упаковке производителя.

Гарантийные обязательства:

Производитель гарантирует безотказную работу механизма ручки в течение 1 года со дня продажи*. В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при условии полной комплектации и наличии кассового чека.

* Несмотря на высокое качество покрытия, производитель не отвечает за повреждение поверхности ручки при механическом воздействии и несоблюдении правил эксплуатации.

Свидетельство о продаже:

Продано _____

штамп магазина

штамп продавца

дата продажи

Без штампа магазина недействительно



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ПЕТЛЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ IN4000W

Универсальная дверная петля без врезки IN4000W подходит для дверей левого и правого открывания. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане. В петле установлены втулка-подшипники и стальной стержень, что обеспечивает работоспособность 200 000 циклов открывания/закрывания. Саморезы в цвет изделия в комплекте. Упаковка: пакет-подвес.


Материал изготовления:

сталь.

Максимальная нагрузка:

2 петли – 25 кг, 3 петли – 35 кг.

Чертёж:

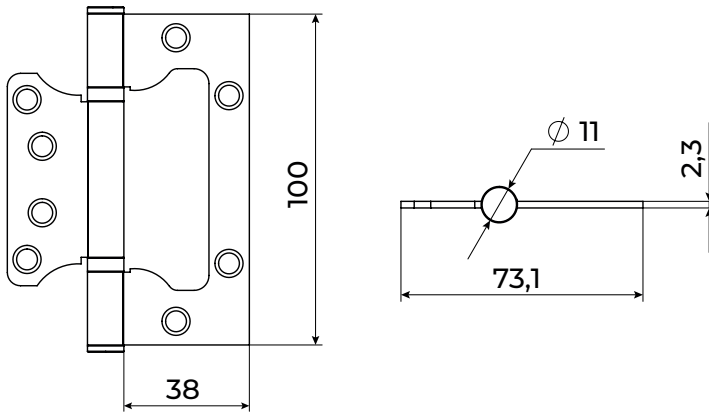

Рекомендации по установке:

Для размещения петель отступить 150 мм от верхнего края полотна и 250 мм от нижнего.

Правила эксплуатации:

Не допускается обработка абразивными веществами и растворителями. Загрязнение и пыль следует удалять сухой мягкой тканью.

Условия транспортировки и хранения:

Транспортировку и хранение изделия осуществлять в упаковке производителя. Хранить в сухом помещении.

Гарантийные обязательства:

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 1 года со дня продажи. В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при условии полной комплектации и наличии кассового чека.

Свидетельство о продаже:

Продано _____

штамп магазина

штамп продавца

дата продажи

Без штампа магазина недействительно