

*Trade
Lock*



ДОВОДЧИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

2025

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Почему Trade Lock
- 4 Техническая информация о продукте
- 6 Ассортиментная матрица

ARMADILLO

Профессиональные дверные доводчики с рычажной тягой

- 8 DCS.UN.BC/DA
- 10 LY

Профессиональные дверные доводчики со скользящей тягой

- 12 DCS.UN.BC/DA
- 14 DCSLIDER

FUARO

Дверные доводчики для входных дверей с рычажной тягой

- 16 DC
- 20 DC/TS
- 22 DCQ

Дверные доводчики для входных дверей со скользящей тягой

- 24 DCQ

Дверные доводчики для входных дверей скрытой установки

- 28 DCH

PUNTO

Дверные доводчики для розничных продаж с рычажной тягой

- 32 SDC

AJAX

Дверные доводчики для технических дверей с рычажной тягой

- 36 DCTR

Дверные доводчики для технических дверей со скользящей тягой

- 42 DCTR

ПОЧЕМУ TRADE LOCK


Компания Trade Lock более 30 лет на рынке дверной фурнитуры предлагает проверенные временем и технологиями решения. Обеспечивает рынок надежной, стабильной и безопасной продукцией, гарантируя соответствие международным стандартам через строгий контроль на всех этапах производства, включая испытания в лабораториях и ISO, европейских партнеров системы EN, Ростест, Пожтест и в собственных лабораториях России и Китая.

Для простой навигации по нашему ассортименту, каталог разделен на четыре основных направления:
Профессиональные доводчики: для интенсивной эксплуатации в коммерческих и общественных зданиях. Отличаются повышенной износостойкостью, расширенным диапазоном регулировок и способностью выдерживать высокие нагрузки. Идеальны для дверей с высокой проходимостью, требующих максимальной надежности и плавности закрывания.

Для входных дверей: адаптированы для работы с тяжелыми, массивными дверями. Обладают улучшенной конструкцией, увеличенным усилием закрывания и устойчивостью к перепадам температур. Обеспечивают надежную фиксацию, выдерживают долгий срок службы в условиях повышенной нагрузки и проходимости.

Доводчики для розничных продаж: для торговых сетей и частных покупателей. Предназначены для установки на межкомнатные и входные двери со средней проходимостью. Просты в установке, удобны в эксплуатации и обладают оптимальным соотношением цены и качества.

Доводчики для технических дверей: функциональные и практичные модели для помещений с умеренной проходимостью. Соответствуют требованиям безопасности и обеспечивают гарантированный срок службы, сохраняют стабильность работы при ежедневной эксплуатации.

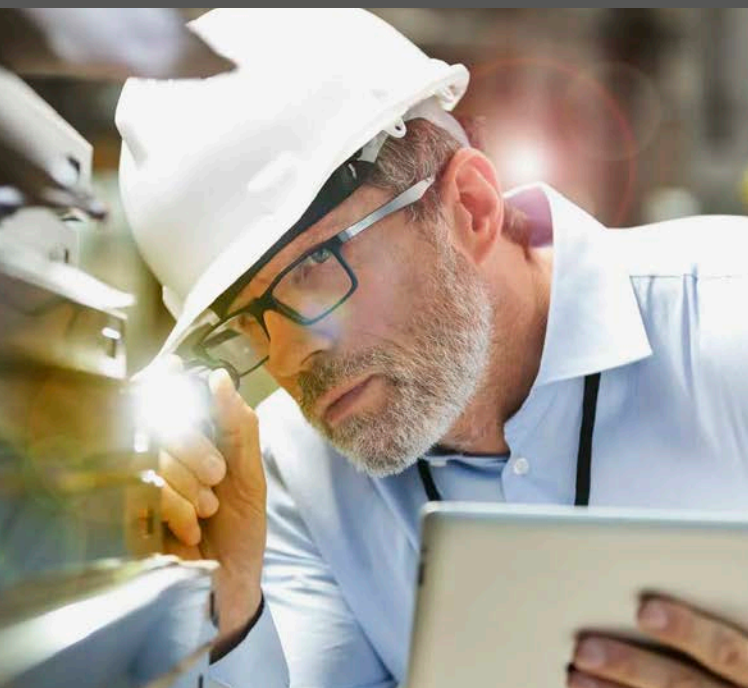

РАБОТА С НАМИ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

1

Качество продукта, подтвержденного
всесторонними испытаниями

2

Профессиональную поддержку на всех
этапах сотрудничества

3

Широкий ассортимент, учитывающий
потребности различных сегментов
рынка

НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА ДВЕРЕЙ

Экспертность и профессиональный
подход сделали нас востребованными
для производителей дверей, монтажных
организаций и торговых компаний.

TRADE LOCK —


**это больше, чем поставщик. Это команда,
которая знает все о доводчиках и создает
оптимальные решения для ваших дверей.**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Дверной доводчик — сложный, высокотехнологичный продукт, который объединяет в себе точную механику и инженерные решения. С его помощью дверь закрывается плавно, бесшумно и надежно, а сама конструкция служит дольше. Для потребителя доводчик — это простой и удобный помощник, который заботится о комфорте, безопасности и эстетике.

Компания Trade Lock гарантирует работу дверных доводчиков собственных торговых марок. Безоговорочно соблюдает требования системы менеджмента качества. Каждая серия прошла испытания по ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-2014 и имеет Сертификат соответствия. Доводчики потестированы и соответствуют Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности «Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ».

В наших доводчиках встречаются следующие функции:



Скорость закрывания и дохлопа

Скорость закрывания дверной створки с момента открытия двери (скорость закрывания); между 10° и 0° до момента закрытия (скорость дохлопа).



Регулировка задержки закрывания

DA — delay action

Задержка скорости закрывания двери в момент между 120° и 70°.



Ветровой тормоз

BC — back check

Ход открывания двери замедляется благодаря гидравлическому усилию в момент открытия двери на 75°.



Фиксация в открытом положении

HO hold open

Срабатывает при открытии двери более чем на 90°. Доводчик удерживает дверь в открытом положении до принудительного закрытия.

Выбор усилия доводчика

согласно Европейским Нормам EN1154

	Ширина двери, мм	Масса тестовой двери, кг
EN1	до 750	20
EN2	850	40
EN3	950	60
EN4	1100	80
EN5	1250	100
EN6	1400	120
EN7	1600	160

Рекомендуется проводить техническое обслуживание не реже, чем раз в полгода:

- Проверять крепления и при необходимости затягивать.
- Зимой и летом регулировать скорость закрытия и дохлопа.
- Раз в год смазывать шарнирные узлы консистентной смазкой.

Во время эксплуатации дверного доводчика

ЗАПРЕЩЕНО:


- Принудительно закрывать дверь.
- Использовать доводчик как ограничитель открывания двери.
- Оставлять дверное полотно в открытом состоянии более 10 минут.

Для дверей с высокой проходимостью и при необходимости удерживать дверь в открытом положении, воспользуйтесь доводчиком с функцией HOLD OPEN.

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЯ


Как настроить скорость закрывания?

Скорость закрывания настраивается при помощи двух регулировочных винтов на корпусе доводчика, один винт управляет основной скоростью закрытия, второй винт управляет скоростью дохлопа в диапазоне 5-15°.

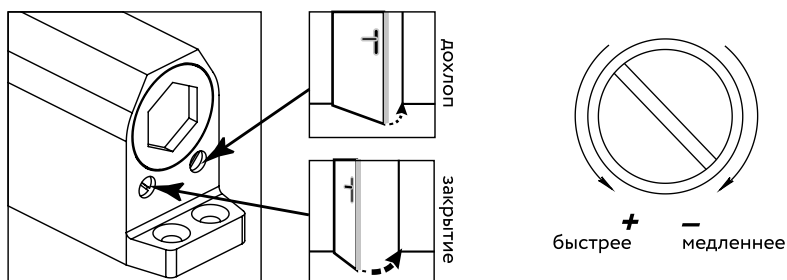


Как регулируется усилие доводчика с учетом веса дверного полотна?

Для дополнительного увеличения усилия доводчика можно перевернуть кронштейн регулируемого рычага относительно петель: для уменьшения усилия расположите ось рычага дальше от петель; для увеличения усилия расположите ось рычага ближе к петлям.

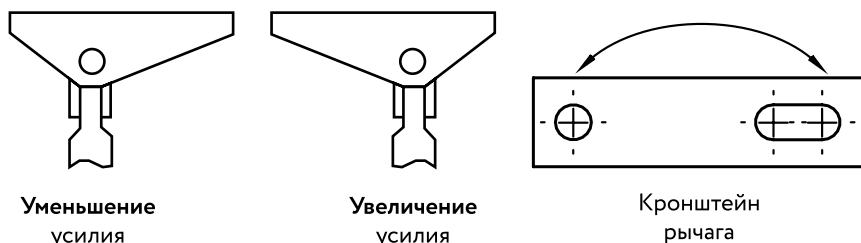


Почему со временем изменилась скорость закрывания двери?

Необходимо регулировать доводчик в зависимости от изменения температуры.

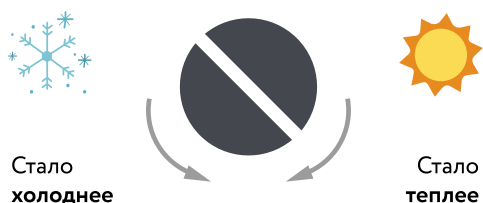


Варианты установки доводчика


Доводчики универсальны в установке для дверей правого или левого открывания: на короб, на дверное полотно и параллельная установка.

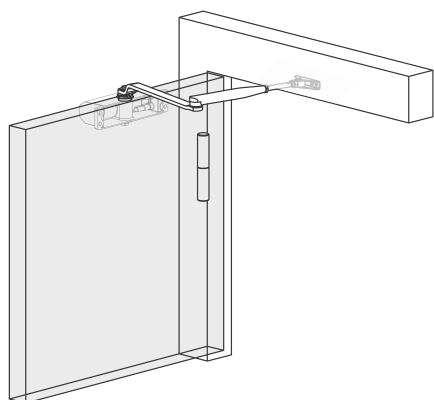

Параллельная установка
для левой двери

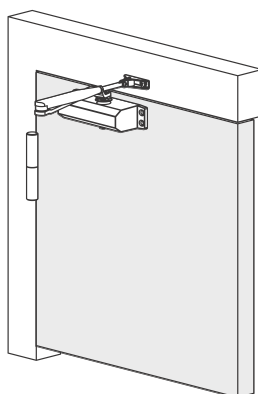

Стандартная установка на полотно
для левой двери

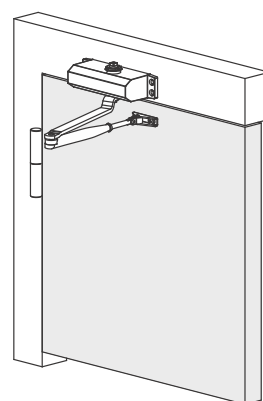

Верхняя установка на короб
для левой двери

АССОРТИМЕНТ ПО МОДЕЛЯМ

ДОВОДЧИКИ С РЫЧАЖНОЙ ТЯГОЙ

ВИД ДОВОДЧИКА	Артикул	Посадочный размер	Скорость/дохлоп	НО°	DA°	BC°	ППЖ	Морозостойкость	Ресурс работы	
	DCS.UN.BC/DA	50×50×43	●		●	●	🔥	-40°	1 000 000	
	LY3000	162×19	●			●	🔥	-40°	1 000 000	
	LY4000	168×24	●			●	🔥	-40°	1 000 000	
	LY5000	168×24	●			●	🔥	-40°	1 000 000	
	DC20-2	132×19	●				🔥	-45°	700 000	
	DC20-3/20-4	165×19	●				🔥	-45°	700 000	
	DC20-5	208×19	●				🔥	-45°	700 000	
	DC20-6W	230×19	●				🔥	-45°	700 000	
	DC/TS 68	202×19	●	опция			🔥	-45°	700 000	
	DCQ	60×38	●				🔥	-45°	700 000	
	SDC2020	132×19	●				🔥	-45°	600 000	
	SDC2030/2040	162×19	●				🔥	-45°	600 000	
	SDC2050	188×19	●				🔥	-45°	600 000	
	SDC2060	229×19	●				🔥	-45°	600 000	
	DCTR15-60	132×19	●	опция			🔥	-35°	500 000	
	DCTR50-100	162-165×19	●	опция			🔥	-35°	500 000	
	DCTR80-140	165-168×19	●				🔥	-35°	500 000	

ДОВОДЧИКИ СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ТЯГОЙ

	DCS.UN.BC/DA	50×50×43	●	●	●	●	🔥	-40°	1 000 000	
	DCS-45	60×38	●	●			🔥	-38°	1 000 000	
	DCS-65	60×38	●	●			🔥	-38°	1 000 000	
	DCS-85	60×38	●	●			🔥	-38°	1 000 000	
	DCQ	60×38	●	●			🔥	-45°	700 000	
	DCTR	165-168×19	●	●				-35°	500 000	

ДОВОДЧИК СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

	DCH2-03	245×16	●	●			🔥	-45°	700 000	
	DCH2-06	288×20	●	●			🔥	-45°	700 000	



Armadillo



FUARO



PUNTO



AJAX

	ВЕС ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	ШИРИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	EN2 20-40 КГ	EN3 40-60 КГ	EN4 60-80 КГ	EN5 80-100 КГ	EN6 100-120 КГ	EN7 120-160 КГ	ГАРАНТИЯ	СТРАНИЦА В КАТАЛОГЕ
	25-140	750-1400	●	●	●	●	●	●	7	8
	40-65	962		●					5	10
	60-85	1219			●				5	10
	80-120	1400				●	●		5	10
	25-45	750-850	●						5	16
	40-65/60-85	850-950/950-1100		●	●				5	16
	80-120	1100-1400				●	●		5	16
	40-160	850-1600		●	●	●	●	●	5	19
	50-110	850-1100		●	●	●	●		5	20
	40-85	950-1100		●	●				5	22
	25-45	600-800	●						5	32
	40-55/55-80	600-900/800-950		●	●				5	32
	75-95	900-1100				●			5	32
	80-150	800-1600				●	●	●	5	35
	15-60	600-900	●	●					3	36
	50-100	800-1000		●	●	●			3	36
	80-140	800-1000				●	●	●	3	36
	25-100	750-1400	●	●	●	●			7	12
	25-45	850	●						5	14
	45-65	950		●					5	14
	65-85	1100			●				5	14
	40-80	750-950		●	●				5	24
	40-100	850-1250		●	●	●			3	42
	40 - 65	850-950		●	●	●			5	28
	25-120	750-1400	●	●	●	●	●		5	30

° НО — фиксация в открытом положении (в случае скользящей тяги)

°° ДА — задержка закрывания

°°° ВС — ветровой тормоз

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ARMADILLO


ДОВОДЧИКИ С РЫЧАЖНОЙ ТЯГОЙ



ПРОХОДИМОСТЬ



ЦЕНОВОЙ
СЕКТОР




Профессиональный дверной доводчик, предназначен для долгосрочной эксплуатации в условиях высокой ежедневной нагрузки. При изготовлении используется только первичный металл[°], исключая деформацию изделия в процессе эксплуатации; игольчатый подшипник для гарантии плавности хода; стальной штифт и усиленная пружина для долговечности работы; качественное морозостойкое масло для стабильности работы при температуре от -45 °С до +60 °С. Оснащен ветровым тормозом и функцией задержки закрытия. Протестирован на безотказную работу от 1 000 000 циклов открывания/закрывания.

Сертифицирован на противопожарные двери.

Рычаг/скользящая тяга в комплект не входит и приобретается отдельно.^{°°}

Гарантия: 7 лет.

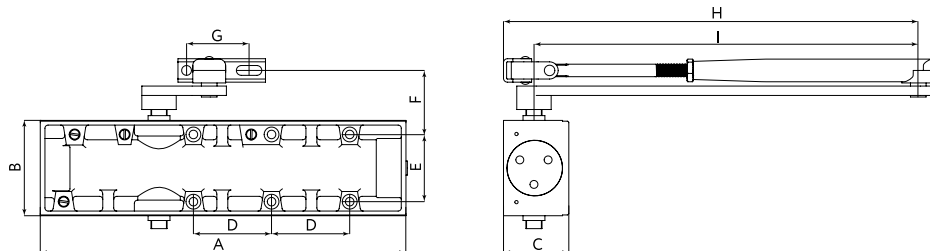


Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN2, кг	EN3, кг	EN4, кг	EN5, кг	EN6, кг	EN7, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	20-40	40-60	60-80	80-100	100-120	120-160
Тяга рычажная для доводчиков DCS.UN.BC/DA							35-43	265	225-310						
Корпус доводчика DCS.UN.BC/DA	234	61	43	50	43	45				<25	•	•	•	•	>140



Алюминий – AL
RAL 9006

Модель	ID	Артикул	Цвет
Тяга рычажная для доводчиков DCS.UN.BC/DA	47993	arm DCS.UN.BC/DA AL	Алюминий
Корпус доводчика DCS.UN.BC/DA	47991	body w/o DCS.UN.BC/DA AL	Алюминий


МОНТАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

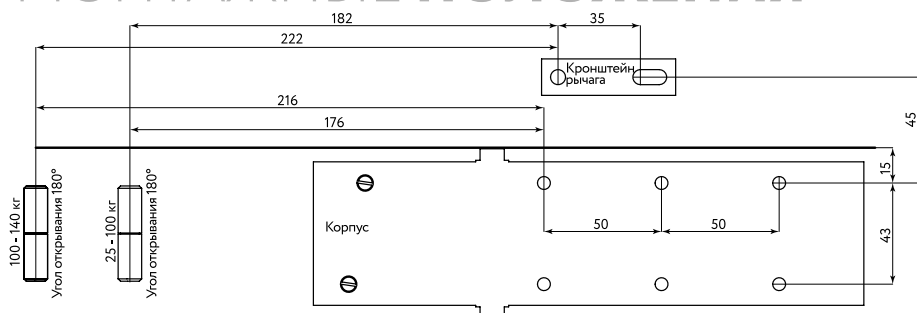

DCS.UN.BC/DA

[°] Понимаем: заготовки металла напрямую с металлургического завода, исключая большое количество примесей и уменьшая пористость материала.

^{°°} В традиции лучших европейских производителей.



СКОРОСТЬ
ЗАКРЫВАНИЯ
И ДОХЛОПА



ППЖ

1 000 000
ЦИКЛОВ

РЕСУРС
РАБОТЫ





ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
РЕЖИМ
ОТ -45 °С ДО +60 °С

Базовая серия доводчиков для дверей с высокой проходимостью. Роботизация шлифовки корпуса исключает утечку масла; игольчатый подшипник обеспечивает долговечность и плавность хода; усиленное плечо рычага повышает надёжность при эксплуатации на массивных дверях. При сборке используется улучшенное масло, сохраняющее стабильность работы при температурах от -40 °С до +45 °С.

Протестированы на безотказную работу от 1 000 000 циклов открывания/закрывания.

Сертифицирован на противопожарные двери.

Гарантия: 5 лет.

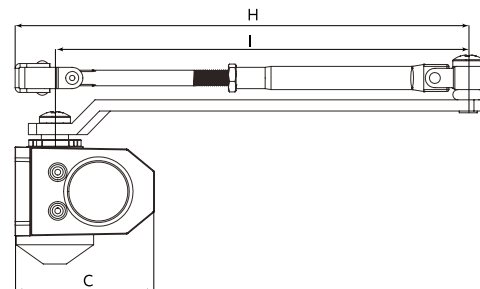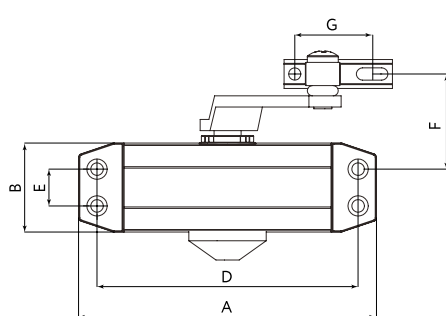

Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN3, кг	EN4, кг	EN5, кг	EN6, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	40-60	60-80	80-100	100-120
LY3000	184	41,5	66	162	19	45	35-44	240	220	>65			
LY4000	185	40,5	63	168	24	48	35-44	279,5	272		>85		
LY5000	185	40,5	63	168	24	48	35-44	279,5	272			80-120	80-120



Белый – White
RAL 9003



Алюминий – AL
RAL 9006




Бронза – Bronze
RAL 7010




Коричневый – Brown
RAL 8019


Модель	ID	Артикул	Цвет
LY3000	13648	LY3000 White	Белый
	13972	LY3000 AL	Алюминий
	13971	LY3000 Bronze	Бронза
	29857	LY3000 Brown	Коричневый
LY4000	13650	LY4000 White	Белый
	13975	LY4000 AL	Алюминий
	13974	LY4000 Bronze	Бронза
	29859	LY4000 Brown	Коричневый
LY5000	13651	LY5000 White	Белый
	13978	LY5000 AL	Алюминий
	13977	LY5000 Bronze	Бронза
	29861	LY5000 Brown	Коричневый

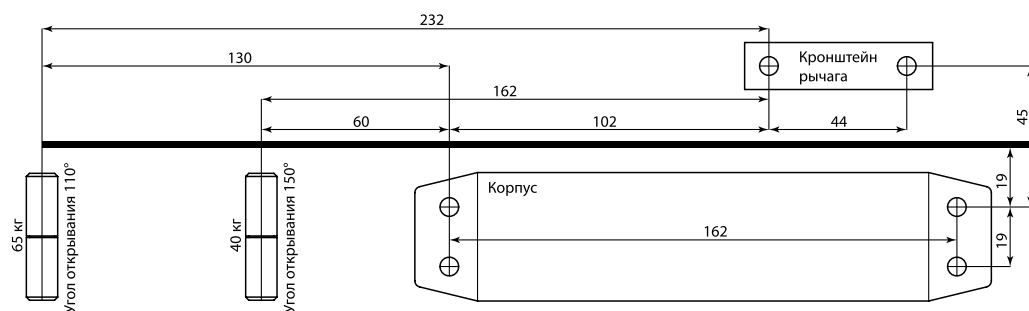

LY3000

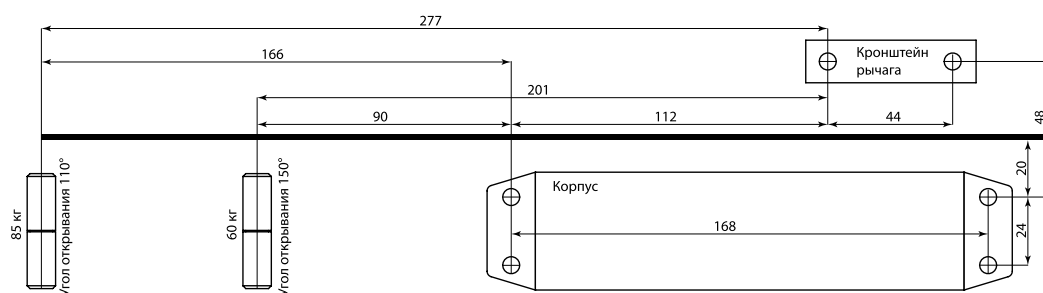

LY4000

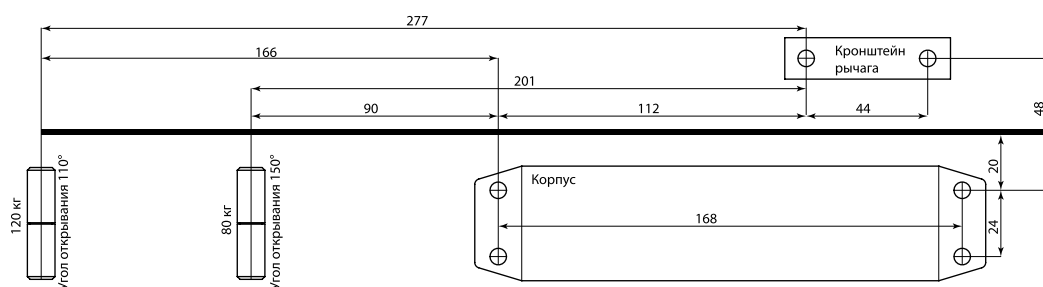

LY5000



Armadillo

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ARMADILLO

ДОВОДЧИКИ СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ТЯГОЙ



ПРОХОДИМОСТЬ



ЦЕНОВОЙ
СЕКТОР



РЕГУЛИРОВКА
ЗАДЕРЖКИ
ЗАКРЫВАНИЯ



ВЕТРОВОЙ
ТОРМОЗ
РЕГУЛИРОВКА



ФИКСАЦИЯ
В ОТКРЫТОМ
ПОЛОЖЕНИИ

EN2
EN5

25-100 КГ
УСИЛИЕ
ДОВОДЧИКА

1 000 000
ЦИКЛОВ


РЕСУРС
РАБОТЫ

Профессиональный дверной доводчик, предназначен для долгосрочной эксплуатации в условиях высокой ежедневной нагрузки. При изготовлении используется только первичный металл[°], исключая деформацию изделия в процессе эксплуатации; игольчатый подшипник для гарантии плавности хода; стальной штифт и усиленная пружина для долговечности работы; качественное морозостойкое масло для стабильности работы при температуре от -45 °С до +60 °С. Оснащен ветровым тормозом и функцией задержки закрывания. Протестирован на безотказную работу от 1 000 000 циклов открывания/закрывания.

Сертифицирован на противопожарные двери.

Рычаг/скользящая тяга в комплект не входит и приобретается отдельно.^{°°}

Гарантия: 7 лет.

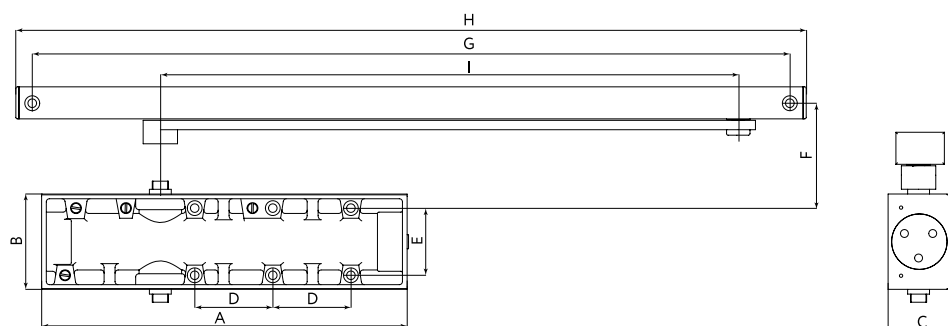


Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN2, кг	EN3, кг	EN4, кг	EN5, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	20-40	40-60	60-80	80-100
Тяга скользящая для доводчиков DCS.UN.BC/DA							485	506	370				
Корпус доводчика DCS.UN.BC/DA	234	61	43	50	43	38,5				<25	•	•	•



Алюминий – AL
RAL 9006

Модель	ID	Артикул	Цвет
Тяга скользящая для доводчиков DCS.UN.BC/DA	48001	arm DCS.UN.BC/DA AL	Алюминий
Корпус доводчика DCS.UN.BC/DA	47991	body w/o DCS.UN.BC/DA AL	Алюминий

МОНТАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

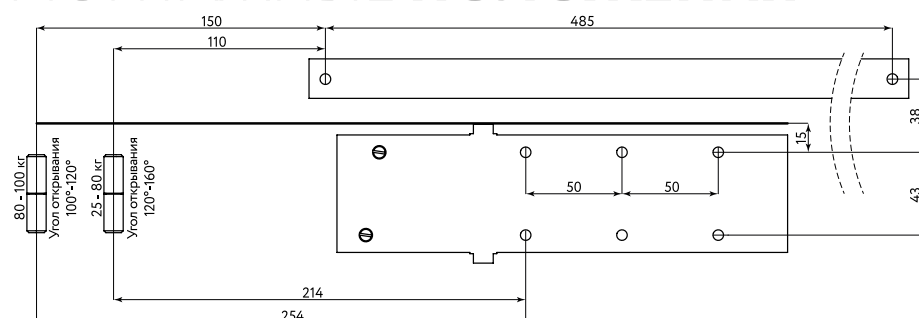

[°] Понимаем: заготовки металла напрямую с металлургического завода, исключая большое количество примесей и уменьшая пористость материала.

^{°°} В традиции лучших европейских производителей.

DCS.UN.BC/DA

DCSLIDER



СКОРОСТЬ
ЗАКРЫВАНИЯ
И ДОХЛОПА





ФИКСАЦИЯ
В ОТКРЫТОМ
ПОЛОЖЕНИИ



ППЖ

1 000 000
ЦИКЛОВ
РЕСУРС
РАБОТЫ

Базовая серия доводчиков для дверей с высокой проходимостью. Лаконичная форма, компактность, скользящая тяга - оптимальны для современного дизайнерского решения. Усиленная направляющая скользящей тяги обеспечивает надёжность в процессе эксплуатации. При сборке используется улучшенное масло, сохраняющее стабильность работы при температурах от -38°C до $+45^{\circ}\text{C}$. Протестирована на ресурс работы от 1 000 000 циклов открывания/закрывания. Сертифицирован на противопожарные двери. Гарантия: 5 лет.

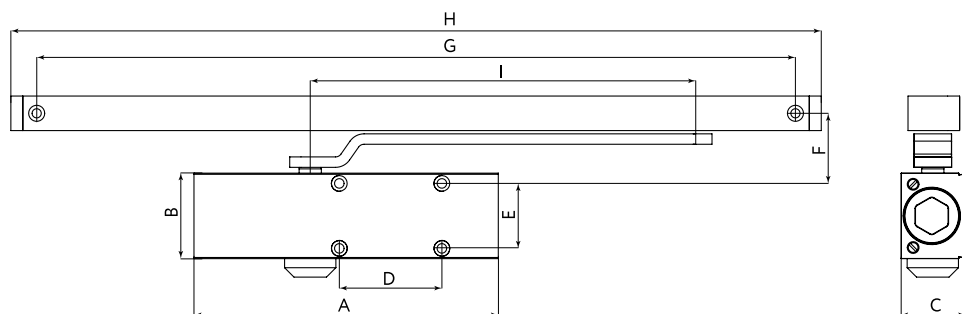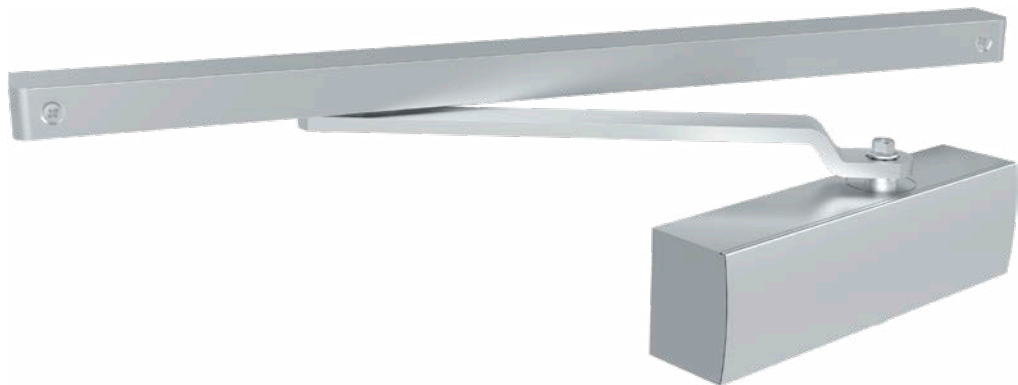

Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN2, кг	EN3, кг	EN4, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I			
DCSLIDER45	178	51	38	60	38	42	444	474	225	•		
DCSLIDER65	178	51	38	60	38	42	444	474	225		•	
DCSLIDER85	178	51	38	60	38	42	444	474	225			•



Белый – White
RAL 9003




Алюминий – AL
RAL 9006



Коричневый – Brown
RAL 8014


Модель	ID	Артикул	Цвет
DCSLIDER45	40319	DCSLIDER45 AL	Алюминий
DCSLIDER65	40321	DCSLIDER65 AL	Алюминий
DCSLIDER85	38043	DCSLIDER85 White	Белый
	38045	DCSLIDER85 AL	Алюминий
	38047	DCSLIDER85 Brown	Коричневый

1. Установка доводчика на дверную коробку при открытии двери на себя

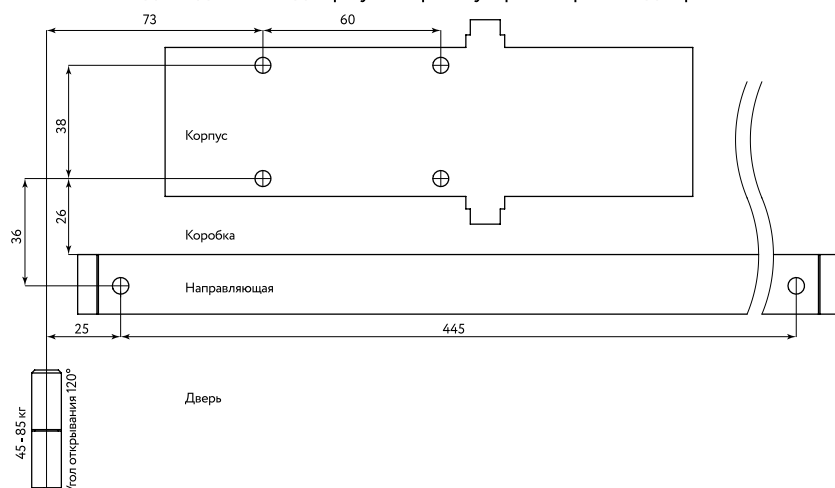


DCSLIDER
45, 65, 85

2. Установка доводчика на дверное полотно при открытии двери на себя

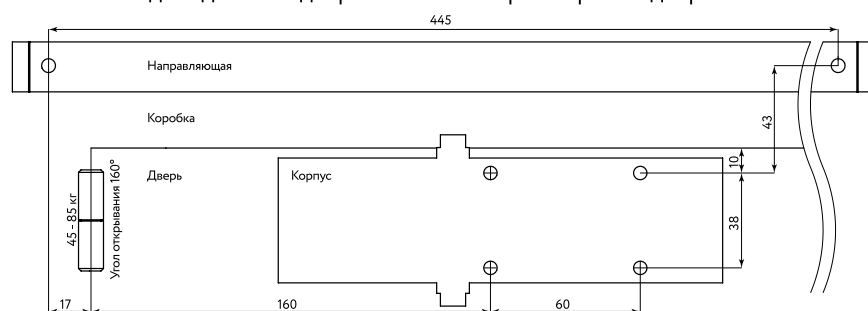


DCSLIDER
45, 65, 85

3. Установка доводчика на дверную коробку при открытии двери от себя

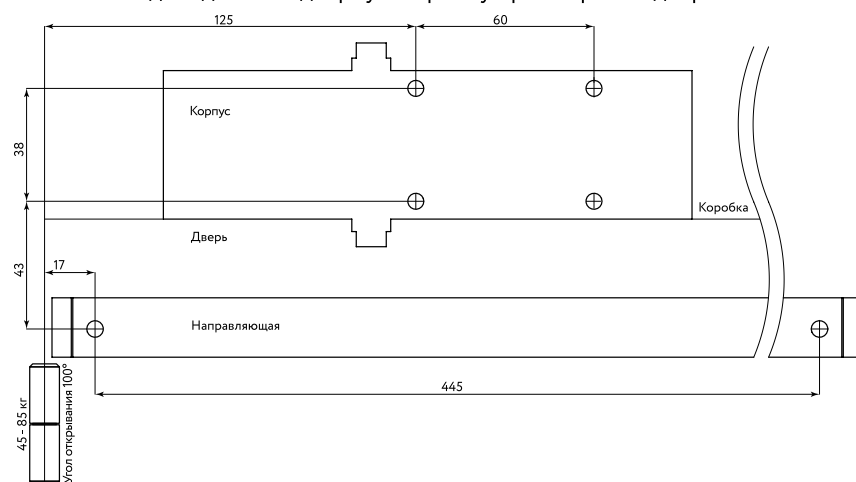

DCSLIDER
45, 65, 85

4. Установка доводчика на дверное полотно при открытии двери от себя

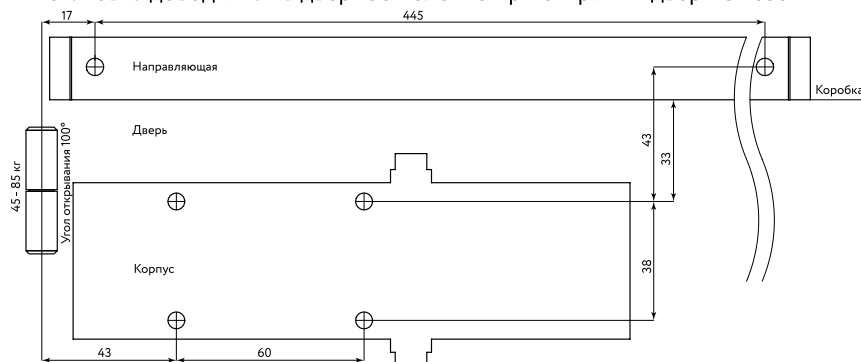

DCSLIDER
45, 65, 85

ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

ДОВОДЧИКИ С РЫЧАЖНОЙ ТЯГОЙ




ПРОХОДИМОСТЬ



ЦЕНОВОЙ
СЕКТОР

DC

FUARO



СКОРОСТЬ
ЗАКРЫВАНИЯ
И ДОХЛОПА



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
РЕЖИМ
ОТ -45 °C ДО +60 °C



ППЖ





МАСЛО
ОТ МИРОВОГО
ЛИДЕРА (ГЕРМАНИЯ)

700 000
ЦИКЛОВ

РЕСУРС
РАБОТЫ

Доводчики DC предназначены для установки на металлические, деревянные и профильные двери со средней и высокой проходимостью любого направления открывания. Широкий размерный ряд подходит для дверей разного типа от 25 до 120 кг. Две скорости регулировки позволяют точно настроить скорость закрывания и окончательного захлопа. Работают в диапазоне температур от -45 °C до +45 °C и выдерживают более 700 000 циклов. Сертифицированы для установки на противопожарные двери. Гарантия 5 лет.

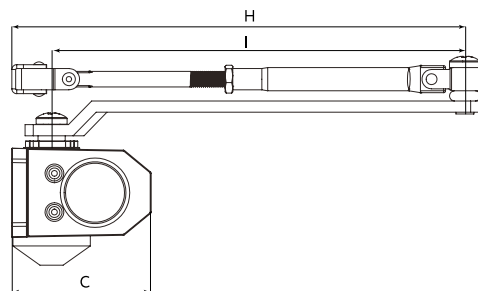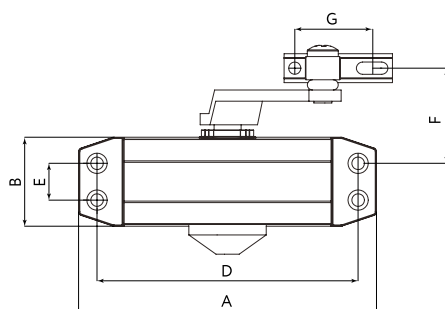

Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN2, кг	EN3, кг	EN4, кг	EN5, кг	EN6, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	20-40	40-60	60-80	80-100	100-120
DC20-2	148	38	57	135	19	48	35-45	234	213	>65				
DC20-3	182	42	63	165	19	52	35-45	233	225		>65			
DC20-4	182	42	63	165	19	52	35-45	233	225			>85		
DC20-5	227	46	72	208	19	48	35-45	282	270				•	•



Белый – WH
RAL 9003



Алюминий – AL
RAL 9006



Чёрный – BL
RAL 9004




Коричневый – BR
RAL 8019


Модель	ID	Артикул	Цвет
DC20-2	30557	DC20-2 WH	Белый
	30555	DC20-2 AL	Алюминий
	43909	DC20-2 BL	Чёрный
	30561	DC20-2 BR	Коричневый
DC20-3	30565	DC20-3 WH	Белый
	30563	DC20-3 AL	Алюминий
	43911	DC20-3 BL	Чёрный
	30569	DC20-3 BR	Коричневый

Модель	ID	Артикул	Цвет
DC20-4	30573	DC20-4 WH	Белый
	30571	DC20-4 AL	Алюминий
	43913	DC20-4 BL	Чёрный
	30577	DC20-4 BR	Коричневый
DC20-5	30581	DC20-5 WH	Белый
	30579	DC20-5 AL	Алюминий
	43915	DC20-5 BL	Чёрный
	30585	DC20-5 BR	Коричневый


МОНТАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

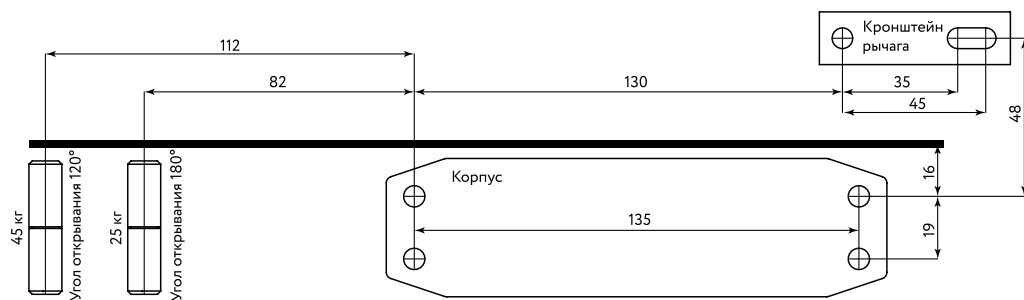


DC20-2

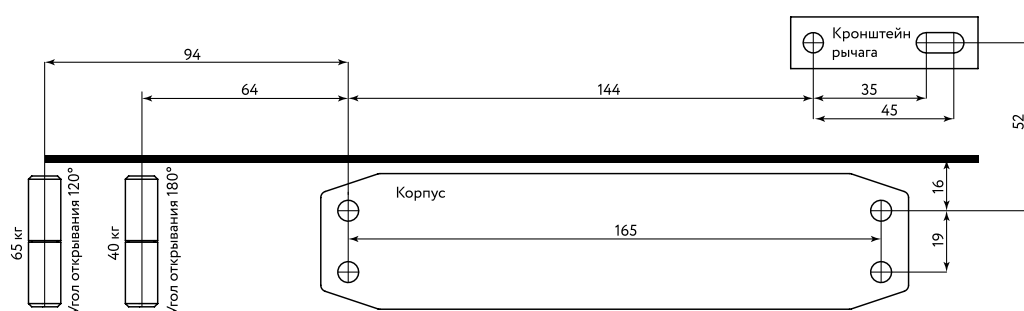

DC20-3

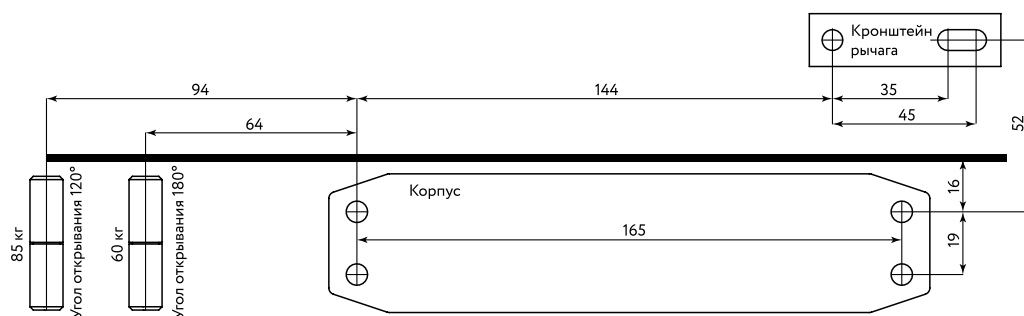

DC20-4

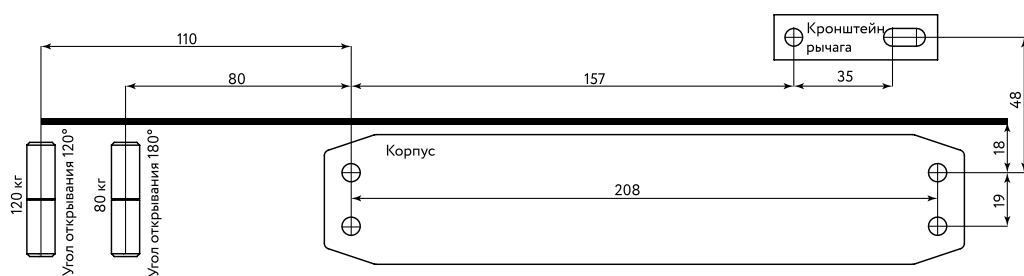

DC20-5

DC20-6W


FUARO

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ARMADILLO

ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ FUARO

ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ PUNTO

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ALAX



СКОРОСТЬ
ЗАКРЫВАНИЯ
И ДОХЛОПА



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
РЕЖИМ
ОТ -45 °C ДО +60 °C





ППЖ



МАСЛО
ОТ МИРОВОГО
ЛИДЕРА (ГЕРМАНИЯ)

Доводчики DC20-6W предназначены для установки на металлические, деревянные и профильные двери со средней и высокой проходимостью любого направления открывания. Подходит для дверей разного типа от 40 до 160 кг. Две скорости регулировки позволяют точно настроить скорость закрывания и окончательного захлопа. Работают в диапазоне температур от -45 °C до +45 °C и выдерживают более 700 000 циклов. Сертифицированы для установки на противопожарные двери. Гарантия 5 лет.

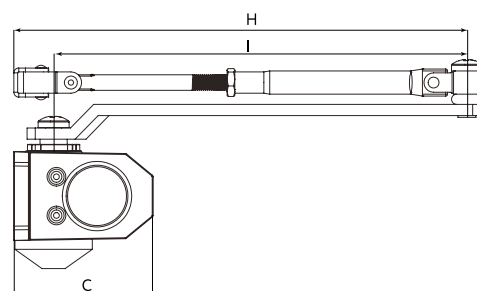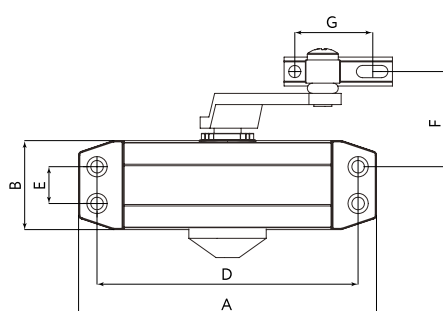

Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN3, кг	EN4, кг	EN5, кг	EN6, кг	EN7, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	40-60	60-80	80-100	100-120	120-160
DC20-6W	248	46	72	230	19	55	35-45	290	275	•	•	•	•	•




Алюминий – AL
RAL 9006




Коричневый – BR
RAL 8019

Модель	ID	Артикул	Цвет
DC20-6W	30587	DC20-6W AL	Алюминий
	30593	DC20-6W BR	Коричневый


МОНТАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

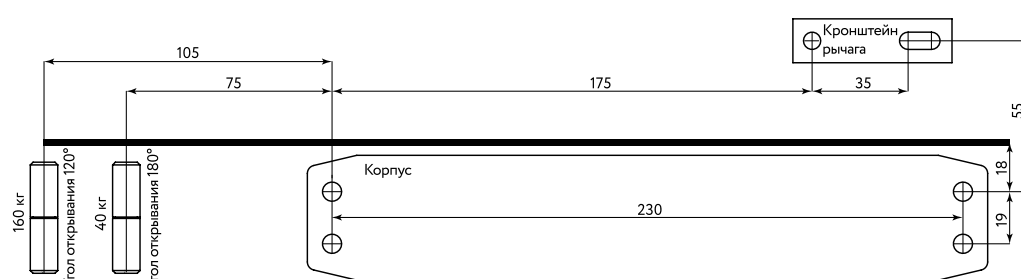

DC20-6W



Доводчики DC/TS предназначены для установки на двери со средней и высокой проходимостью любого направления открывания. Подходят для металлических, деревянных и профильных дверей весом от 50 до 110 кг. Распространенный тип-размер. Две скорости регулировки позволяют точно настроить скорость закрывания и окончательного захлопа. Работают в диапазоне температур от -45 °C до +60 °C и выдерживают более 700 000 циклов. Сертифицированы для установки на противопожарные двери. Гарантия 5 лет.

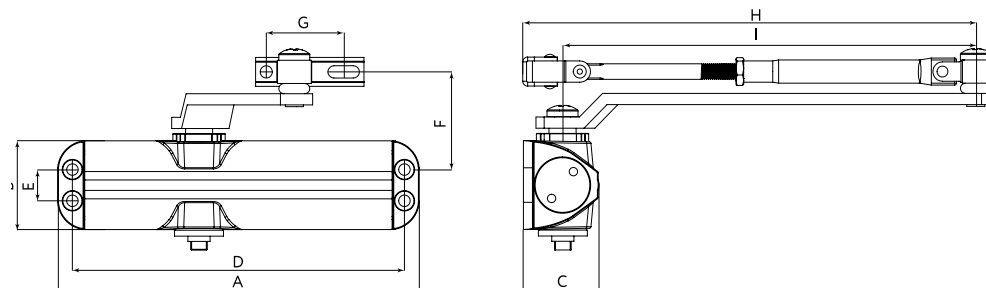

Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN3, кг	EN4, кг	EN5, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I			
DC20-4/TS-68	220	54	46	202	19	54	35-45	241	220	•	•	>110



Белый – WH
RAL 9003




Алюминий – AL
RAL 9006



Коричневый – BR
RAL 8028

Модель	ID	Артикул	Цвет
DC20-5/TS-68	47847	DC20-5/TS-68 WH	Белый
	47793	DC20-5/TS-68 AL	Алюминий
	47845	DC20-5/TS-68 BR	Коричневый


МОНТАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

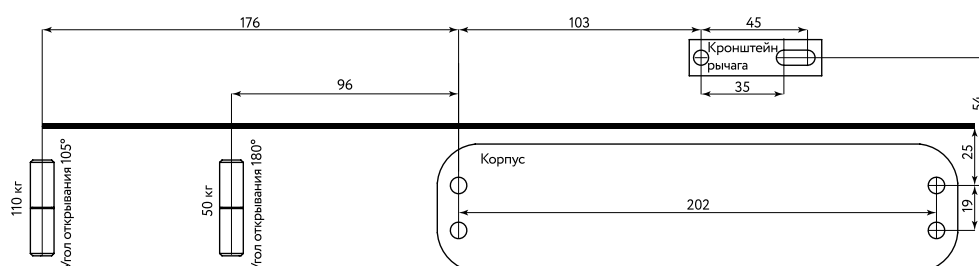

DC20-5/TS-68



Доводчики DC/TS с фиксацией в открытом положении ФОП предназначены для установки на двери со средней и высокой проходимостью любого направления открывания. Подходят для металлических, деревянных и профильных дверей весом от 20 до 85 кг. Распространенный тип-размер. Две скорости регулировки позволяют точно настроить скорость закрывания и окончательного захлопа. Работают в диапазоне температур от -45 °C до +60 °C и выдерживают более 700 000 циклов. Сертифицированы для установки на противопожарные двери. Гарантия 5 лет.

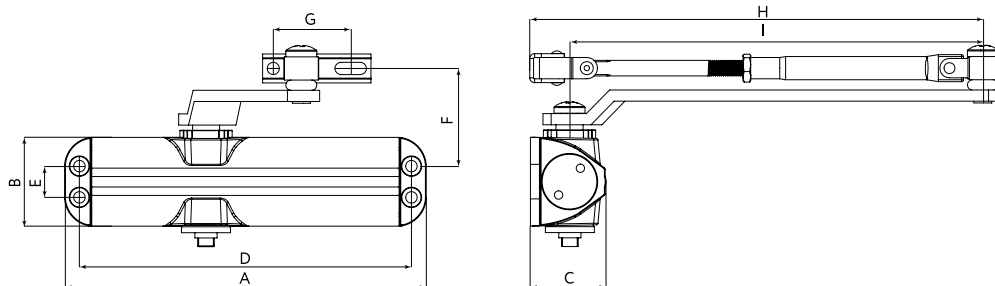

Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN2, кг	EN3, кг	EN4, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I			
DC20-4/TS-68 ФОП	220	54	46	202	19	54	35-45	241	220	•	•	>85




Белый – WH
RAL 9003



Алюминий – AL
RAL 9006

Модель	ID	Артикул	Цвет
DC20-4/TS-68 ФОП	47843	DC20-4/TS-68 ФОП WH	Белый
	47795	DC20-4/TS-68 ФОП AL	Алюминий


МОНТАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

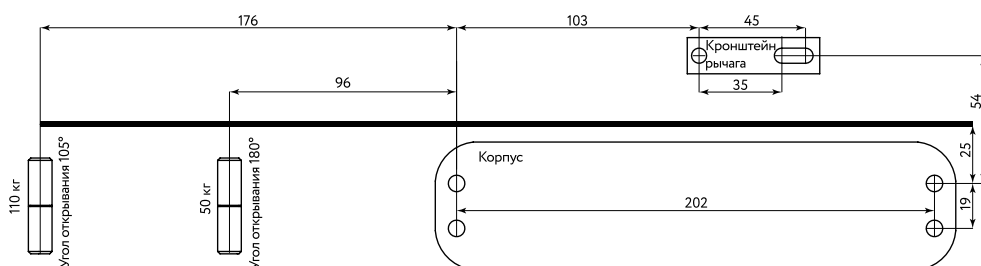

DC20-5/TS-68
ФОП

ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ


ДОВОДЧИКИ С РЫЧАЖНОЙ ТЯГОЙ



ПРОХОДИМОСТЬ



ЦЕНОВОЙ
СЕКТОР



СКОРОСТЬ
ЗАКРЫВАНИЯ
И ДОХЛОПА



С РЫЧАЖНОЙ
ИЛИ СКОЛЬЗЯЩЕЙ
ТЯГОЙ



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
РЕЖИМ
ОТ -45 °С ДО +60 °С




ппж



МАСЛО
ОТ МИРОВОГО
ЛИДЕРА (ГЕРМАНИЯ)

Доводчики DCQ — актуальная минималистичная серия с возможностью выбора рычажной или скользящей тяги. Подходят для металлических, деревянных и профильных дверей весом от 40 до 80 кг. Часто закладывается в проекты поликлиник, больниц, других мест общественного пользования. Две скорости регулировки обеспечивают плавное закрывание и окончательный захлоп. Работают в диапазоне температур от -45 °С до +60 °С и выдерживают более 700 000 циклов. Рычаг в комплект не входит и приобретается отдельно. Сертифицированы для противопожарных дверей. Гарантия 5 лет.

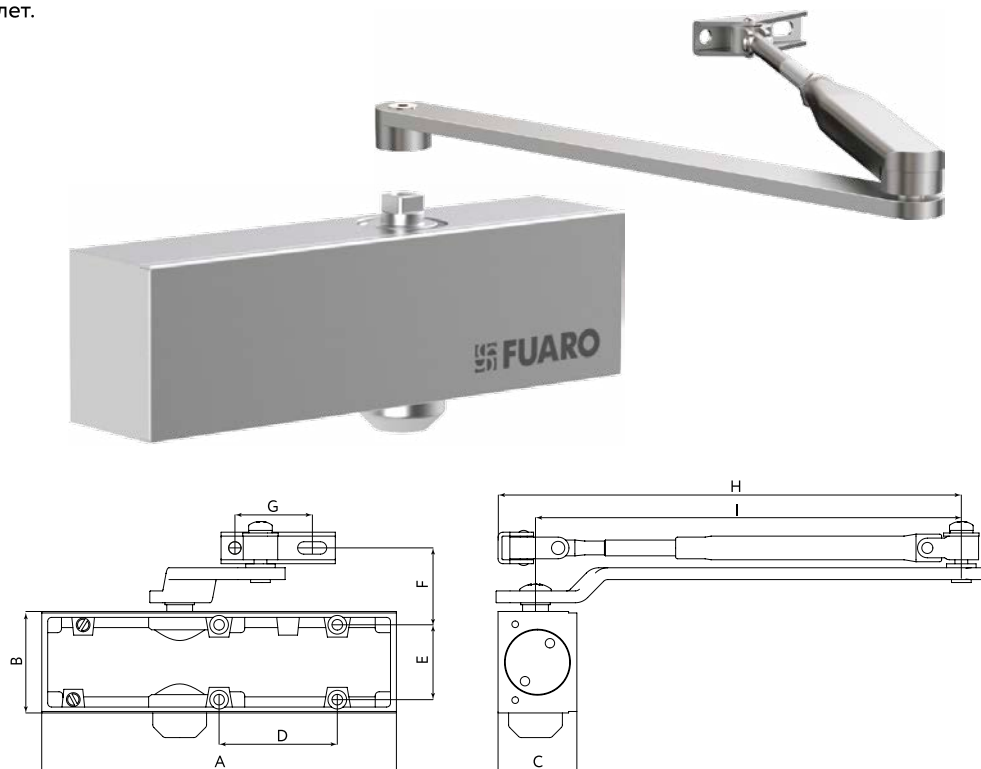


Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN3, кг	EN4, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	40-60	60-80
DCQ20-4	180	52	40	60	38	39	35-43	235	220	•	•



Алюминий – AL
RAL 9006

Модель	ID	Артикул	Цвет
Тяга рычажная для доводчиков DCQ20-4	48075	Тяга рычажная для доводчиков DCQ20-4 AL	Алюминий
DCQ20-4	48073	DCQ20-4 AL	Алюминий

МОНТАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

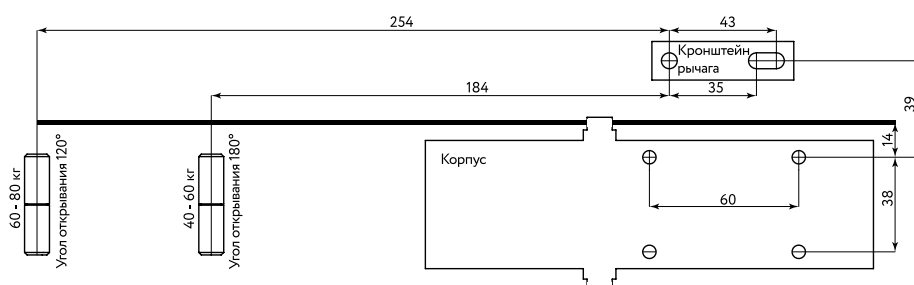

DCQ20-4

ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

ДОВОДЧИКИ СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ТЯГОЙ




ПРОХОДИМОСТЬ



ЦЕНОВОЙ
СЕКТОР



Доводчики DCQ — актуальная минималистичная серия с возможностью выбора рычажной или скользящей тяги. Подходят для металлических, деревянных и профильных дверей весом от 40 до 80 кг. Часто закладывается в проекты поликлиник, больниц, других мест общественного пользования. Две скорости регулировки обеспечивают плавное закрывание и окончательный захлоп. Работают в диапазоне температур от -45 °C до +60 °C и выдерживают более 700 000 циклов. Скользящая тяга в комплект не входит и приобретается отдельно. Сертифицированы для противопожарных дверей. Гарантия 5 лет.

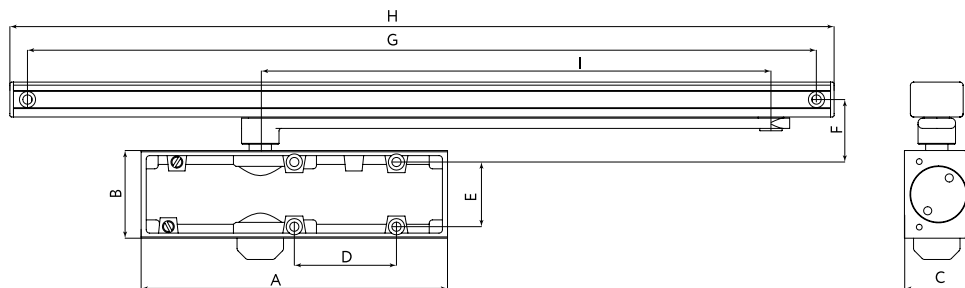


Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN3, кг	EN4, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	40-60	60-80
DCQ20-4	180	52	40	60	38	36	464	484	300	•	•



Алюминий – AL
RAL 9006

Модель	ID	Артикул	Цвет
Тяга скользящая для доводчиков DCQ20-4	48077	Тяга скользящая для доводчиков DCQ20-4 AL	Алюминий
DCQ20-4	48073	DCQ20-4 AL	Алюминий


МОНТАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

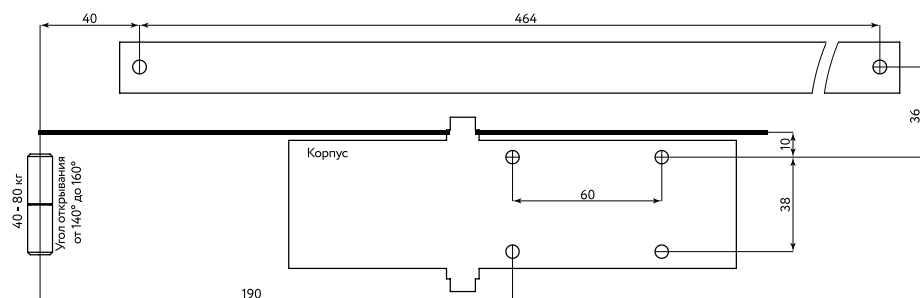

DCQ20-4

ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

ДОВОДЧИКИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ



ПРОХОДИМОСТЬ




ЦЕНОВОЙ
СЕКТОР





Доводчики скрытой установки DCH2-03 предназначены для автоматического закрывания распашных металлических, деревянных, профильных дверей весом от 40 кг до 65 кг. При закрытой двери модель остается абсолютно невидимой, что подчеркивает эстетику интерьера. Фиксация открытого положения осуществляется с помощью специального стопора. Работают в диапазоне температур от -45 °С до +60 °С и выдерживают более 700 000 циклов. Сертифицированы для противопожарных дверей. Гарантия 5 лет.

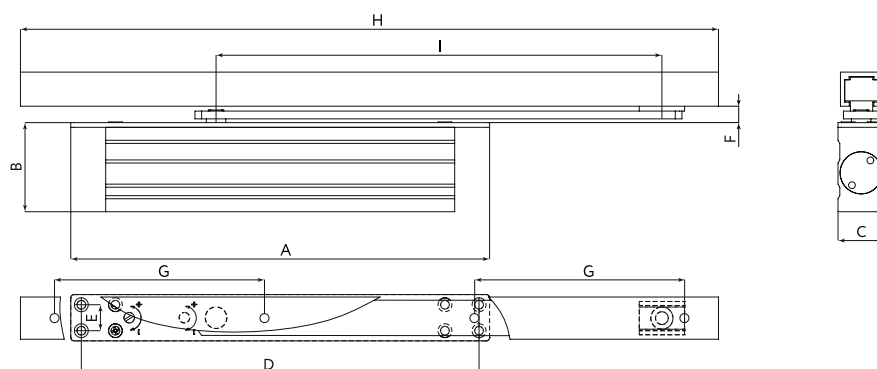


Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN3, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
DCH2-03.29	258	55	29	245	16	13	121	430	275	•





Алюминий – AL
RAL 9006


Модель	ID	Артикул	Цвет
DCH2-03.29	58913	DCH2-03.29 AL	Алюминий

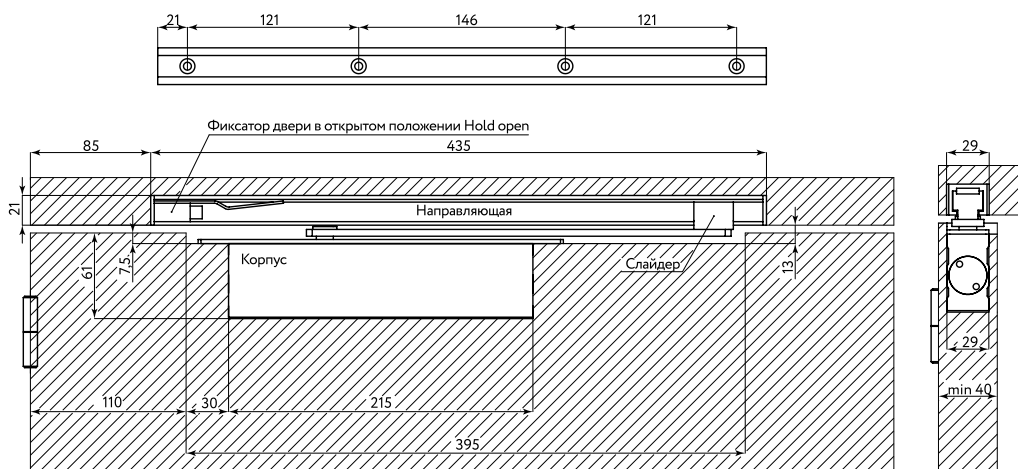


DCH2-03

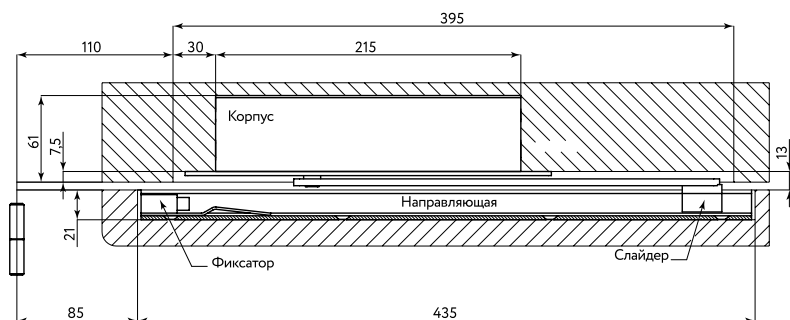


DCH2-03





Доводчики скрытой установки DCH2-06 предназначены для автоматического закрывания распашных металлических, деревянных, профильных дверей весом от 25 кг до 120 кг. При закрытой двери модель остается абсолютно невидимой, что подчеркивает эстетику интерьера. Фиксация открытого положения осуществляется с помощью специального стопора. Работают в диапазоне температур от -45 °С до +60 °С и выдерживают более 700 000 циклов. Сертифицированы для противопожарных дверей. Гарантия 5 лет.


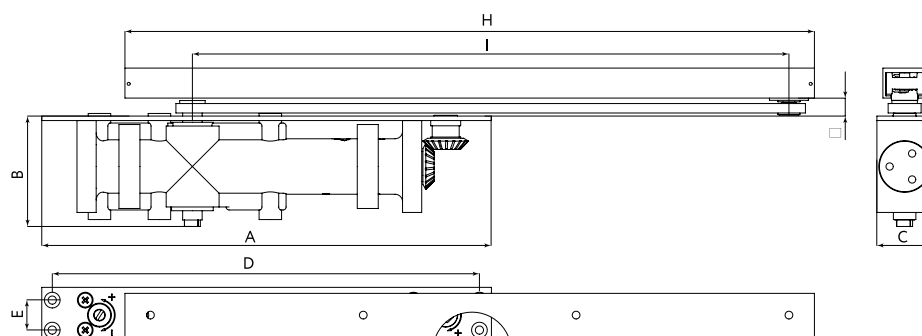


Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм			Длина тяги, мм		EN2, кг	EN3, кг	EN4, кг	EN5, кг	EN6, кг
	A	B	C	D	E	F	H	I	20-40	40-60	60-80	80-100	100-120
DCH2-06	305	74	37	288	20	12	460	398	•	•	•	•	•





Алюминий – AL
RAL 9006

Модель	ID	Артикул	Цвет
DCH2-06	58911	DCH2-06 AL	Алюминий

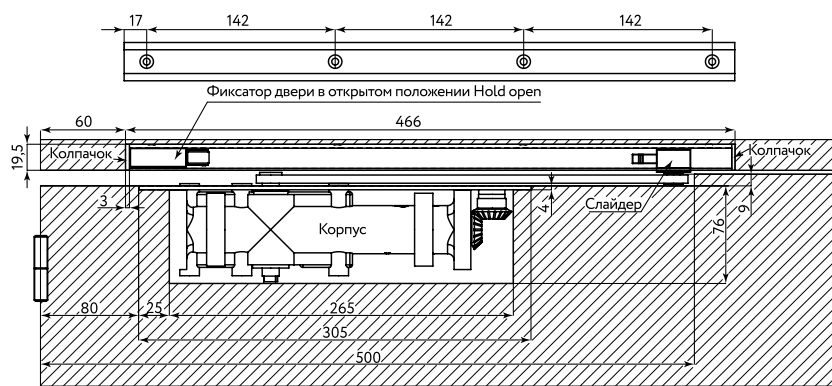

DCH2-06

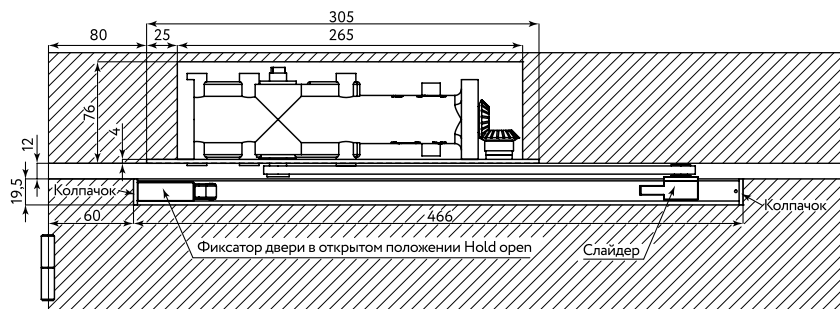

DCH2-06

для розничных продаж


ДОВОДЧИКИ С РЫЧАЖНОЙ ТЯГОЙ



ПРОХОДИМОСТЬ



ЦЕНОВОЙ
СЕКТОР



СКОРОСТЬ
ЗАКРЫВАНИЯ
И ДОХОЛПА



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
РЕЖИМ
ОТ -45 °C ДО +60 °C





ППЖ



ГАРАНТИЯ

Наиболее востребованная серия доводчиков для розничных продаж. Классический дизайн, единый способ установки для гарантии работоспособности, оптимальное соотношение цены и качества. Рассчитана на двери со средней проходимостью. Гидравлическое морозостойкое масло, стабильно работающее в диапазоне от -45 °C до +60 °C. Протестирован на безотказную работу от 600 000 циклов открывания/закрывания. Сертифицирован на противопожарные двери.
Гарантия: 5 лет.

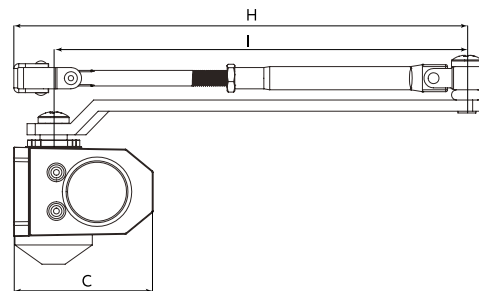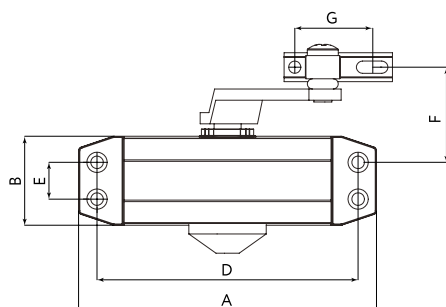

Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN2, кг	EN3, кг	EN4, кг	EN5, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I				
SDC2020	143	37	56	132	19	45	35-45	242	220	•			
SDC2030	175	41	62	162	19	47	35-45	235	220		•		
SDC2040	175	41	62	162	19	47	35-45	235	220			•	
SDC2050	205	44	68	188	19	54	35-45	261	255				•



Белый – WH
RAL 9003



Алюминий – AL
RAL 9006



Чёрный – BL
RAL 9004




Коричневый – BR
RAL 3007


Модель	ID	Артикул	Цвет
SDC2020	37689	SDC2020 WH	Белый
	37685	SDC2020 AL	Алюминий
	42427	SDC2020 BL	Чёрный
	37687	SDC2020 BR	Коричневый
SDC2030	37695	SDC2030 WH	Белый
	37691	SDC2030 AL	Алюминий
	42429	SDC2030 BL	Чёрный
	37693	SDC2030 BR	Коричневый

Модель	ID	Артикул	Цвет
SDC2040	37701	SDC2040 WH	Белый
	37697	SDC2040 AL	Алюминий
	42431	SDC2040 BL	Чёрный
	37699	SDC2040 BR	Коричневый
SDC2050	37707	SDC2050 WH	Белый
	37703	SDC2050 AL	Алюминий
	42433	SDC2050 BL	Чёрный
	37705	SDC2050 BR	Коричневый


МОНТАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

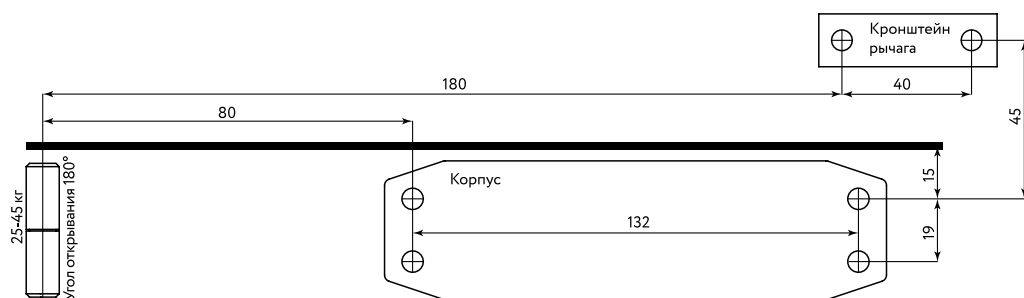


SDC2020

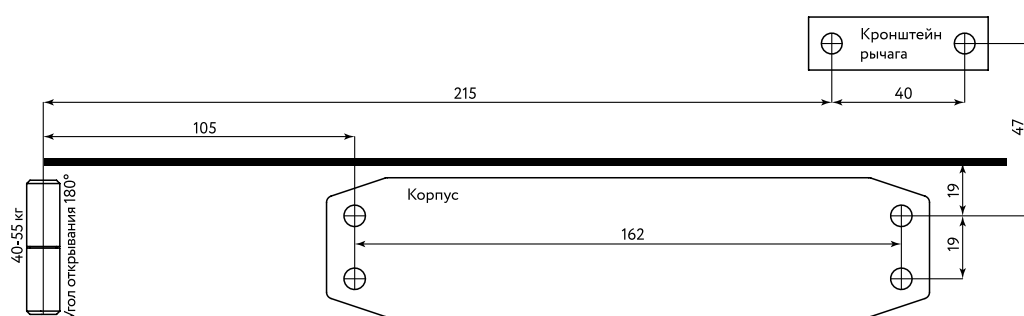

SDC2030

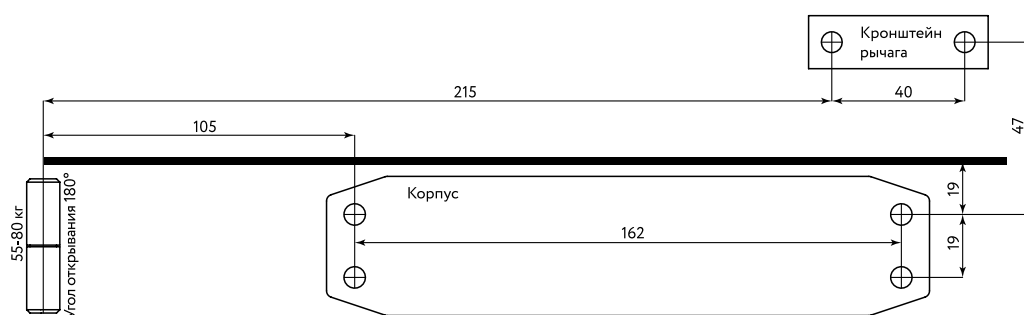


SDC2040

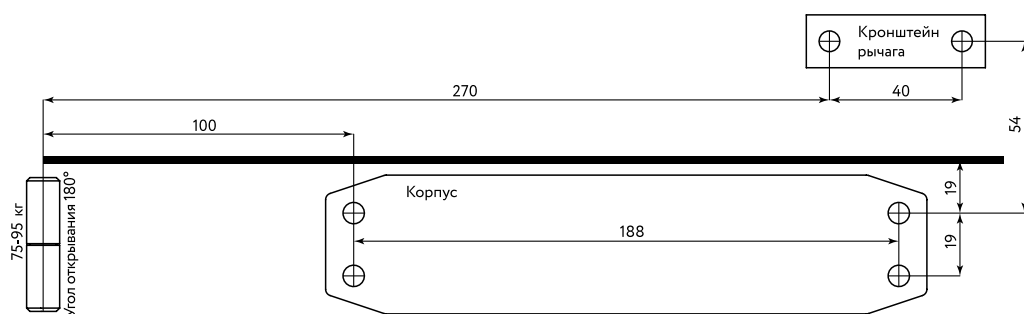

SDC2050

SDC2060



СКОРОСТЬ
ЗАКРЫВАНИЯ
И ДОХЛОПА



ППЖ





ВЕС ДВЕРНОГО
ПОЛОТНА



ГАРАНТИЯ

Наиболее востребованная серия доводчиков для розничных продаж. Классический дизайн, единый способ установки для гарантии работоспособности, оптимальное соотношение цены и качества. Рассчитана на двери со средней проходимостью. Оснащен двойной пружиной. Гидравлическое морозостойкое масло, стабильно работающее в диапазоне от -45°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Протестирован на безотказную работу от 600 000 циклов открывания/закрывания. Сертифицирован на противопожарные двери.
Гарантия: 5 лет.

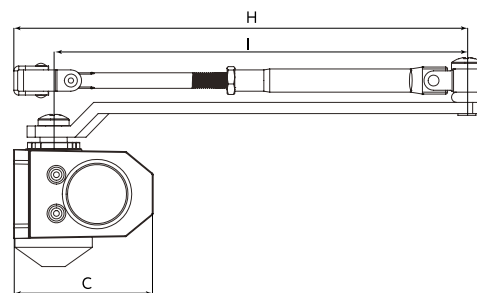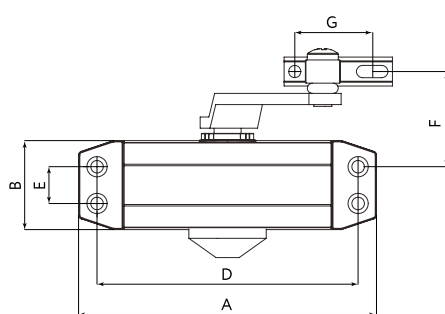

Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN5, кг	EN6, кг	EN7, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	80-100	100-120	>150
SDC2060	247	48	75	229	19	55	35	290	275	•	•	•




Алюминий – AL
RAL 9006



Коричневый – BR
RAL 3007

Модель	ID	Артикул	Цвет
SDC2060	48711	SDC2060 AL	Алюминий
	48713	SDC2060 BR	Коричневый

МОНТАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

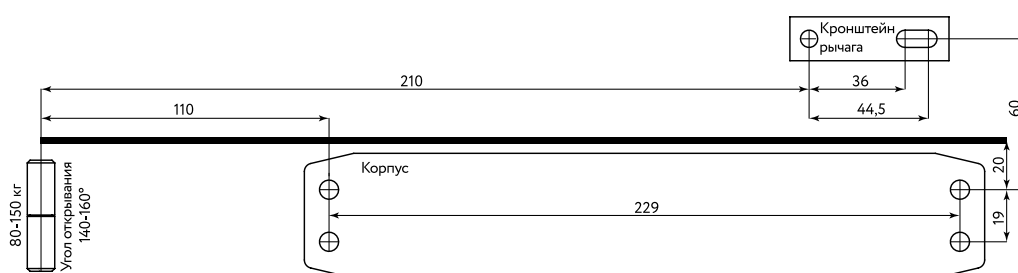

SDC2060

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ДОВОДЧИКИ С РЫЧАЖНОЙ ТЯГОЙ





ПРОХОДИМОСТЬ



ЦЕНОВОЙ
СЕКТОР



Универсальные доводчики для помещений с умеренной проходимостью. Функциональные в применении: каждый доводчик имеет широкий диапазон весовых характеристик и может обслуживать двери различных параметров. Одна модель заменяет до 3-х классических доводчиков, снижая складские издержки. Усиленные проушины на овальных отверстиях для крепления корпуса доводчика. Доступная цена при максимальной практичности. Морозостойкое масло, диапазон температур от -35 °C до +45 °C. Протестирован на ресурс работы от 500 000 циклов открывания/закрывания. Сертифицирован на противопожарные двери. Гарантия: 3 года.

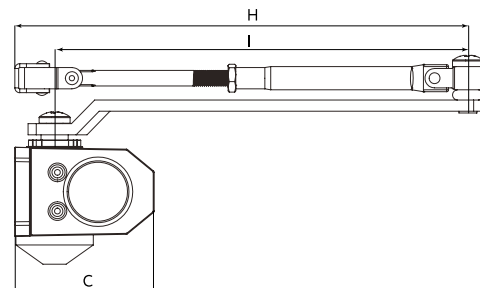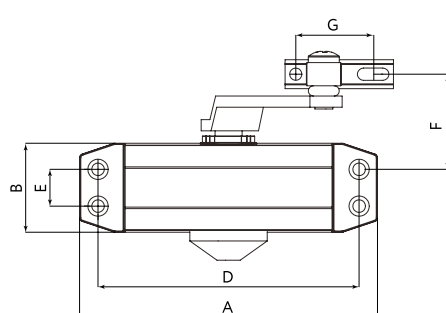

Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN1, кг	EN2, кг	EN3, кг	EN4, кг	EN5, кг	EN6, кг	EN7, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100	100-120	120-160
DCTR15-60	143	37	56	132	19	45	35-45	223-290	220	<15	•	•				
DCTR50-100	178	42	62	162-165	19	47	35-45	219-350	220			•	•			
DCTR80-140	180	42	62	165-168	19	50	35-45	219-350	220					•	•	>140



Белый – WH
RAL 9003



Алюминий – AL
RAL 9006




Чёрный – BL
RAL 9004




Коричневый – BR
RAL 8014

Модель	ID	Артикул	Цвет
DCTR15-60	47557	DCTR15-60 WH	Белый
	47555	DCTR15-60 AL	Алюминий
DCTR50-100	43827	DCTR50-100 WH	Белый
	43825	DCTR50-100 AL	Алюминий
	58825	DCTR50-100 BL	Чёрный
	43829	DCTR50-100 BR	Коричневый
DCTR80-140	47561	DCTR80-140 WH	Белый
	47559	DCTR80-140 AL	Алюминий
	47561	DCTR80-140 WH	Белый
	47563	DCTR80-140 BR	Коричневый


МОНТАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

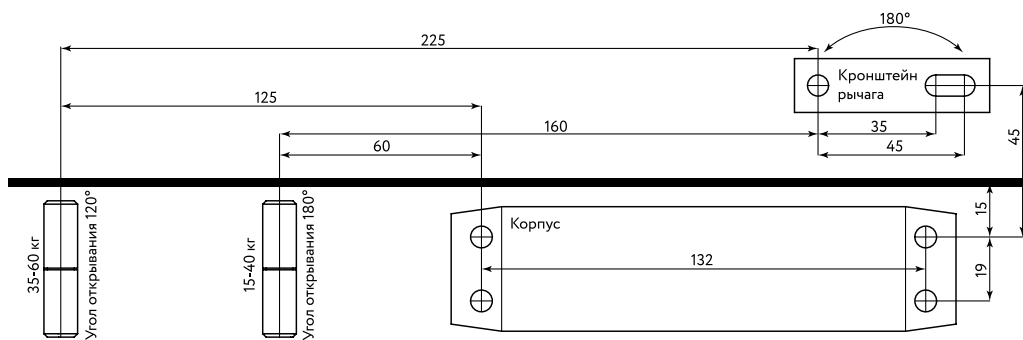


DCTR 15-60

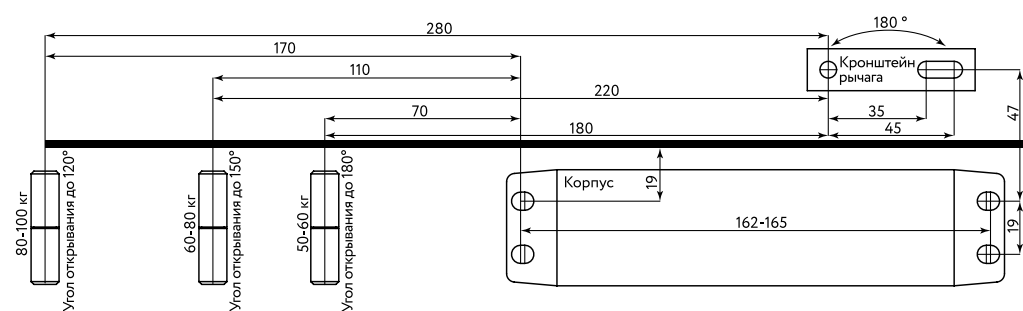

DCTR 50-100

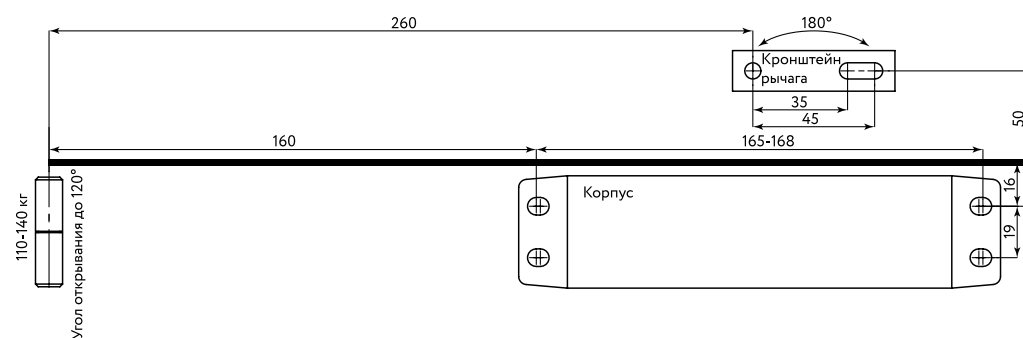

DCTR 80-140

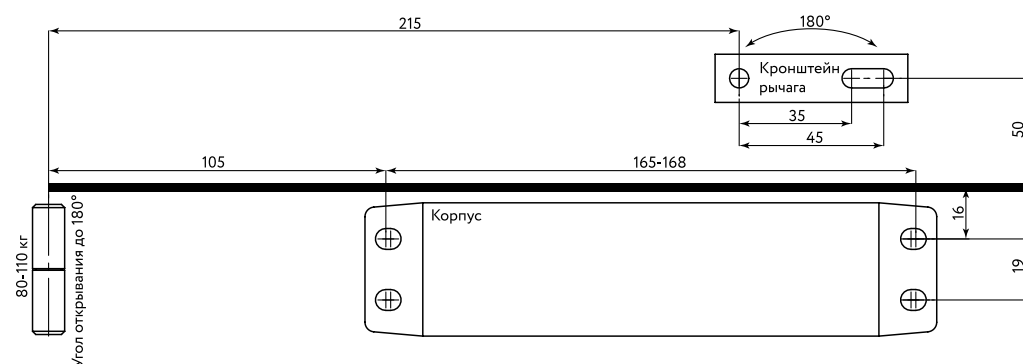

DCTR 80-140




Универсальный доводчик предназначен для технических дверей. Оснащен функцией задержки закрытия. Оптимален в использовании при необходимости увеличить интервал закрытия двери. Усиленные проушины на овальных отверстиях для крепления корпуса доводчика; двойная пружина для гарантии ресурса работы. Морозостойкое масло, диапазон температур от -35 °C до +45 °C.

Протестирован на ресурс работы от 500 000 циклов открывания/закрывания.

Сертифицированы для установки на противопожарные двери.

Гарантия: 3 года.

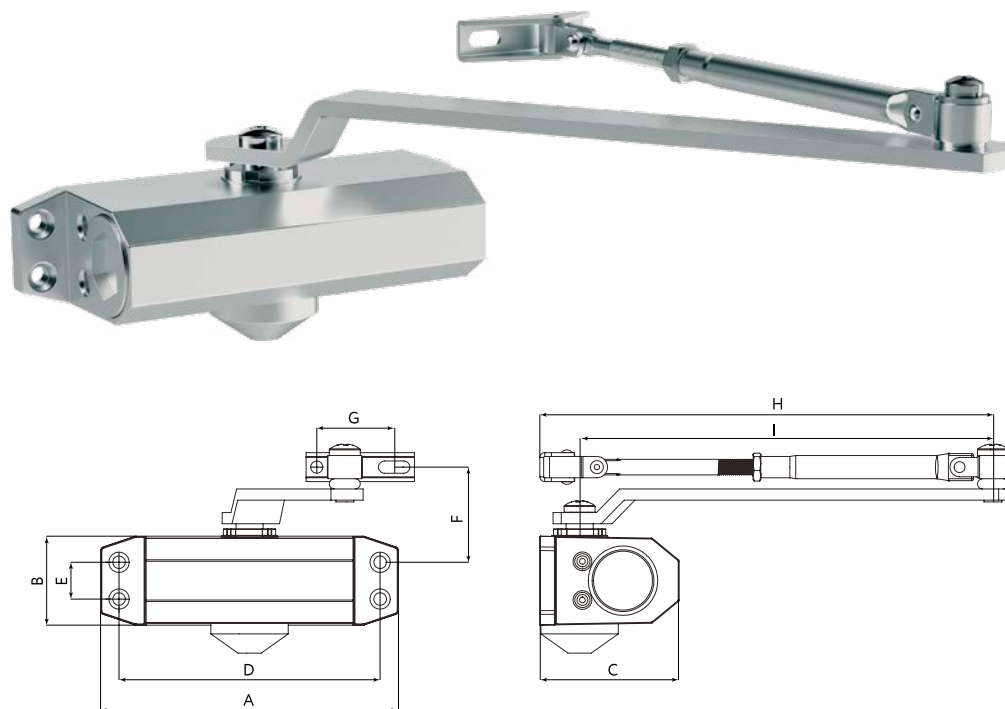


Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN3, кг	EN4, кг	EN5, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	40-60	60-80	80-100
DCTR50-100 DA	180	42	62	165-168	19	50	35-45	219-350	220	<50	•	•



Алюминий – AL
RAL 9006

Модель	ID	Артикул	Цвет
DCTR50-100 DA	58823	DCTR50-100 DA AL	Алюминий

МОНТАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


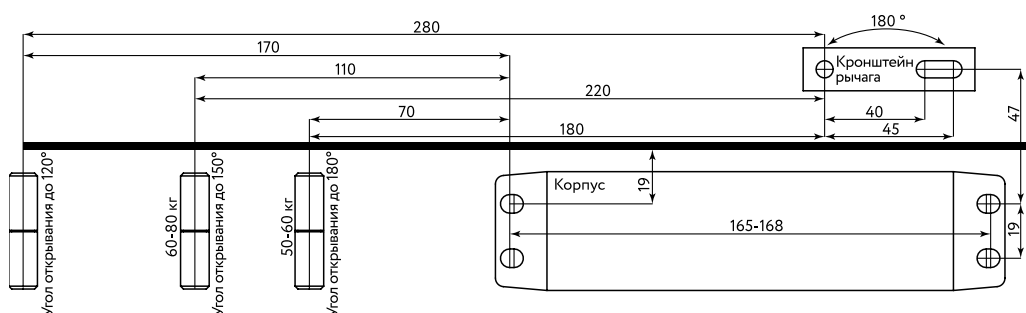


DCTR 50-100

DCTR HO



Универсальный доводчик предназначен для технических дверей. Обладает функцией фиксации в открытом положении и оптимален в использовании при необходимости занести вещи (ремонт, переезды, доставки). Доступная цена при максимальной практичности. Морозостойкое масло, диапазон температур от -35 °С до +45 °С. Протестирован на ресурс работы от 500 000 циклов открывания/закрывания. Гарантия: 3 года.

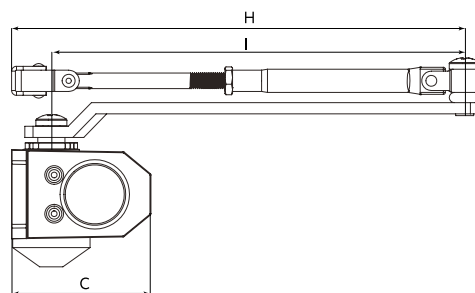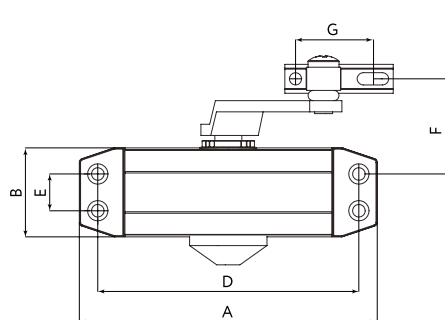

Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN2, кг	EN3, кг	EN4, кг	EN5, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I				
DCTR15-60 HO	143	37	56	132	19	45	35-45	223-290	220	<50	•		
DCTR50-100 HO	178	42	62	162-165	19	47	35-45	219-350	220		•	•	•



Белый – WH
RAL 9003




Алюминий – AL
RAL 9006




Коричневый – BR
RAL 8014

Модель	ID	Артикул	Цвет
DCTR15-60 HO	48697	DCTR15-60 HO AL	Алюминий
	48699	DCTR15-60 HO WH	Белый
DCTR50-100 HO	48701	DCTR50-100 HO AL	Алюминий
	48705	DCTR50-100 HO BR	Коричневый
	48703	DCTR50-100 HO WH	Белый

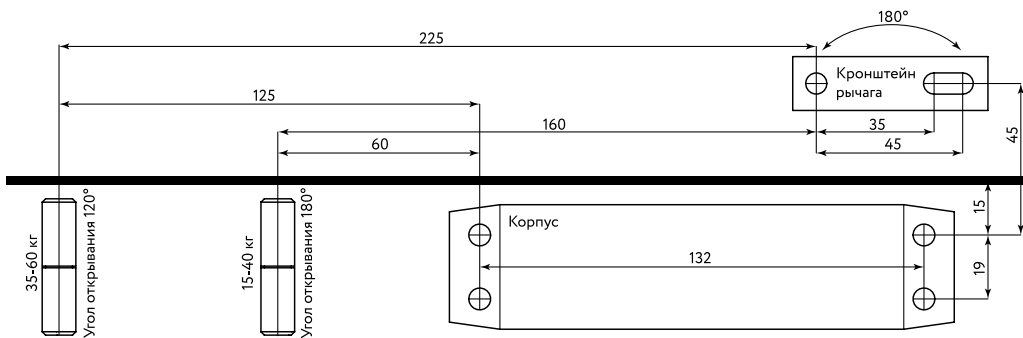

DCTR 15-60

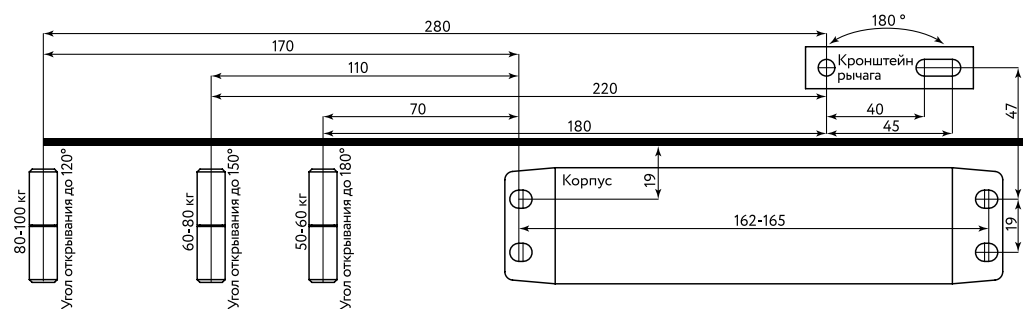

DCTR 50-100

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ДОВОДЧИКИ СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ТЯГОЙ



ПРОХОДИМОСТЬ



ЦЕНОВОЙ
СЕКТОР

SLIDE 0-140°




СКОльзящая
ТЯГА


HO 80-100°



ФИКСАЦИЯ
В ОТКРЫТОМ
ПОЛОЖЕНИИ




МАХ. УГОЛ
ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ



СКОРОСТЬ
ЗАКРЫВАНИЯ
И ДОХЛОПА

Универсальные доводчики для помещений с умеренной проходимостью. Классический дизайн в сочетании с эстетикой скользящей тяги. Функциональные в применении: каждый доводчик серии имеет широкий диапазон весовых характеристик и может обслуживать двери различных параметров. Обладает функцией задержки закрытия. Морозостойкое масло, диапазон температур от -35 °C до +45 °C. Протестирован на ресурс работы от 500 000 циклов открывания/закрывания. Гарантия: 3 года.

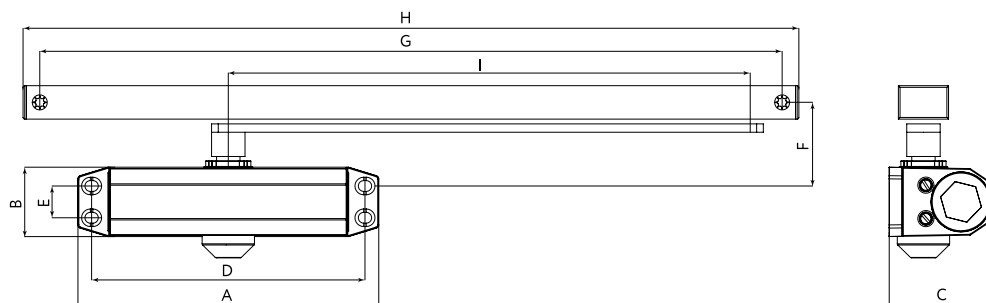

Модель	Габариты корпуса, мм			Посадочные размеры, мм				Длина тяги, мм		EN3, кг	EN4, кг	EN5, кг
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	40-60	60-80	80-100
DCTR40-100 SLIDE	180	42	62,5	165-168	19	50	443	464	305	•	•	•



Белый – WH
RAL 9003



Алюминий – AL
RAL 9006




Коричневый – BR
RAL 8014



Чёрный – BL
RAL 9004

Модель	ID	Артикул	Цвет
DCTR40-100 SLIDE	48689	DCTR40-100 SLIDE AL	Алюминий
	48695	DCTR40-100 SLIDE BR	Коричневый
	48693	DCTR40-100 SLIDE WH	Белый
	57967	DCTR40-100 SLIDE BL	Чёрный

МОНТАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

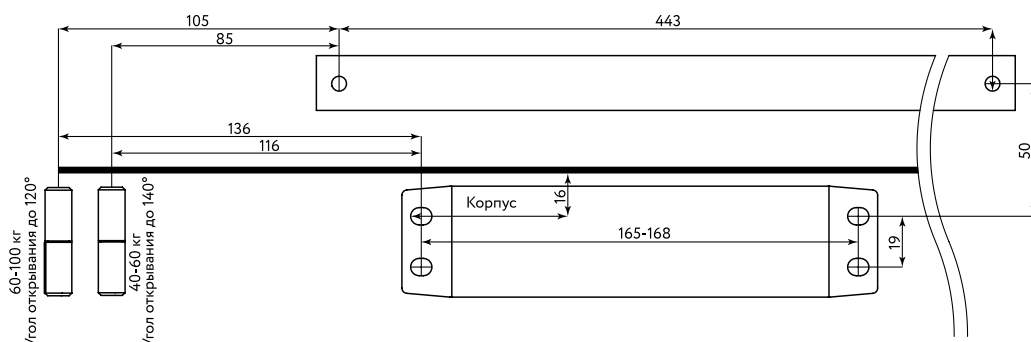

**DCTR 40-100
SLIDE**

ТОЧКИ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ

tlock.ru



107553, **Москва**, Окружной проезд, дом 8, строение 1
Тел.: +7 (495) 787-54-14
info@tlock.ru

142704, **Москва**, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, проезд Институтский, 4с1
Тел.: 8 (910) 456-62-62
info@tlock.ru

197343, **Санкт-Петербург**, ул. Сердобольская, д. 64, литера Т
Тел.: +7 (812) 374-98-65
info.spb@tlock.ru

630024, **г. Новосибирск**, ул. Ватутина, д. 99/8
Тел.: +7 (383) 303-45-67
info@nsk.tlock.ru

400019, **г. Волгоград**, ул. Слесарная, д. 103с3
Тел.: +7 (8442) 57-66-44
info@vlg.tlock.ru

420081, **г. Казань**, ул. Седова д. 27
Тел.: +7 (843) 272-82-63
info-kzn@tlock.ru

443022, **г. Самара**, ул. Кабельная, д. 7А, комн. 28
Тел.: +7 (846) 207-35-55
info@smr.tlock.ru
350018, **г. Краснодар**, ул. Сормовская, д. 7
Тел.: +7 (861) 210-95-10
info@krsnodar.tlock.ru

620100, **г. Екатеринбург**, ул. Сибирский Тракт, д. 28А
Тел.: +7 (343) 287-97-48
info@ekb.tlock.ru

424005, **г. Йошкар-Ола**, ул. Мира, д. 30
Тел.: +7 (8362) 38-21-66
info-kzn@tlock.ru

660020, **г. Красноярск**, ул. Дудинская 3/2, этаж 3, кабинет 9
Тел.: +7 (391) 290-40-33
kras@tlock.ru

394026, **г. Воронеж**, ул. Дружинников, д. 5А
Тел.: +7 (473) 250-94-50
info@vrn.tlock.ru

141604, **г. Клин**, Талицкий проезд, д.2А
Тел.: +7 (977) 645-31-97
info@tlock.ru

603074, **г. Нижний Новгород**, Сормовское ш., 1Б, кор. 2
Тел.: +7 (999) 120-81-36
info@tlock.ru

450049, **г. Уфа**, ул. Самаркандская, оф. 3-09
Тел.: +7 (347) 286-23-57
info-ufa@tlock.ru

344090, **г. Ростов-на-Дону**, ул. Доватора, д. 158Д
Тел.: +7 (863) 307-70-54
info-rnd@tlock.ru

454087, **г. Челябинск**, ул. Тракторная, д. 26А (район АМЗ)
Тел.: +7 (351) 225-07-14
info-chel@tlock.ru

214031, **г. Смоленск**, ул. Индустриальная, д. 4, офис 115
Тел.: +7 (930) 302-71-12
info-sml@tlock.ru

295017, **г. Симферополь**, ул. Рубцова, д. 44
Тел.: +7 (978) 101-11-40
Тел.: +7 (978) 101-11-50
info-smf@tlock.ru



tlock.ru