

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## ЗАМОК НАКЛАДНОЙ

Модификация указана на упаковке

Класс 1 ГОСТ 5089-2011

## ИНСТРУКЦИЯ

### 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Для корректной работы замка при открытии ключом, необходимо всегда оставлять внутреннюю вертушку в фиксированном положении. Если вертушка расположена не в фиксированном положении (полуоборот произведен не до конца), то открыть замок снаружи ключом не возможно.

**ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ ЗАМОК КОМПЛЕКТУЕТСЯ ПОДПРУЖИНЕННЫМ ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ, ПОЭТОМУ ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ПРИЖИМАТЬ КЛЮЧ В ЦИЛИНДРЕ В НАЧАЛЕ ЗАКРЫТИЯ ИЛИ ОТКРЫТИЯ ИЗДЕЛИЯ.**


Это конструктивная особенность замка и не является дефектом.

Накладной замок модели ЗН1-М1 КМЗ с двумя цилиндрическими засовами, предназначен для установки на двери жилых помещений правого и левого расположения, открывающихся внутрь и наружу, толщиной до 40 мм. Замок выпускается с совмещенным цилиндрическим механизмом, что позволяет легко его монтировать как на деревянные, так и на металлические двери.

### 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

- 2.1. Замок с ключами – 1 шт.
- 2.2. Ответная планка – 1 шт.
- 2.3. Накладка под цилиндрический механизм – 1 шт.
- 2.4. Комплект крепежа – 1 шт.
- 2.5. Паспорт – 1 шт.

#### ■ ЗН1-М1 КМЗ

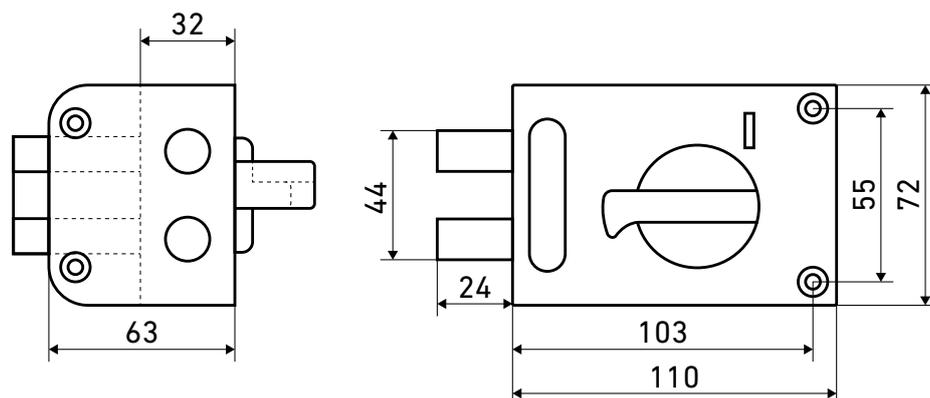

### **3. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.**

- 3.1. Перед установкой замка проверьте его комплектацию.
- 3.2. Определите место установки замка и внимательно нанесите разметку.
- 3.3. Выберите паз под цилиндрический механизм.
- 3.4. Поставьте замок на дверь таким образом, чтобы механизм попал в проделанный паз, и закрепите замок шурупами.
- 3.5. По установленному замку отметьте место установки ответной планки на косяк двери.
- 3.6. В случае, если зазор между дверью и дверным косяком (рамой) менее 5 мм, выберите паз, не глубже 4 мм, позволяющий «утопить» ответную планку в плоскости дверного косяка, так, чтобы после установки ответной планки при закрытой двери зазор между ней и корпусом замка составлял не более 2-3 мм.
- 3.7. Установите ответную планку в паз и закрепите ее шурупами.
- 3.8. Поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность замка. Данное изделие имеет ночной фиксатор засова. Проверьте его функционирование, вставив ключ при выдвинутых засовах в щель на лицевой стороне корпуса, рядом с вертушкой – замок не будет открываться ключом и вертушкой.
- 3.9. Для правильной эксплуатации замка не допускается очень тугий или затруднённый ход засовов после установки. В этом случае монтаж замка считается не правильным, и производитель снимает с себя гарантийные обязательства. Запрещаются удары дверью, на которой находится замок с выдвинутыми засовами, о дверной косяк. Запрещается сверление крепежных отверстий. Запрещается крепление замка при помощи сварки.

### **4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.**

- 4.1. Гарантийный срок эксплуатации замка – 24 месяца со дня продажи через розничную сеть при условии строгого соблюдения потребителем правил установки и эксплуатации замка.
- 4.2. В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока замок подлежит замене по месту его приобретения с предъявлением товарного чека, настоящей инструкции с отметкой магазина о дате продажи, полной комплектности и отсутствии следов вскрытия корпуса.
- 4.3. Гарантийные обязательства производителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителя».
- 4.4. Производитель оставляет за собой право внесения изменений, касающихся конструктивных особенностей и цвета покрытия замка.

**Не подлежит обязательной сертификации или декларированию.**