

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ЗАМОК НАКЛАДНОЙ

Модификация указана на упаковке

Класс 1 ГОСТ 5089-2011

ИНСТРУКЦИЯ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.


Замок накладной ЗН1-1 ПНЗ предназначен предназначен для установки на двери общественных зданий и жилых помещений правого и левого расположения, открывающихся внутрь и наружу, толщиной до 40мм.

Замок выпускается с совмещенным цилиндрическим механизмом, что позволяет легко его монтировать как на деревянные, так и на металлические двери. Замок открывается и закрывается с наружной стороны комплектность ключом, а с внутренней стороны - ручкой постоянного ключа (вертушкой).

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

- 2.1. Замок в сборе – 1 шт.
- 2.2. Планка запорная – 1 шт.
- 2.3. Ключ – 5 шт.
- 2.4. Кольцо для ключей – 1 шт.
- 2.5. Шуруп 1-3х16 – 2 шт.
- 2.6. Шуруп 1-4х30 – 4 шт.
- 2.7. Шуруп 1-4х50 – 4 шт.
- 2.8. Инструкция – 1 шт.

■ ЗН1-1 ПНЗ

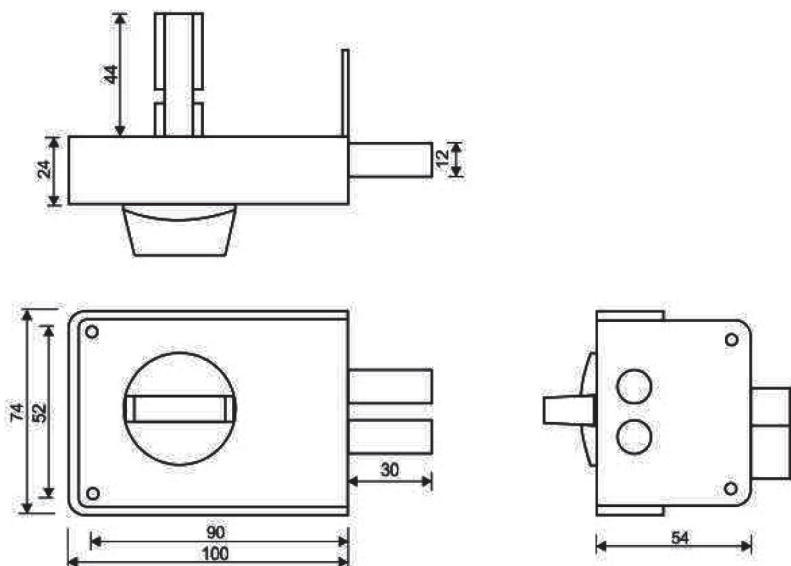

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ЗАМКА.

3.1. Запирание и отпирание замка производится на полный оборот.

- а) снаружи помещения - ключом.
- б) внутри помещения - вертушкой.

Ключ вставляется и вынимается из цилиндрического механизма при фиксированном (0°; 360°) положении вертушки.

ВВИДУ ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ЗАМКА КЛЮЧ МОЖЕТ БЫТЬ ВСТАВЛЕН ТОЛЬКО ПРИ ФИКСИРОВАННОМ ПОЛОЖЕНИИ ВЕРТУШКИ.

3.2. Замок имеет блокировку, не позволяющую отпереть его ключом снаружи помещения. Блокировка производится путем поворота рукоятки против часовой стрелки до упора.

В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЗАМОК МОЖНО ОТПЕРЕТЬ ТОЛЬКО ПОВОРОТОМ ВЕРТУШКИ.

4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.

4.1. Перед установкой замка проверьте его комплектацию. Определите место установки замка и нанесите разметку согласно схеме замка.

4.2. С внешней стороны двери выберите паз под цилиндрический механизм, а с внутренней (при необходимости) - паз под торцевую накладку для крепления винтов.

4.3. Поставьте замок на дверь таким образом, чтобы механизм попал в проделанный паз, и закрепите замок шурупами. По установленному замку отметьте место установки запорной планки на косяк двери. Выберите пазы под засов и запорную планку.

4.4. Замок и запорная планка крепятся четырьмя шурупами: 1-4х30 - 2шт., 1-4х50 - 2 шт.

4.5. Для облегчения заворачивания шурупов рекомендуется высверлить отверстия в местах под шурупы диаметром не более 2 мм на глубину 15 мм. Накладка крепится шурупами 1-3х13 - 2 шт.

4.6. Поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность замка.

4.7. Для правильной эксплуатации замка не допускается очень тугий или затрудненный ход засова после установки. В этом случае монтаж замка считается не правильным, и производитель снимает с себя гарантийные обязательства.

4.8. При установке замка на двери не допускаются удары по корпусу и засову. Запрещаются удары дверью, на которой находится замок с выдвинутым засовом, о дверной косяк. Запрещается сверление крепежных отверстий и крепление замка при помощи сварки.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

5.1. Гарантийный срок - 24 месяца со дня продажи через розничную сеть при условии строгого соблюдения потребителем правил установки и эксплуатации замка из п.4 настоящей инструкции.

5.2. В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока замок подлежит замене по месту его приобретения с предоставлением товарного чека, настоящей инструкции с отметкой магазина о дате продажи, полной комплектации и отсутствии следов вскрытия корпуса.

5.3. Гарантийные обязательства производителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителя».

5.4. Производитель оставляет за собой право внесения изменений, касающихся конструктивных особенностей и цвета покрытия замка.