




Регулируемые для деревянных конструкций

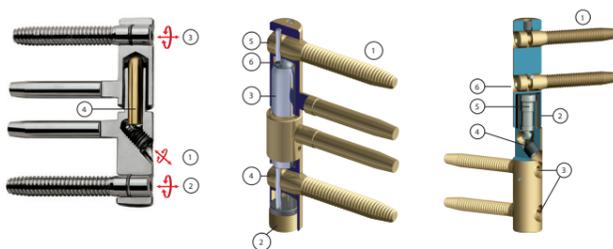

3D

Вертикальная регулировка до 4 мм с помощью винта ① и специальной конструкции осевого стержня ④.
 Горизонтальная регулировка ⑤.
 Регулировка глубины ②.
 Внутренний паз покрыт слоем автосмазки, который обеспечивает плавный ход даже при нерегулярной эксплуатации.
 Диаметр: $\varnothing 14/16$ mm
 Материал: Сталь/Нержавеющая сталь.

TOP

Регулируемая петля с креплением на двух резьбовых штырях ①.
 Винт регулировки по высоте ②.
 Стальной осевой стержень ③ обеспечивает идеальную посадку двери за счет вертикальной регулировки до 6 мм.
 Регулировка нагрузки ④.
 Вертикальная регулировка ⑤.
 Закругленные торцы осевого стержня ⑥ снижают трение и гарантируют плавный ход петли.
 Диаметр: $\varnothing 16/20$ mm
 Материал: Сталь

ZENIT

Регулируемая петля с креплением на четырех резьбовых штырях ①.
 Бронзовый колпачок с автосмазкой ② для максимально плавного хода.
 Двойная регулировка положения петли ③, способная компенсировать любую усадку древесины.
 Болт вертикальной регулировки ④, предварительно настроенный на оптимальное распределение нагрузки на петли.
 Стальной осевой стержень ⑤ с вертикальной регулировкой до 4 мм.
 Двойная регулировка крепления створки ⑥ для компенсации усадки древесины.
 Защита от взлома при использовании с дверьми, открывающимися наружу.
 Диаметр: $\varnothing 16/20$ mm
 Материал: Сталь

Декоративные колпачки