

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

### Замок для противопожарных дверей FL-0433 ANTI-PANIC с отдельным квадратом



**Замок для противопожарных дверей FL-0433 ANTI-PANIC, с отдельным квадратом, предназначен для фиксации в закрытом положении левых и правых противопожарных дверей, открывающихся как внутрь, так и наружу.**

#### Монтаж:

1. Перед установкой убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрытия двери. Симметричная конструкция замка предусматривает возможность установки как на левые, так и на правые металлические двери, не переворачивая защелку, а переворачивая замок
2. Определите место установки замка и нанесите разметку согласно схеме замка
3. В двери выберите паз под корпус противопожарного замка
4. Прорежьте отверстия под квадрат, цилиндрический механизм и винты крепления
5. Установите замок в дверь и закрепите его винтами
6. По установленному замку отметьте место выреза паза для защелки на коробке двери
7. Выберите пазы под защелку замка
8. Поочередно, снаружи и изнутри помещения, проверьте работоспособность замка

#### Комплектация:


- |  |       |
|--|-------|
| 1. Корпус замка .....                                      | 1 шт. |
| 2. Отдельный квадрат 9x134 мм .....                        | 1 шт. |
| 3. Винт крепления цилиндрического механизма M5x84 мм ..... | 1 шт. |
| 4. Комплект крепежа .....                                  | 1 шт. |
| 5. Паспорт .....   | 1 шт. |
| 6. Упаковка .....  | 1 шт. |

#### Совместимые комплекты ручек:

- Fuaro ручка дверная DH-0431
- Fuaro ручка дверная DH-0433

#### Технология ANTI-PANIC:

Данная технология позволяет в случае нештатной ситуации, такой как пожар, задымление и аналогичных, экстренно эвакуироваться из помещения без открывания-закрывания цилиндра, так как изнутри замок открывается при нажатии ручки даже при закрытом положении цилиндрического замка

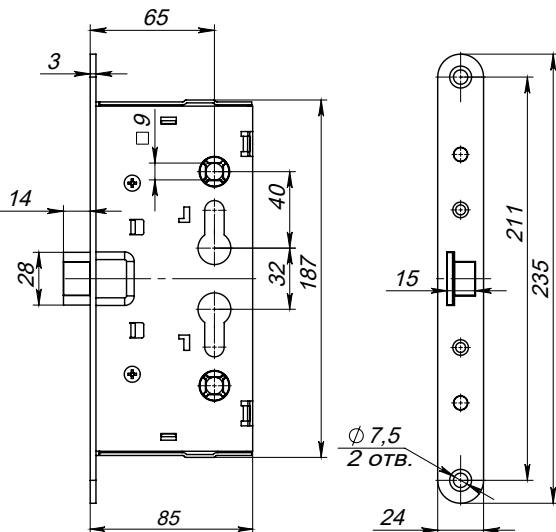

#### Гарантия:

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 1 года с момента продажи

#### Транспортировка:

Транспортировку и хранение изделия осуществлять в упаковке производителя. Хранить в сухом помещении

#### Сертификация:

Не подлежит обязательной сертификации.

Может применяться в сертифицированных противопожарных дверях класса EI-60 (предел огнестойкости 60 минут)

#### Произведено:

Фуаро Лок Индастриал (Fuaro Lock Industrial Co.) Адрес: КНР, провинция Цзянсу, обл. Хуэйшань, г. Уси (Huishan district, Wuxi city, Jiangsu, PRC.)

#### Свидетельство о продаже:

Продано \_\_\_\_\_

штамп магазина

штамп продавца

дата продажи

**БЕЗ ШТАМПА МАГАЗИНА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО!**